



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年07月03日 69-1

メーカー名	SANYO	
機種名	CRわんわんパラダイスIN沖縄	YMB SA DS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

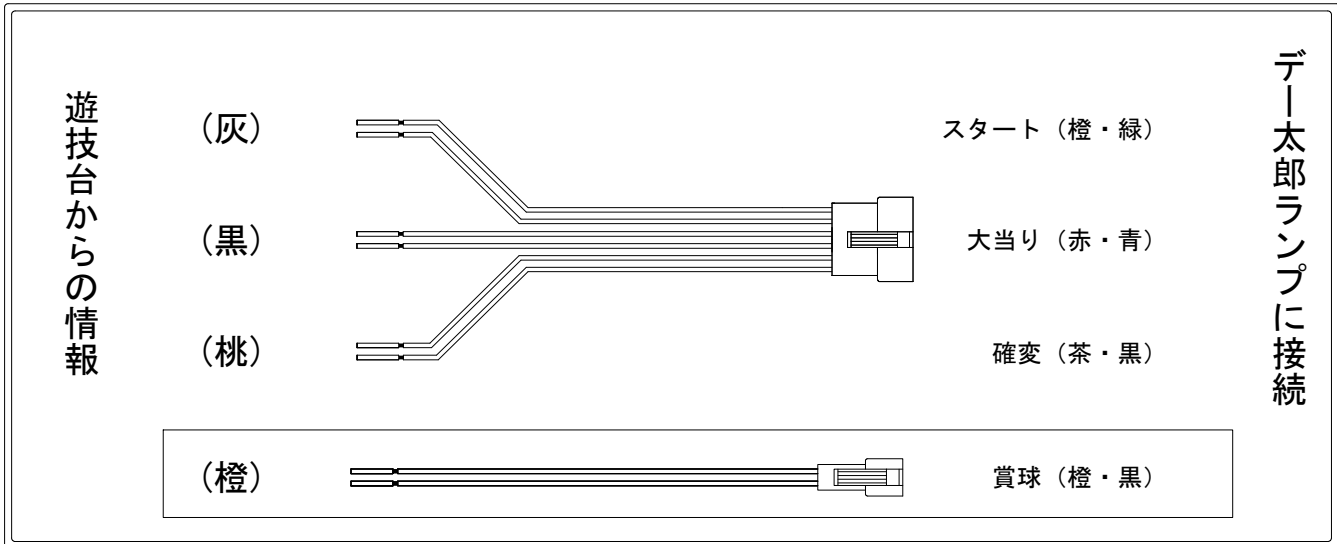

外部端子板

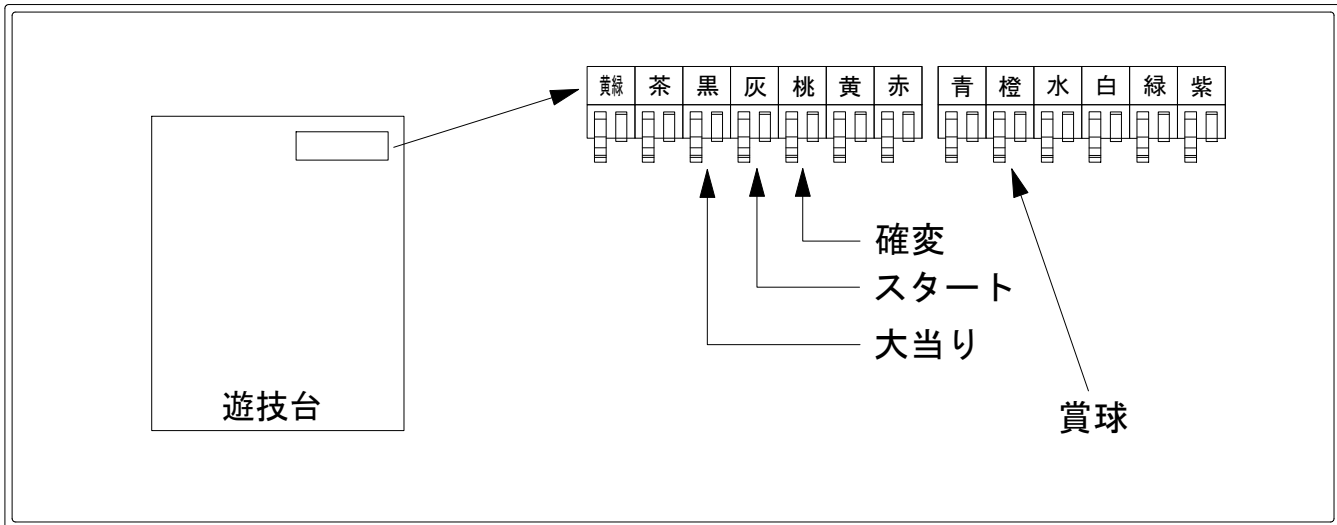

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り		
情報1	黄緑	左大入賞口入賞				
情報2	茶	アウト				
情報3	黒	大当り1 (大当り)		○		→大当りに接続
情報4	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
情報5	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○		→確変に接続
情報6	黄	始動口2入賞				
情報7	赤	ゲート				
情報8	青	始動口1入賞				
情報9	橙	メイン賞球				→賞球線に接続
情報10	水	セキュリティ				
情報11	白	賞球				
情報12	緑	枠開放				
情報13	紫	扉開放				