



メーカー名	タイヨーエレクトク	
機種名	CR ペルソナ3	
ワンタッチ台接続ハーネス	U	DSH-H011
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

ハーネス結線図

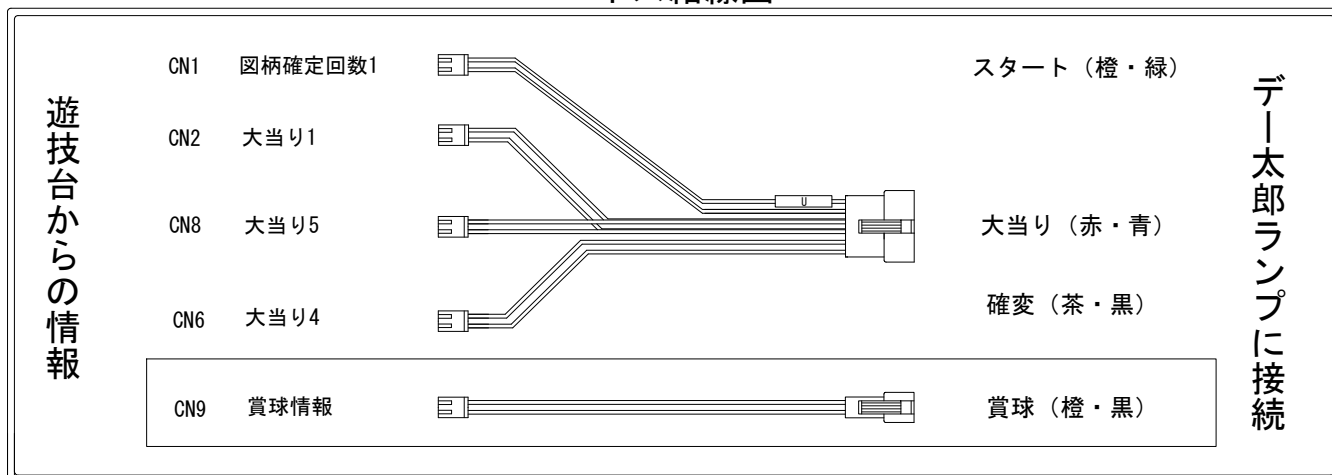

外部端子板

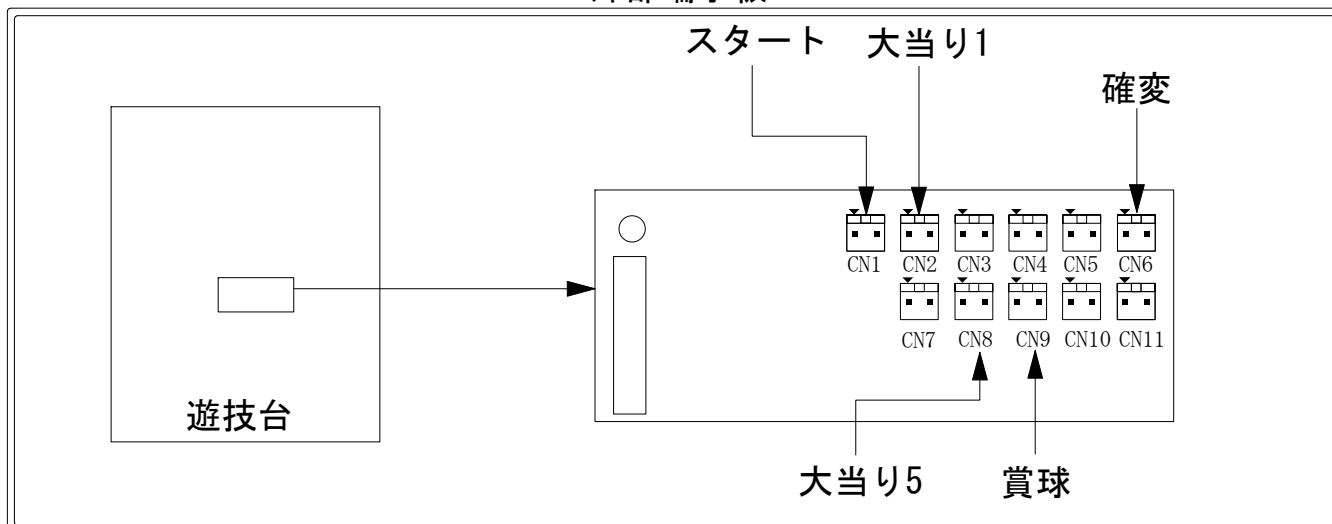

出力情報

端子	機能	出力	開放延長	大当り		接続
				16R	2R	
CN1	図柄確定回数1	図柄確定回数1・2の変動出力				→スタートに接続
CN2	大当り1	大当り(ATXは6R, 15R・KTWは7R)出力		○		→大当りに接続
CN3	大当り2	開放延長出力	○			
CN4	大当り3	2R大当り出力			○	
CN5	エラー情報	不正入賞・ガラス枠・枠開放中出力				
CN6	大当り4	大当り・開放延長中に出力	○	○		→確変に接続
CN7	入賞回数	上下始動口入賞出力				
CN8	図柄確定回数2	特別図柄2の変動回数出力				→大当りに接続
CN9	賞球情報	賞球出力				→賞球線に接続
CN10	玉切れ	玉切れ出力				
CN11	扉開放情報	扉開放出力				

※ 2R大当りを大当りにカウントしない場合はCN2(大当り1)のみ大当り線を接続してください。