



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月21日 53-1

メーカー名	タイヨーエレック		
機種名	C R龍が如く見参！天照祇園編	2400HWA	女心 漢心
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

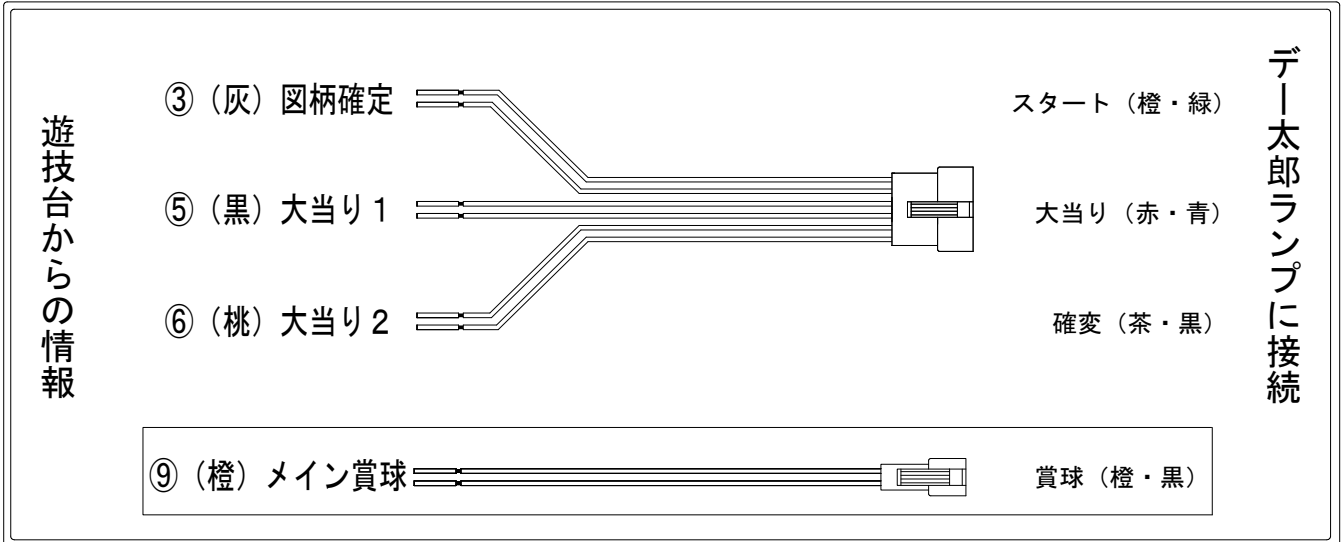

## 外部端子板

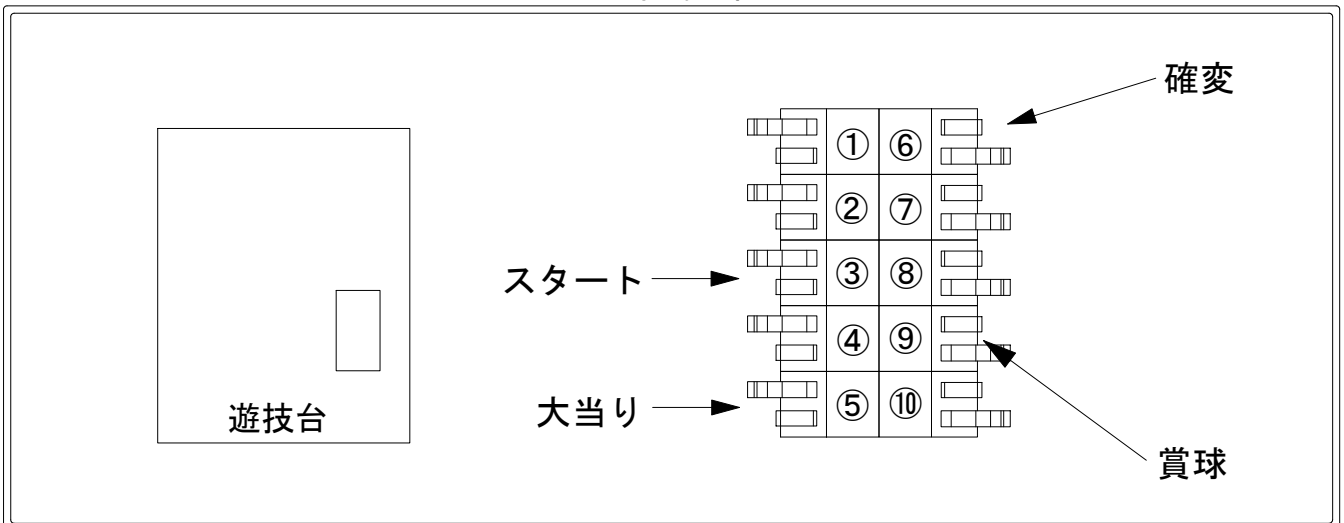

## 出力情報

番号	色	出力情報	内容	時短	大当		
①	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に信号を出力				
②	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「フ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号を出力				
③	灰	図柄確定	特別図柄1または特別図柄2の変動1回につき出力				→スタートに接続
④	黄	始動口	上始動口、下始動口(電チュー)入賞1個につき信号を出力				
⑤	黒	当り1	「大当り」の間信号を出力		○		→大当りに接続
⑥	桃	当り2	「大当り」の間または「普通図柄の確率変動機能作動中」に信号を出力	○	○		→確変に接続
⑦	青	当り3	「大当り」の間出力		○		
⑧	赤	当り4	下大入賞口入賞球が「確変スイッチ」通過から「大当り」終了まで出力				
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入・RWM7、ド7・枠裏セット開放、スイッチ、磁気、電波、始動口、大入賞口異常				