



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年02月04日 57-1

メーカー名	高尾		
機種名	CR BRAVE 10	BXA	SLA SAB SAA
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

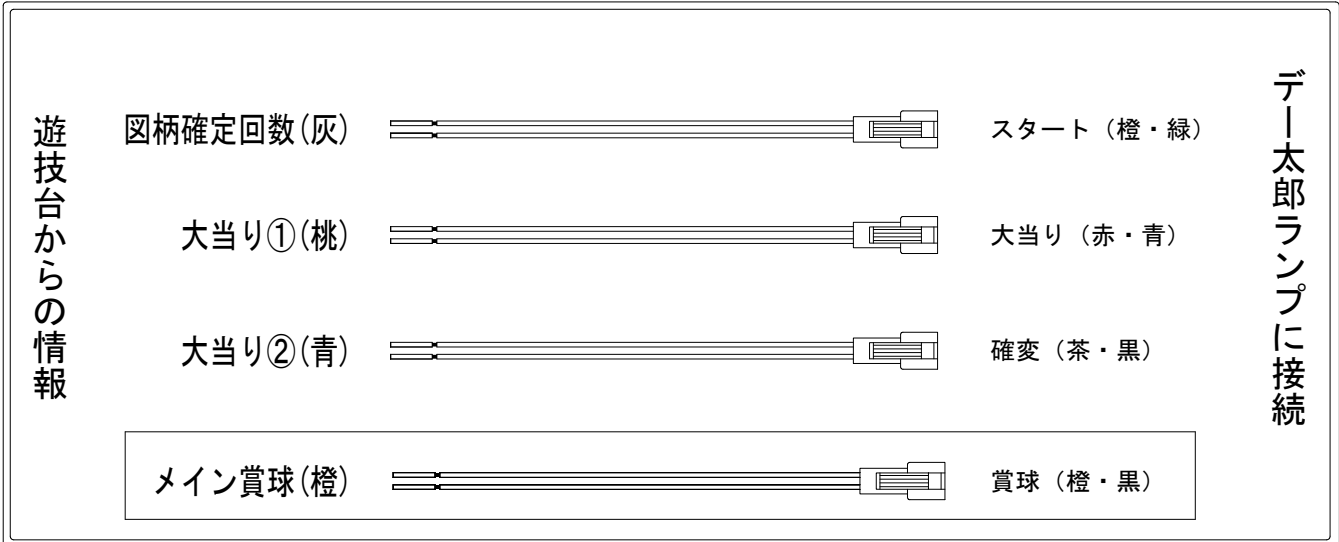

## 外部端子板

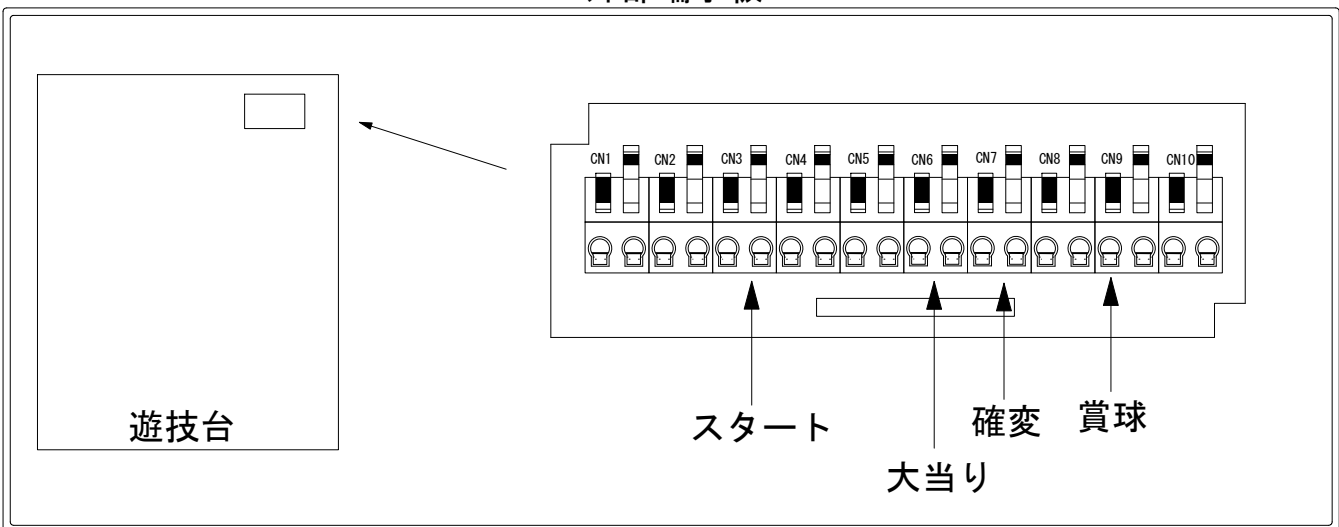

## 出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	※1	※2	
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力					
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力					
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1、または特別図柄2の変動1回につき出力					→スタートに接続
CN4	黄	始動口1	ヘソ入賞1個につき出力					
CN5	黒	始動口2	電チュー入賞1個につき出力					
CN6	桃	大当り①	大当り中に出力 (突確を含む)		○			→大当りに接続
CN7	青	大当り②	大当り中に出力 (突確を含む) ※電サポ中の間出力	○	○			→確変に接続
CN8	赤	大当り③	電サポ無中の出玉なし大当りと小当りを出力			○	○	
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力					

※1出玉なし大当り ※2出玉なし小当り