



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年07月13日 89

メーカー名	高尾	
機種名	P 貞子 3 D 2 ~ 呪われた 1 2 時間 ~	S2B
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

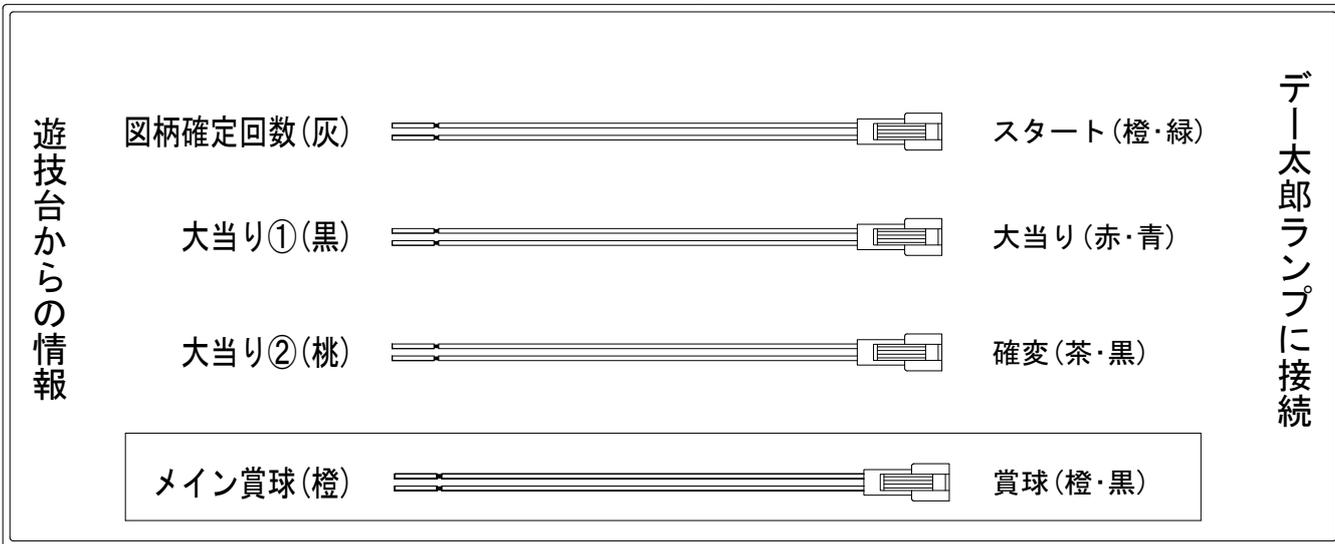

外部端子板

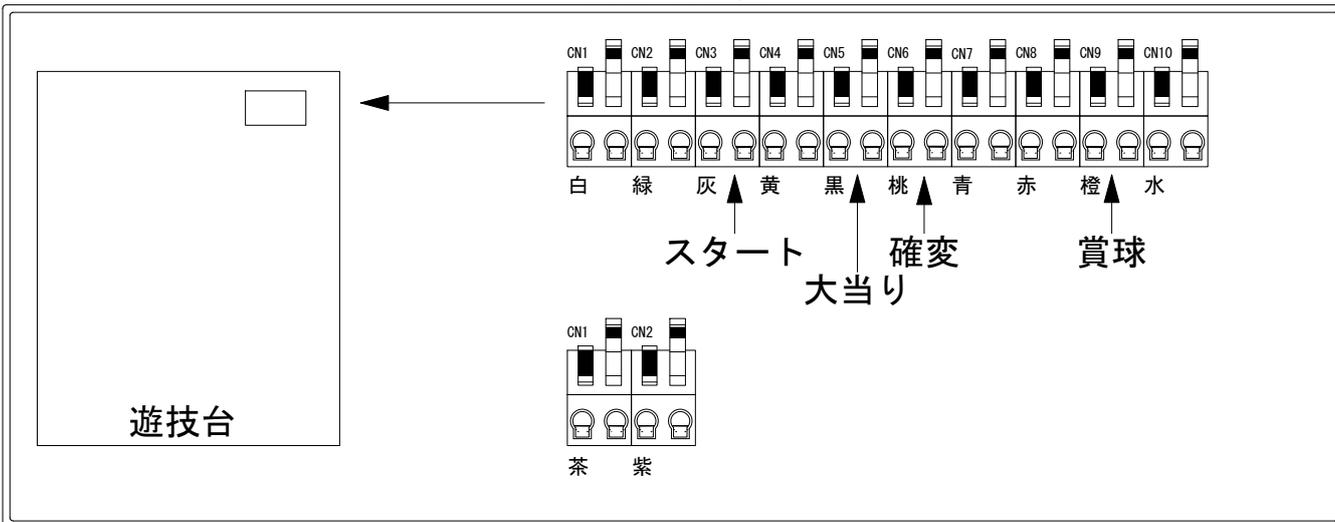

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力			
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力			
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力			→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力			
CN5	黒	外部情報3	大当り中の信号を出力		○	→大当りに接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中及び電サポ中の信号を出力	○	○	→確変に接続
CN7	青	外部情報5	高確率中の間に出力	○		
CN8	赤	外部情報6	大当り中、遊タイム及び突サポ開始時に信号を出力	○	○	
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力			
CN11	茶	外部情報7	遊タイム及び突サポ開始時に信号を出力	○		
CN12	紫	外部情報8	アウト10個につき出力			