



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年3月7日 50

メーカー名	高尾	
機種名	CR燃えよドラゴンシリーズ	激闘 激闘
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

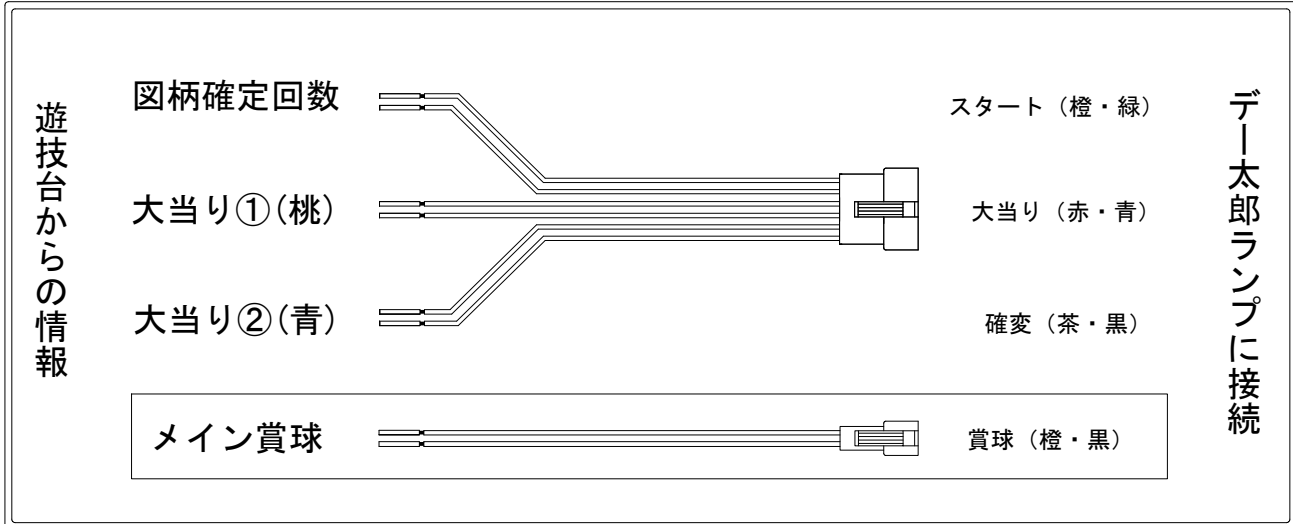

外部端子板

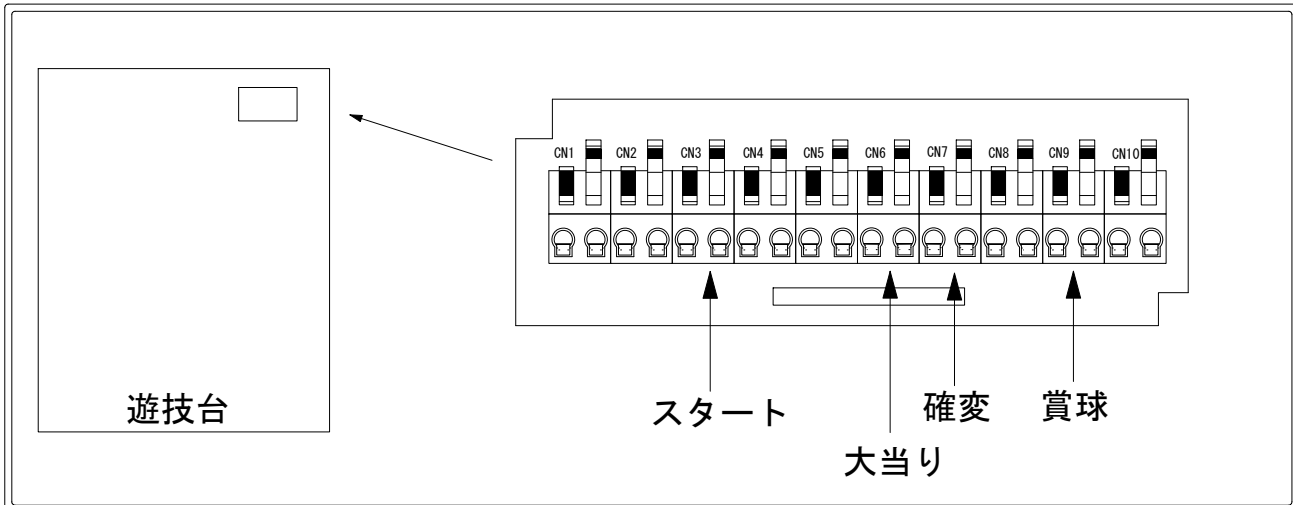

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
				大当	16R	
CN1	賞球	賞球出力				
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力				
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
CN4	始動口1	始動口入賞時に出力				
CN5	始動口2	始動口入賞時に出力				
CN6	大当り①	大当り時に出力		○	○	→大当りに接続
CN7	大当り②	大当り・電サポあり中（変動時間短縮中）の出力	○	○	○	→確変に接続
CN8	大当り③	16R大当り時に出力			○	
CN9	メイン賞球	メイン賞球				→賞球線に接続
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力				