



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年12月15日 59

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------|--|
| メーカー名 | 豊丸 | | |
| 機種名 | CR豊丸とソフトオンデマンドの最新作 | 319M 169L 99V | |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

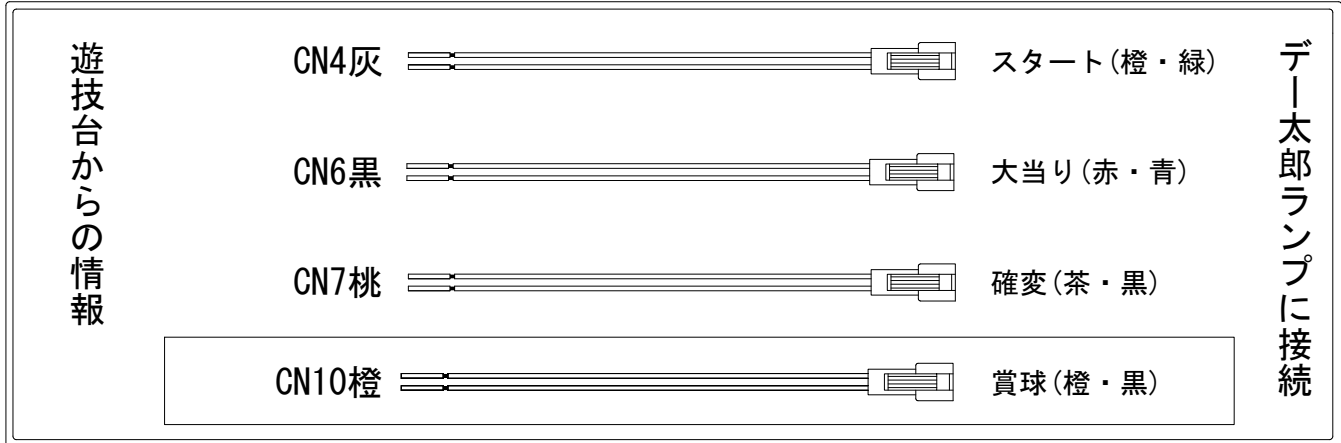

外部端子板

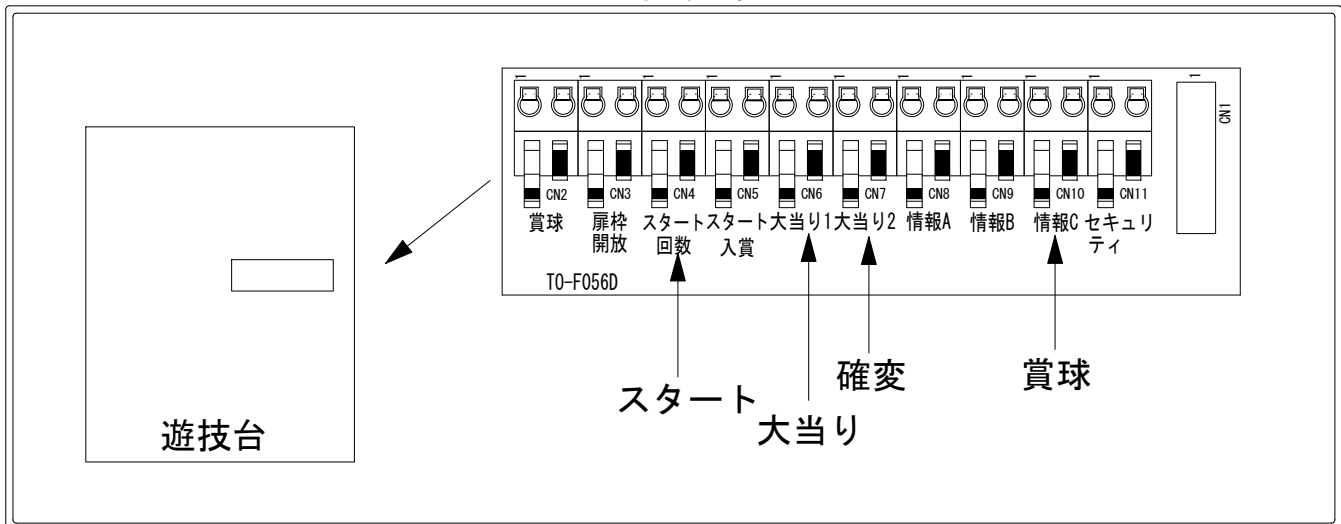

出力情報

| 端子 | 信号名称 | 出力内容 | 電サポ | ※1 | ※2 | 小当 | |
|-------|--------------|-----------------------------------|-----|----|----|----|----------|
| CN2白 | 賞球 | 払い出し10個ごとに出力 | | | | | |
| CN3緑 | 扉枠開放 | 扉または枠が開放している間出力 | | | | | |
| CN4灰 | スタート回数 | メイン図柄が停止することに出力 | | | | | →スタートに接続 |
| CN5黄 | スタート入賞 | すべての始動口に入賞することに出力 | | | | | |
| CN6黒 | 大当り1 | 出玉あり大当り中に出力 | | ○ | | | →大当りに接続 |
| CN7桃 | 大当り2 | すべての大当り中、電チューサポート中に出力 | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN8青 | 情報A | すべての大当り中に出力 | | ○ | ○ | | |
| CN9赤 | 情報B | すべての大当り中、小当り中に出力 | | ○ | ○ | ○ | |
| CN10橙 | 情報C メイン賞球 | 払い出し予定個数10個ごとに出力 | | | | | →賞球に接続 |
| CN11水 | セキュリティ | 右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMカ7)に出力 | | | | | |

※1:出玉あり ※2:出玉なし