



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年08月12日 73

メーカー名	豊丸	
機種名	Pすしざんまい	W2A
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

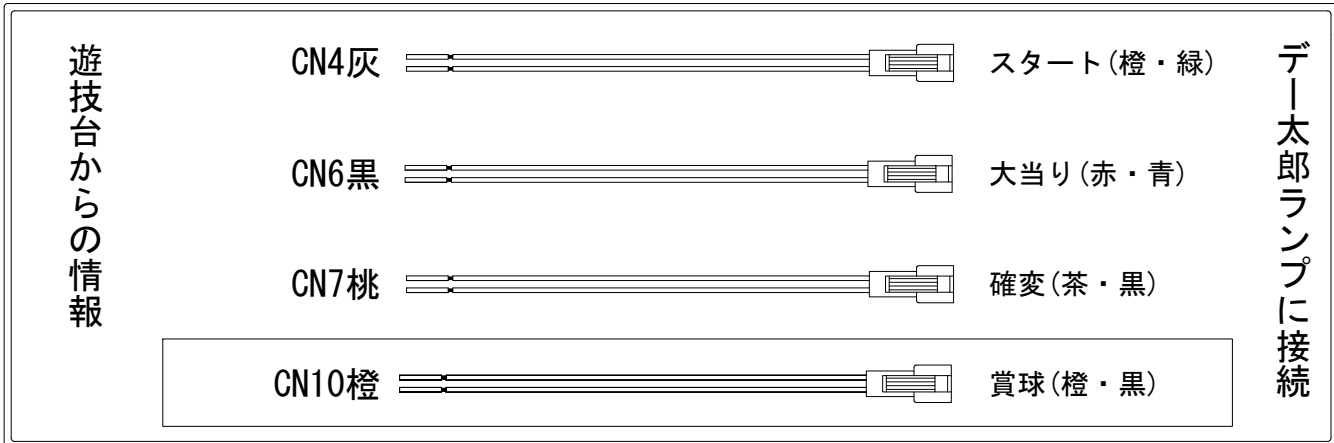

外部端子板

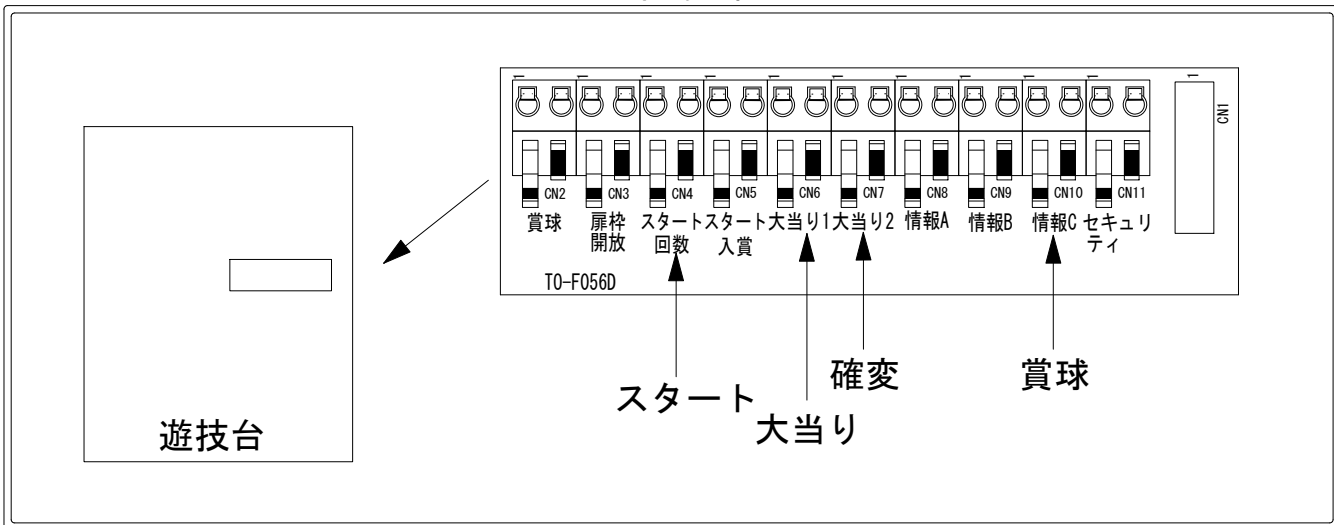

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	確変		
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力(出力はM図柄のみ)				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	飛び込みを通過するごとに出力				
CN6黒	大当たり1	セット中(大当たり中及び電チューサポート中)に出力	○	○		→大当たり接続
CN7桃	大当たり2	セット中及びセット終了後259.2秒間出力	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	すべての大当たり中出力	○			
CN9赤	情報B	アウト計測10個ごとに出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM等)に出力				

※セット中の大当たりを単発当り、「おかわりタイム」を初当りとして集計する場合→大当たりを「情報A」、確変を「大当たり1」に接続