



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年07月21日 54

メーカー名	豊丸	
機種名	CRナナシーDX	121F 99V 66VV
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

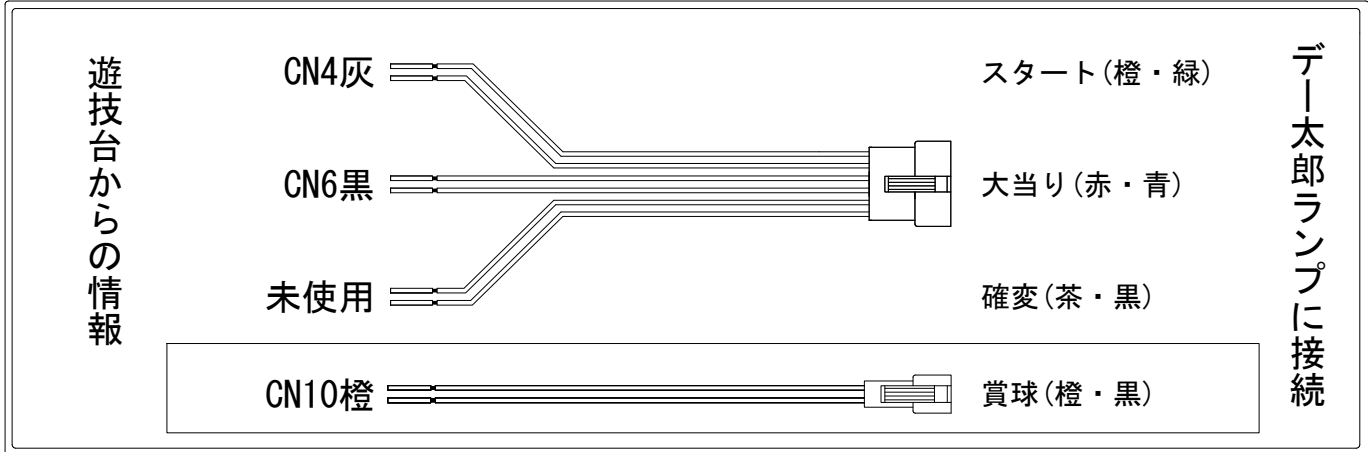

外部端子板

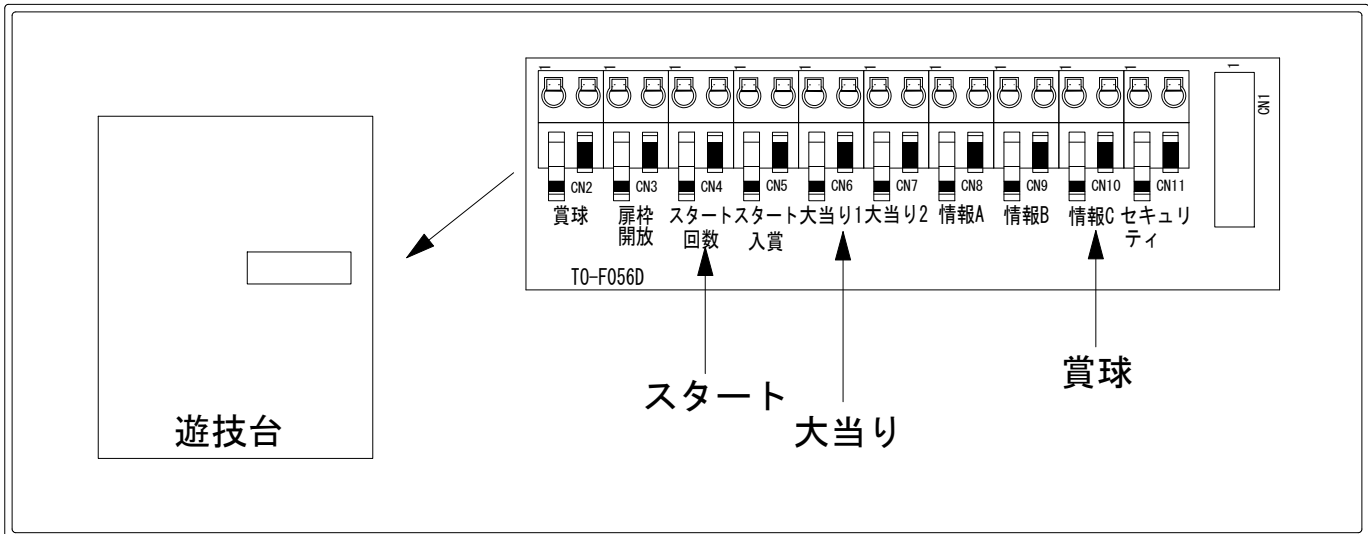

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	※1
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力		
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力		
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力		
CN5黄	スタート入賞	作動ゲートを通過するごとに出力 (メイン図柄のみ)		
CN6黒	大当り1	大当り中に出力	○	
CN7桃	大当り2	大当り中および大当り終了後45秒間出力	○	○
CN8青	情報A	すべての図柄 (メイン、クレーン穴、右打ちゲート) が停止するごとに出力		
CN9赤	情報B	右打ちゲートを通過するごとに出力		
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力		
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM等)に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→賞球に接続

※1:大当り終了後45秒間出力