



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年08月12日 73

メーカー名	豊丸	
機種名	Pすしざんまい	W2A
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

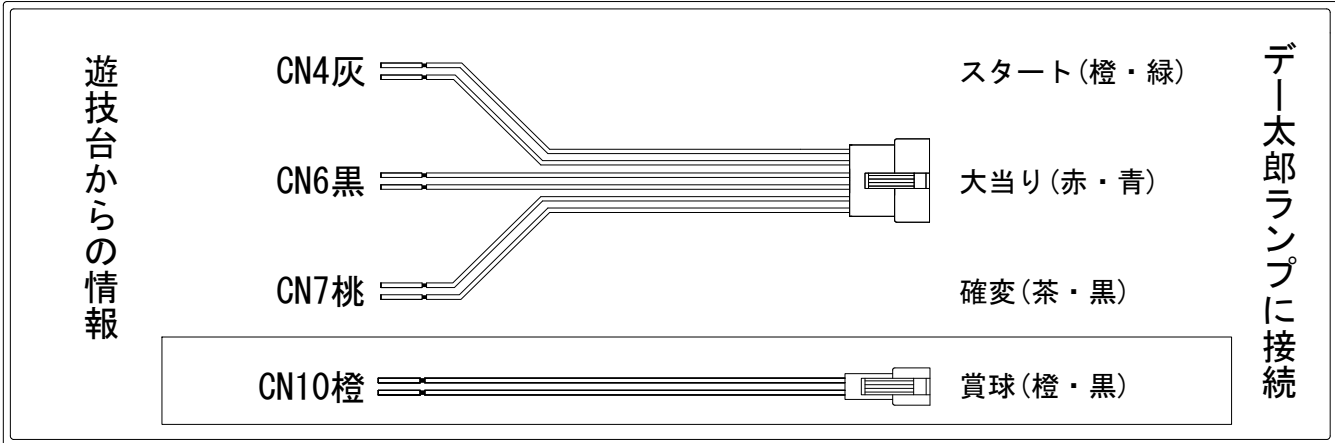

## 外部端子板

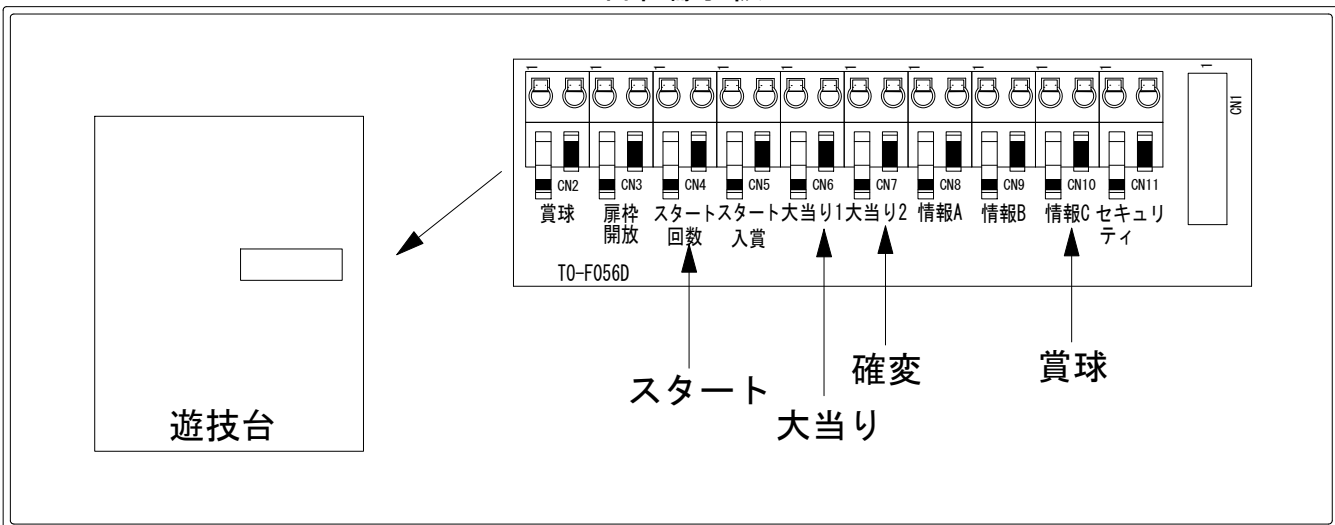

## 出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	確変	
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力			
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力			
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力(出力は1/10図柄のみ)			→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	飛び込みを通過するごとに出力			
CN6黒	大当り1	セット中(大当り中及び電チューサポート中)に出力	○	○	→大当りに接続
CN7桃	大当り2	セット中及びセット終了後259.2秒間出力	○	○	→確変に接続
CN8青	情報A	すべての大当り中出力	○		
CN9赤	情報B	アウト計測10個ごとに出力			
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力			→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMカ)に出力			

※セット中の大当りを単発当り、「おかわりタイム」を初当りとして集計する場合→大当りを「情報A」、確変を「大当り1」に接続