



メーカー名	豊丸	
機種名	P競女!!!!!!!!!!-KEIJO-	M5A L1A
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

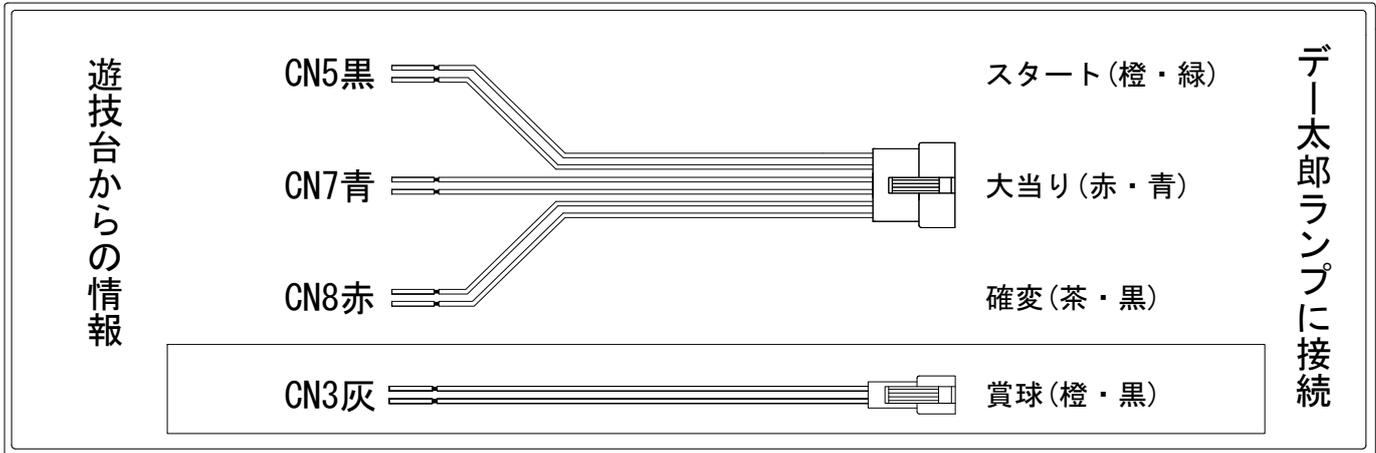

外部端子板

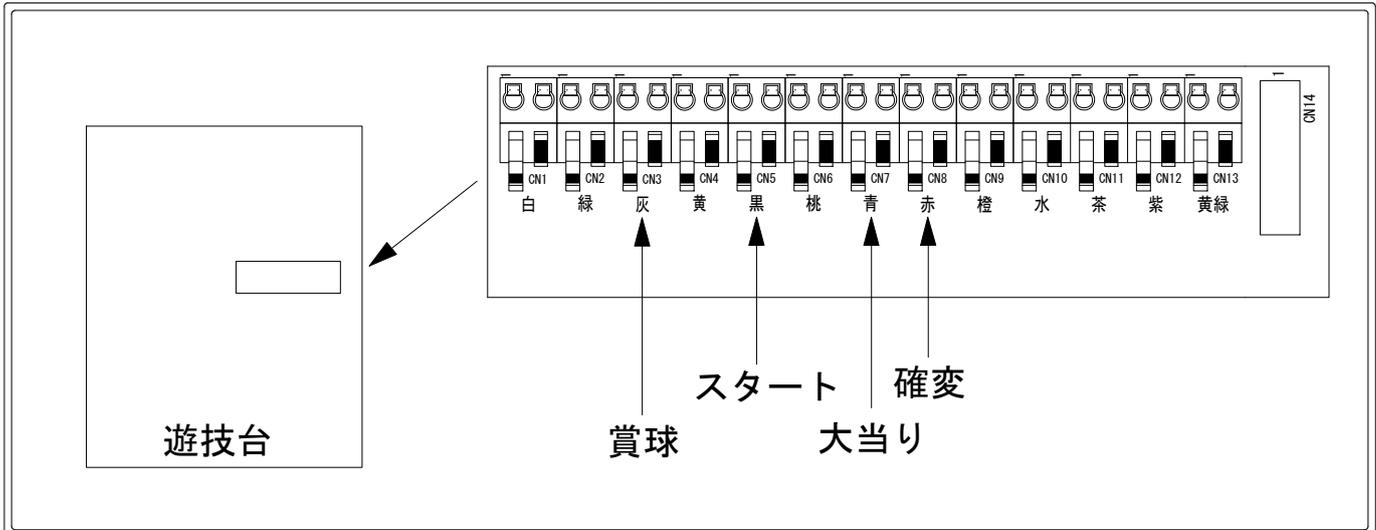

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	電サポ		
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力				
CN5黒	スタート回数	メイン図柄が停止することに出力				→スタートに接続
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞することに出力				
CN7青	大当り1	すべての大当り中に出力	○			→大当りに接続
CN8赤	大当り2	すべての大当り中、遊タイム・突サポを含む電チューサポート中および特図2残保留消化中に出力	○	○		→確変に接続
CN9橙	大当り3 情報A	すべて大当り中、遊タイムおよび突サポ発生時(0.5秒)に出力	○			
CN10水	大当り4 情報B	遊タイム中に出力				
CN11茶	大当り4 情報C	すべての大当り中、遊タイム・突サポを含む電チューサポート中に出力	○	○		
CN12紫	入賞口入賞情報 情報D	左上、左中、左下入賞口に入賞することに出力				
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力				