



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年12月27日 80-1

メーカー名	豊丸		
機種名	PA SUPER電役ナナシーSPECIAL66	3VV	1VV
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

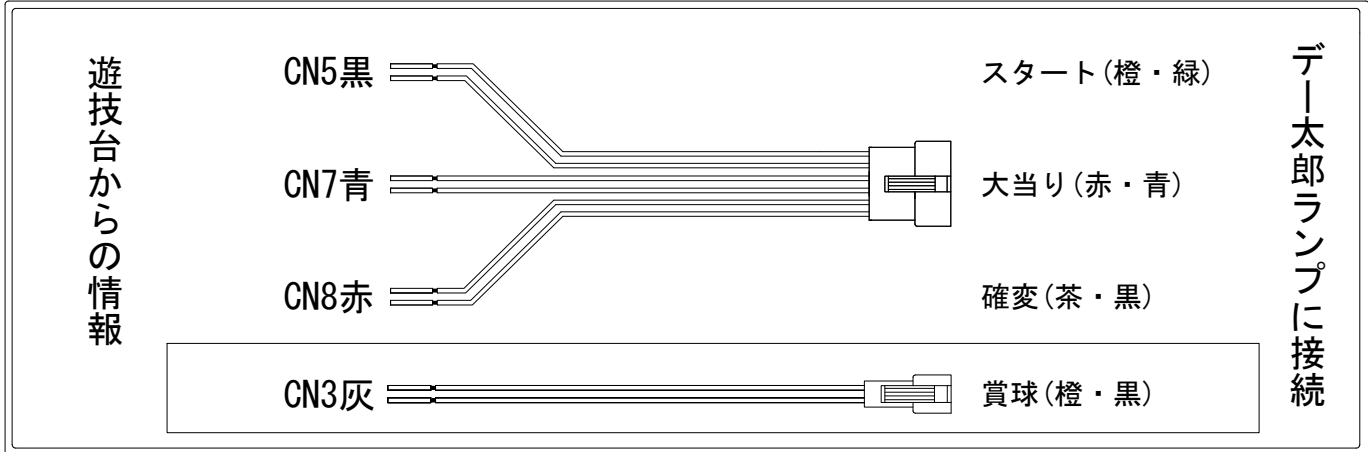

外部端子板

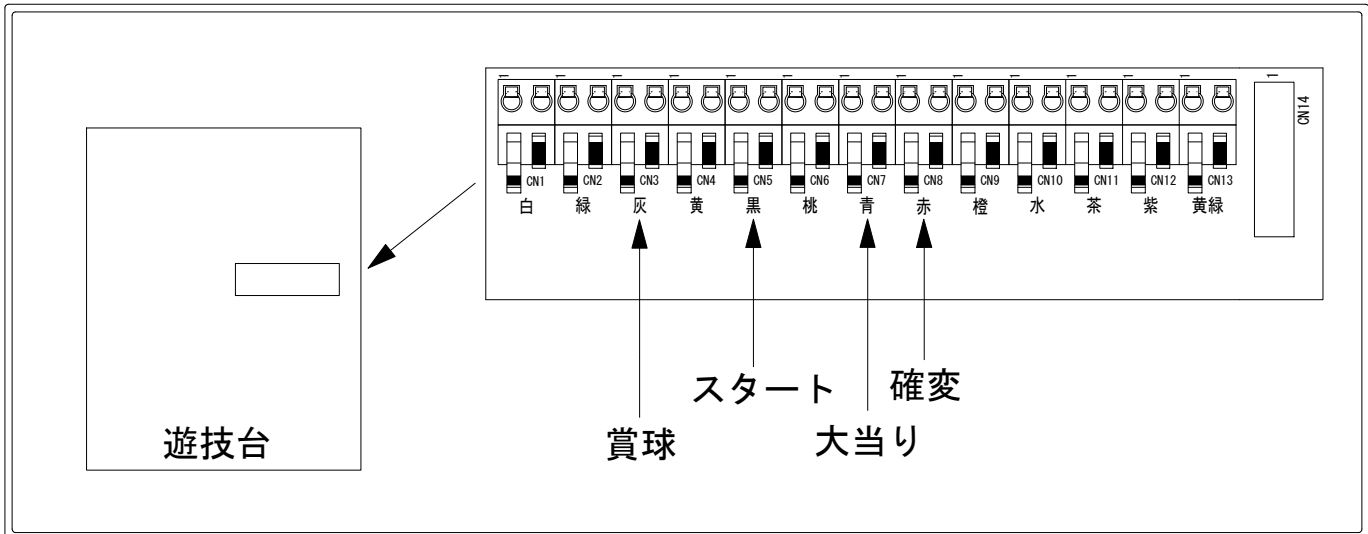

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	電サポ		
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力				
CN5黒	スタート回数	メイン図柄(普通図柄1)が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN6桃	スタート入賞	作動ゲート(へそのみ)を通過するごとに出力				
CN7青	大当り1	大当り中に出力	○			→大当りに接続
CN8赤	大当り2	大当り中および大当り終了後60.5秒間出力	○			→確変に接続
CN9橙	入賞口入賞情報 情報A	ヘソ下中入賞口に入賞するごとに出力				
CN10水	作動口入賞情報 情報B	クルーン奥(普図4作動口)に入賞するごとに出力				
CN11茶	右ゲート通過情報 情報C	右打ちゲートを通過するごとに出力				
CN12紫	クルーン過剰入賞2 情報D	クルーンへの異常入賞検知ごとに出力				
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力				