



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年01月18日 08

メーカー名	A-g o n	
機種名	P GOGOピラミッド危機一発4500 --	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

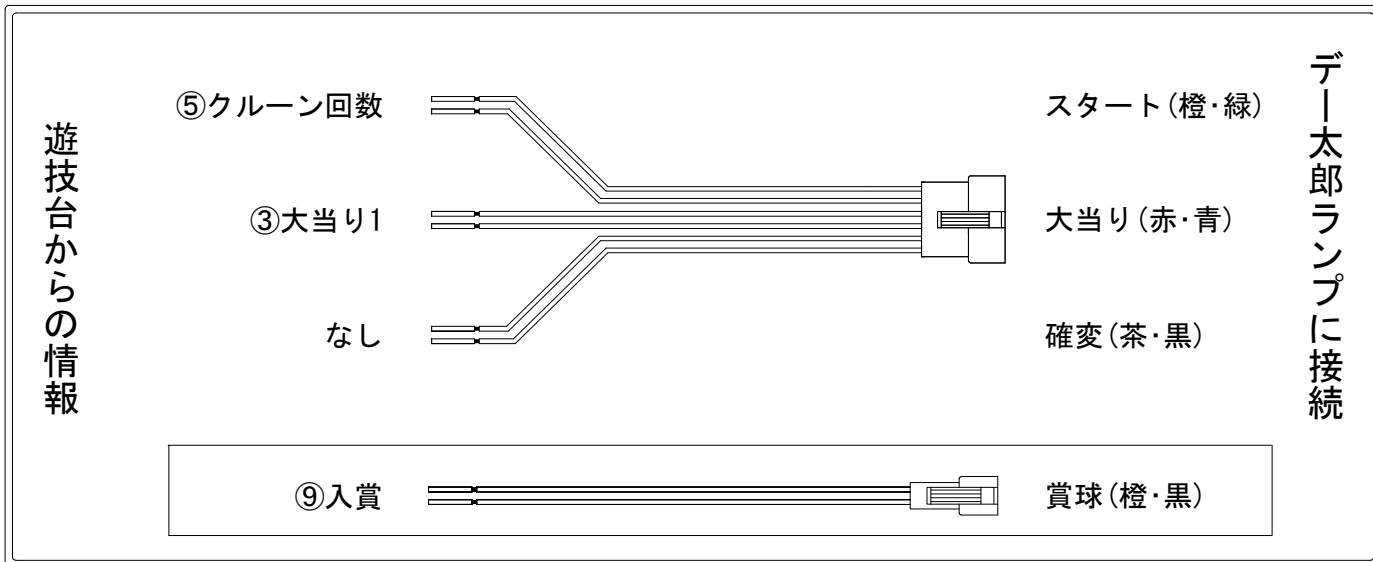

## 外部端子板

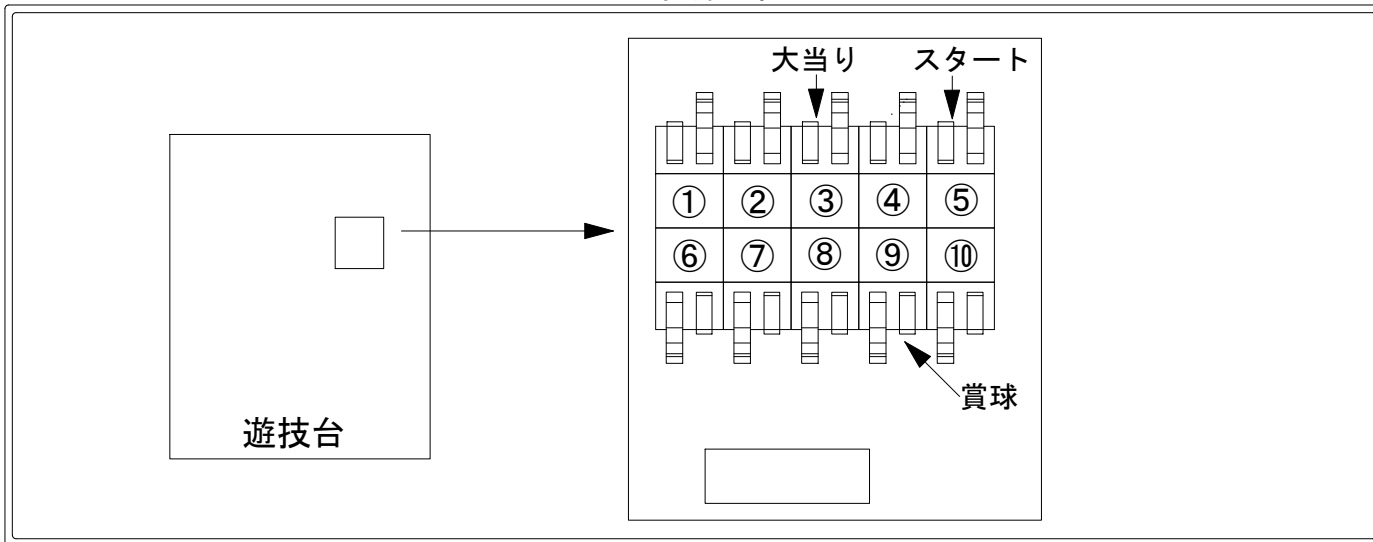

## 出力情報

番号	色	信号	内容	時短	大当	
①	白	賞球	賞球払出10個毎に1回出力(実際に払い出した回数)			
②	緑	扉・枠開放	扉・枠の開放中に出力			
③	灰	大当り1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
④	黄	飛込回数	飛び込みスイッチのオン検出時に0.1秒出力			
⑤	黒	クルーン回数	クルーン入口スイッチのオン検出時に0.1秒出力			→スタートに接続
⑥	桃	V	普通図柄1作動ロスイッチ(クルーンの当り側スイッチ)のわ検出時に0.1秒出力			
⑦	青	電動役物入賞1	普通電動役物1入賞時に0.1秒出力			
⑧	赤	電動役物入賞2	普通電動役物2、普通電動役物3及び普通電動役物4入賞時に0.1秒出力			
⑨	橙	入賞	入賞による賞球予定の玉数が10個ごとに出力			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力			