



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年05月18日 09

メーカー名	A-g o n		
機種名	P大線香花火		X
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

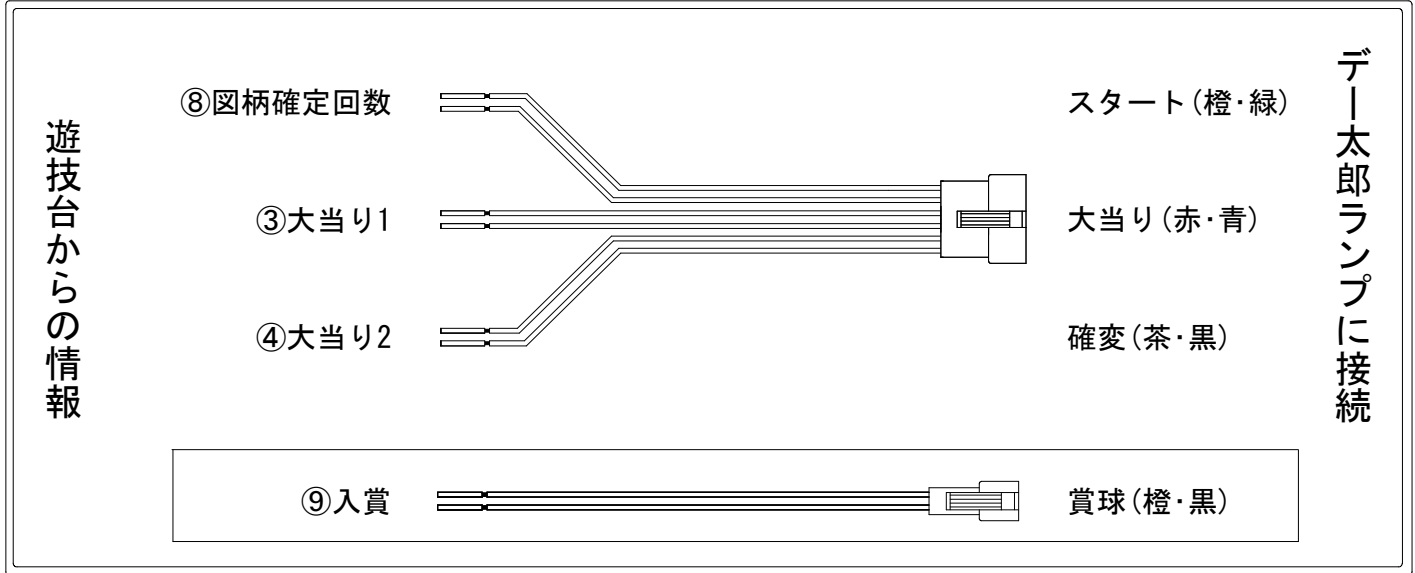

外部端子板

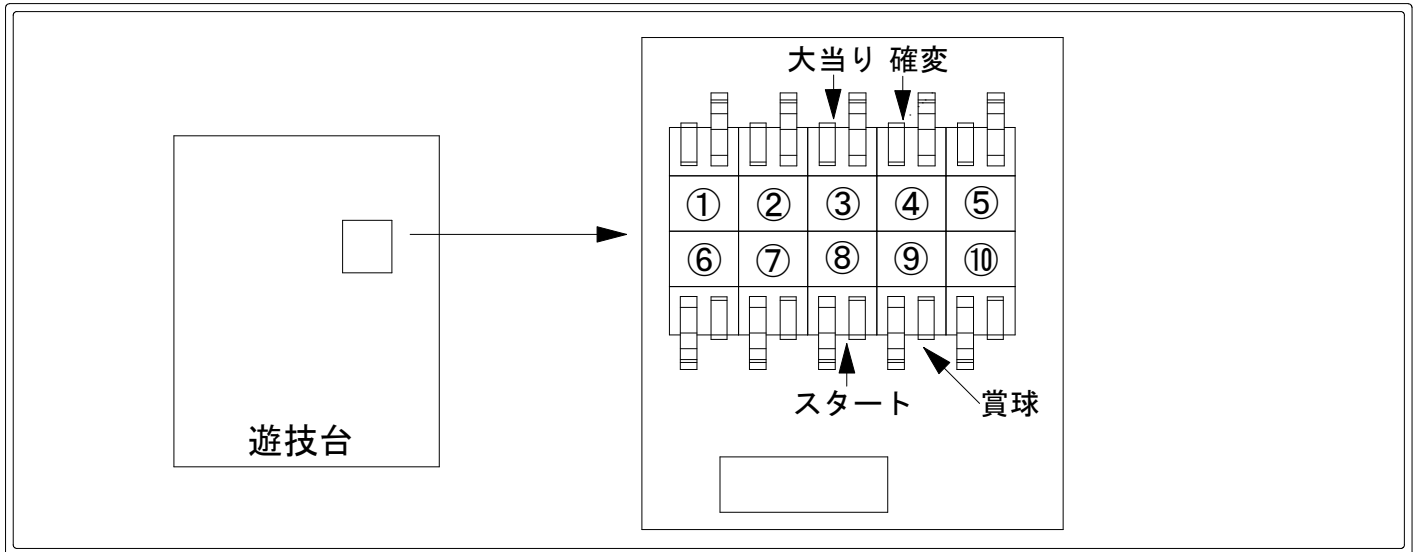

出力情報

番号	色	信号	内容	時短	大当		
①	白	賞球	賞球払い出し10個ごとに0.1秒出力				
②	緑	扉開放	扉・枠の開放中に出力				
③	灰	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続
④	黄	大当り2	大当り中+右打ち継続中に出力	○	○		→確変に接続
⑤	黒	役物回数	普通電動役物1(センター役物)入賞口の開放開始時に0.1秒出力				
⑥	桃	役物入賞回数	普通電動役物1(センター役物)入賞時に0.1秒出力				
⑦	青	始動口	普図1作動口スイッチ及び普図1作動ゲートスイッチの通過検出時に0.1秒出力				
⑧	赤	図柄確定回数	図柄確定時に0.1秒出力				→スタートに接続
⑨	橙	入賞	入賞による賞球予定の球数10個ごとに0.1秒出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	ラムクリア時、不正行為検出時等に出力				