


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年07月29日 133

メーカー名	D - l i g h t	
機種名	e真・一騎当千～軍神覚醒～	AM-TS LTM-JH
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

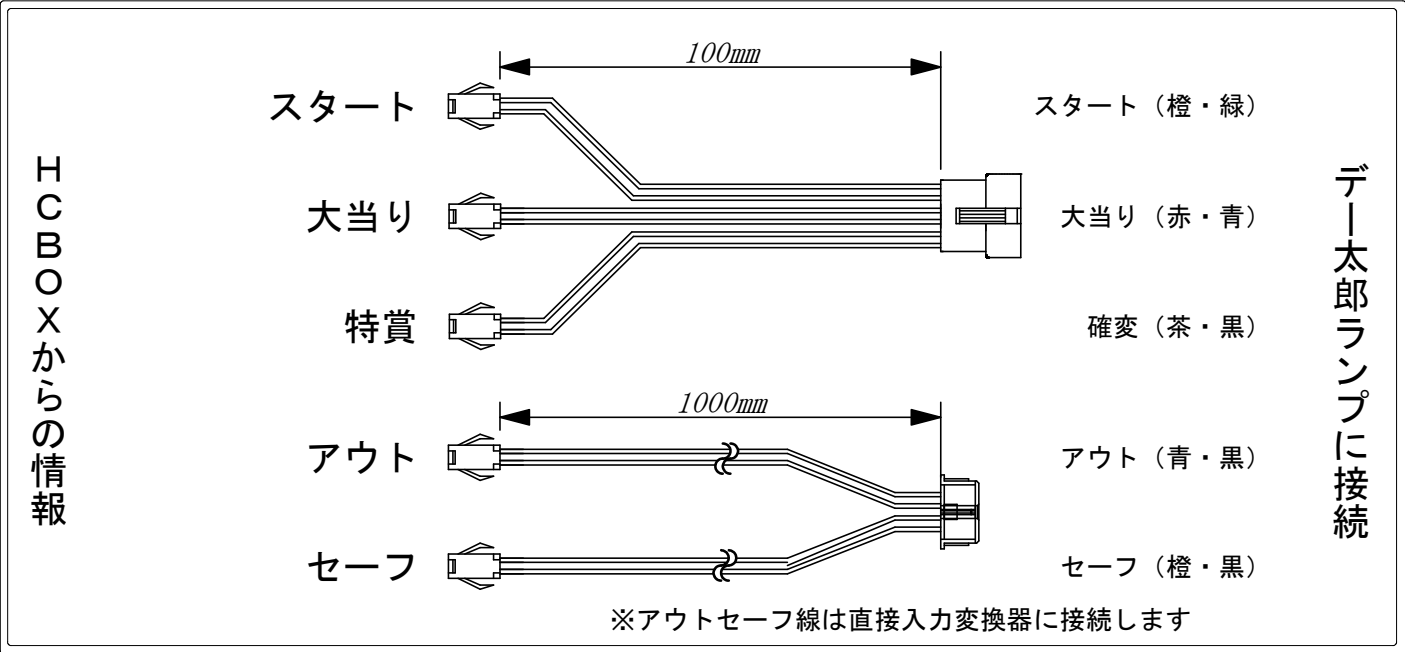

HCBOX出力情報

端子番号		出力情報	内容
コネクター1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放中、及び枠開放中にON出力
	4	不正	主制御・枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	特定の図柄停止で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	中始動口1通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	右始動口2通過1球で1パルス出力
	9	大当り1	大当り中、小当り中に出力
	10	大当り中+時短+確変	役物連続作動装置作動中、変動時間短縮機能作動中、小当り図柄の特別電動役物作動中、及び特定の普通図柄で時短終了した場合の普通電動役物作動中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	変動時間短縮機能作動中にON出力
	13	大当り3	LT中に出力
コネクター2	14	遊技機エラー	主制御・枠制御でエラー検出、RWMエラー、入賞異常、通信異常等に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定領域スイッチ通過で1パルス出力
	18	大当り2	非時短時の特図1_2R時短有小当り図柄による条件装置作動中及び特別電動役物作動中を除く、条件装置作動中及び特別電動役物作動中にON
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	未使用
	22	状態出力拡張用2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください