



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年12月27日 20

メーカー名	大都技研		
機種名	P Re : ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. M08		
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

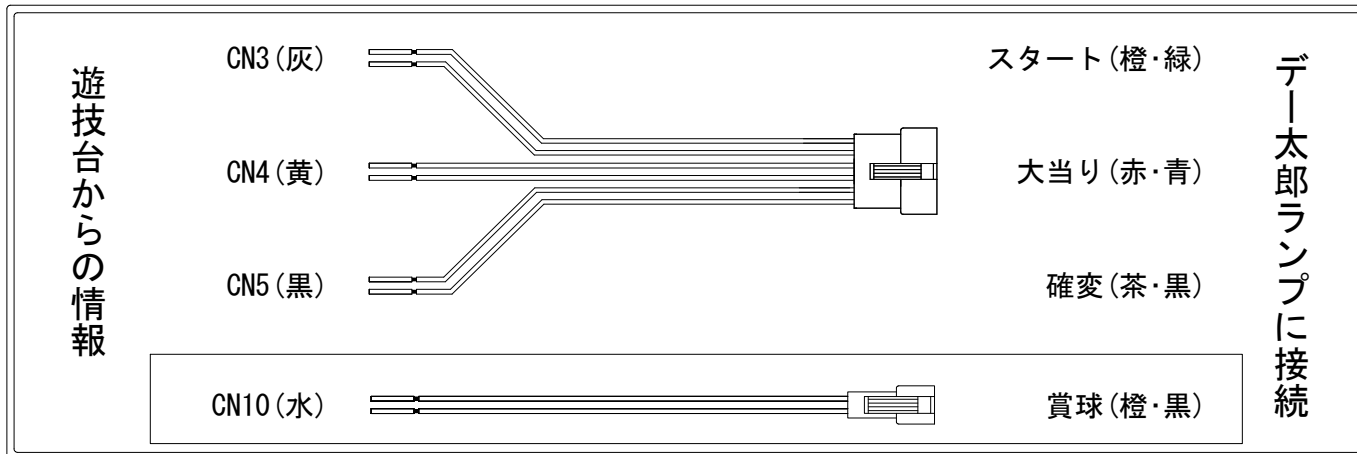

## 外部端子板

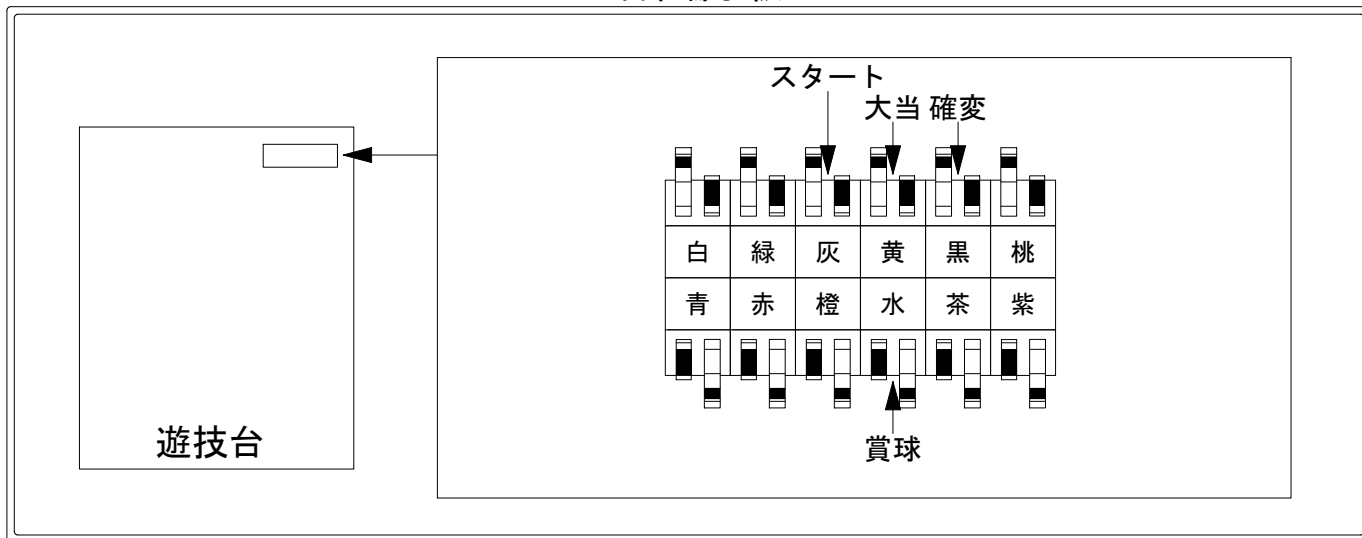

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	時短	大当	
CN1	白	賞球	賞球時に遊技球10個の払い出し時にON			
CN2	緑	扉開放	フロントドアまたは内枠開放時にON			
CN3	灰	図柄確定回数	特図1または特図2変動停止時にON			→スタートに接続
CN4	黄	大当り1	大当り図柄による大当り中、V入賞による大当り中ON		○	→大当りに接続
CN5	黒	大当り2	大当り図柄による大当り中、V入賞による大当り中又は時短中ON	○	○	→確変に接続
CN6	桃	大当り3	大当り図柄による大当り中、V入賞による大当り中又は電チュー作動中ON		○	
CN7	青	大当り4	大当り図柄による大当り中、V入賞による大当り中又は特定の時短図柄によるc時短作動時にON		○	
CN8	赤	時短図柄	時短図柄によるc時短作動時にON			
CN9	橙	始動口	始動口1、始動口2の入賞時にON			
CN10	水	メイン賞球	賞球予定合計数10個以上検知時にON			→賞球線に接続
CN11	茶	セキュリティ	電源投入時、エラー検知時にON			
CN12	紫	アウト球	アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON			