



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年03月11日 164

メーカー名	藤商事		
機種名	PA魔王学院の不適合者	魔王再臨99ver	FVX
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

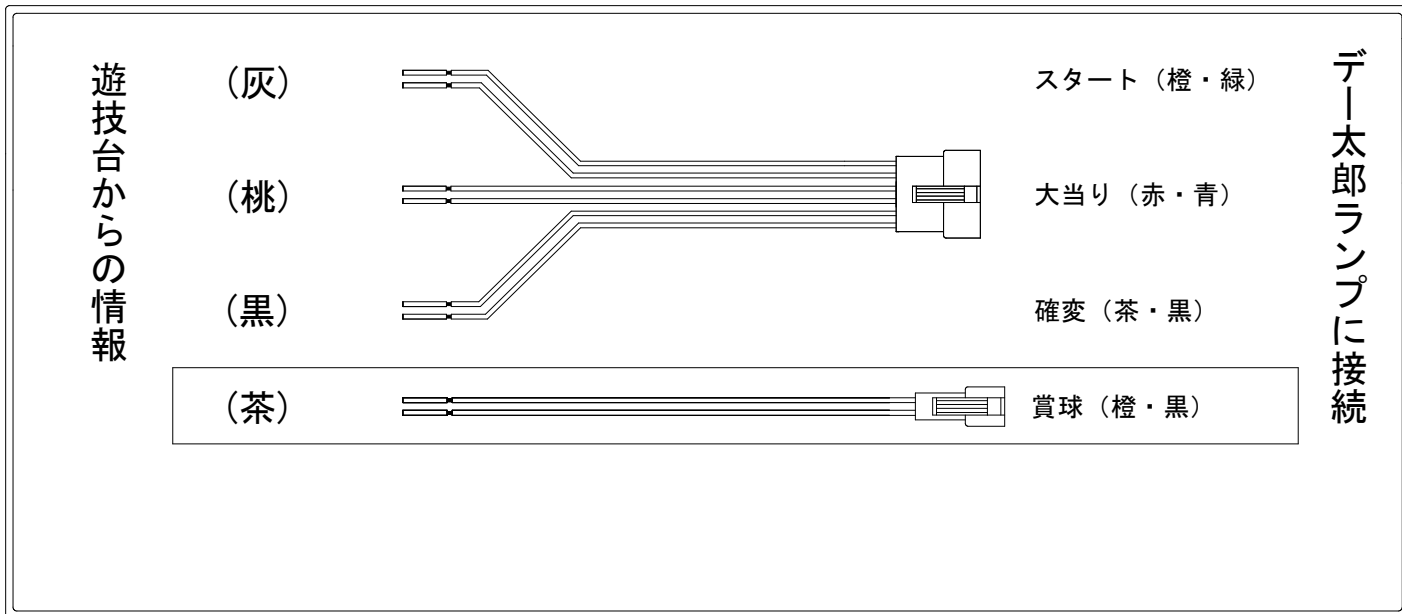

外部端子板

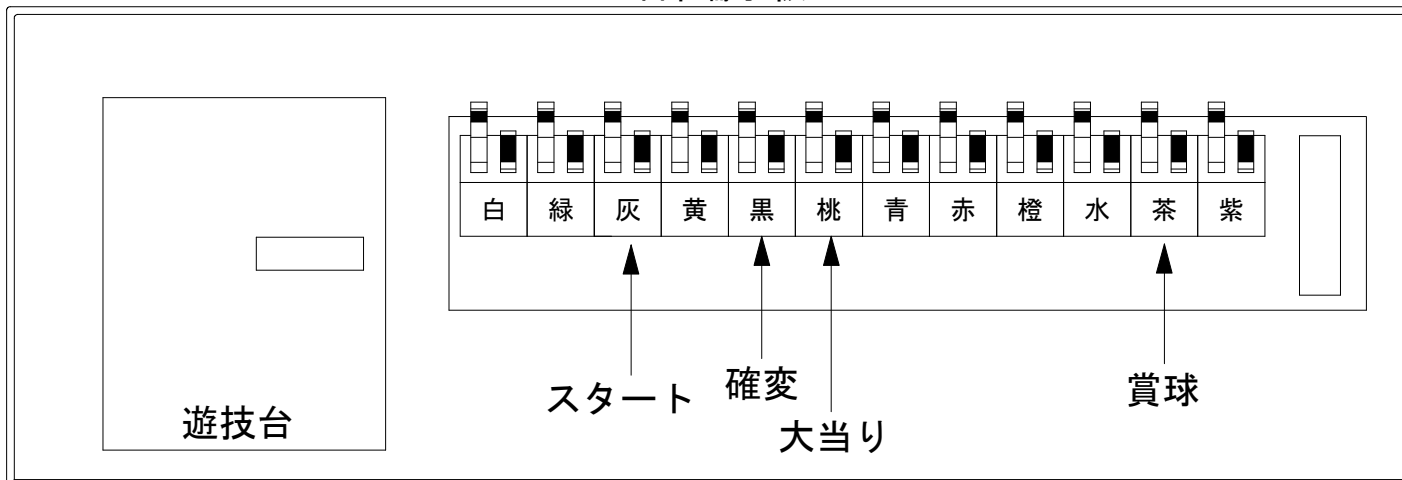

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力		
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力		
情報端子1 (灰)	確定回数	スタート回数を出力		
情報端子2 (黄)	始動口	始動口の入賞個数を出力		
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	時短中、小当り中、大当り中に出力	○	○
情報端子4 (桃)	大当りA	大当り中、小当り中に出力		○
情報端子5 (青)	左上・左中入賞口	左上・左中入賞口の入賞個数を出力		
情報端子6 (赤)	左下入賞口	左下入賞口の入賞個数を出力		
情報端子7 (橙)	普通電動役物入賞A	右打ちランプ非点灯時での短開放での電チュー入賞で出力		
情報端子8 (水)	アウト	アウト数を出力		
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力		
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力		

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続