



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2026年02月09日 173

メーカー名	藤商事	
機種名	P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 極振り129ver	FVZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

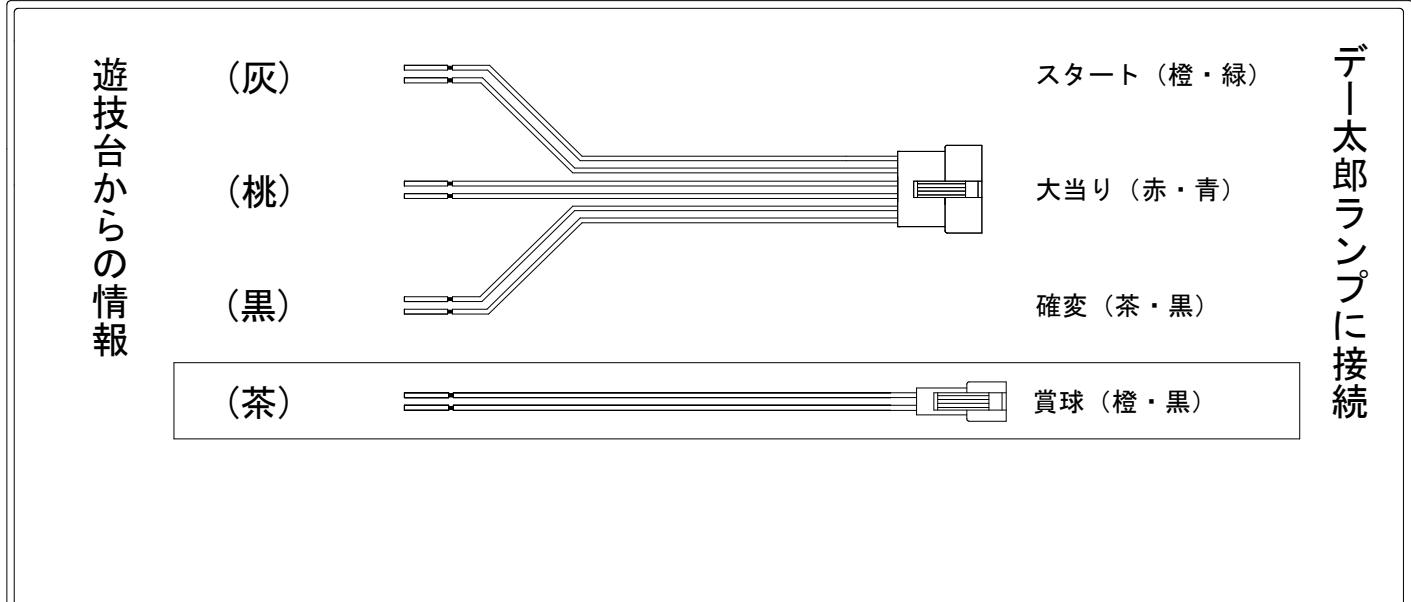

外部端子板

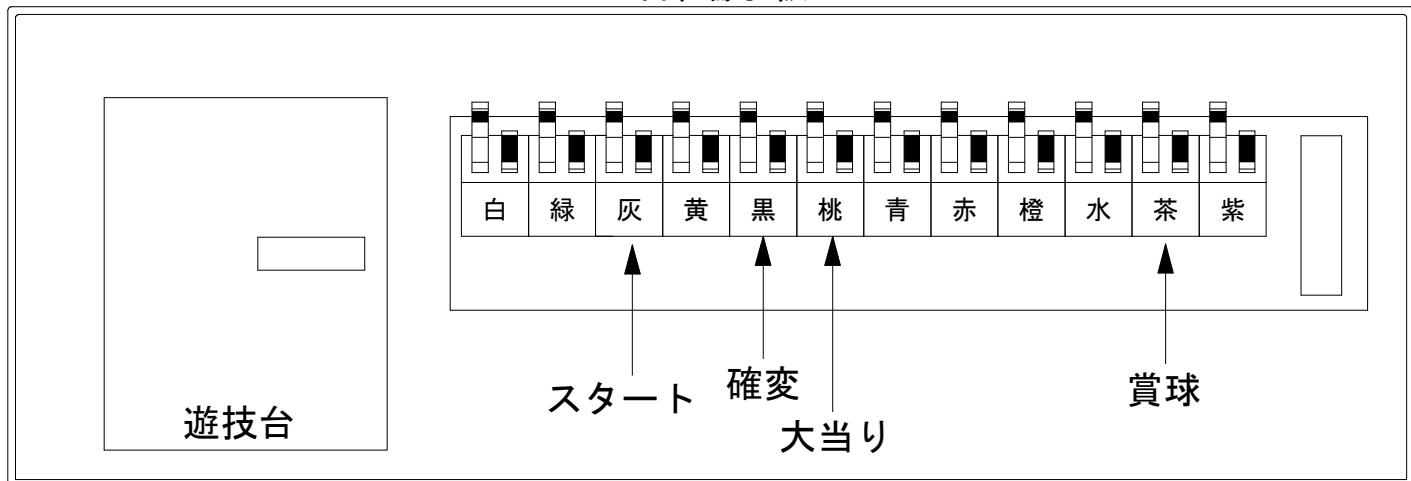

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当	ラッキートリガー
(白)	賞球	賞球払い出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力			
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力			
情報端子1 (灰)	確定回数	スタート回数を出力			
情報端子2 (黄)	始動口	始動口の入賞個数を出力			
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	右打ち状態中に出力	○	○	
情報端子4 (桃)	大当りA	大当り中及び小当り中に出力		○	
情報端子5 (青)	上位A	LT (NewWorld Online 極振り170) 中に出力			○
情報端子6 (赤)	状態A	大当り中及び小当り中に出力(右打ち中大当り3回1セットを1回の大当りとして出力する)		○	
情報端子7 (橙)	入賞口A	左上入賞口の入賞個数を出力			
情報端子8 (水)	アウト	アウト数を出力			
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力			
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力			

→スタートに接続
→確変に接続
→大当りに接続
→ラッキートリガーに接続 ※1
汎用入力(1~4)

→賞球線に接続

※ 1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。