



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年01月28日 138

メーカー名	京楽		
機種名	P 冬のソナタ My Memory Sweet GORAKU Version G2		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

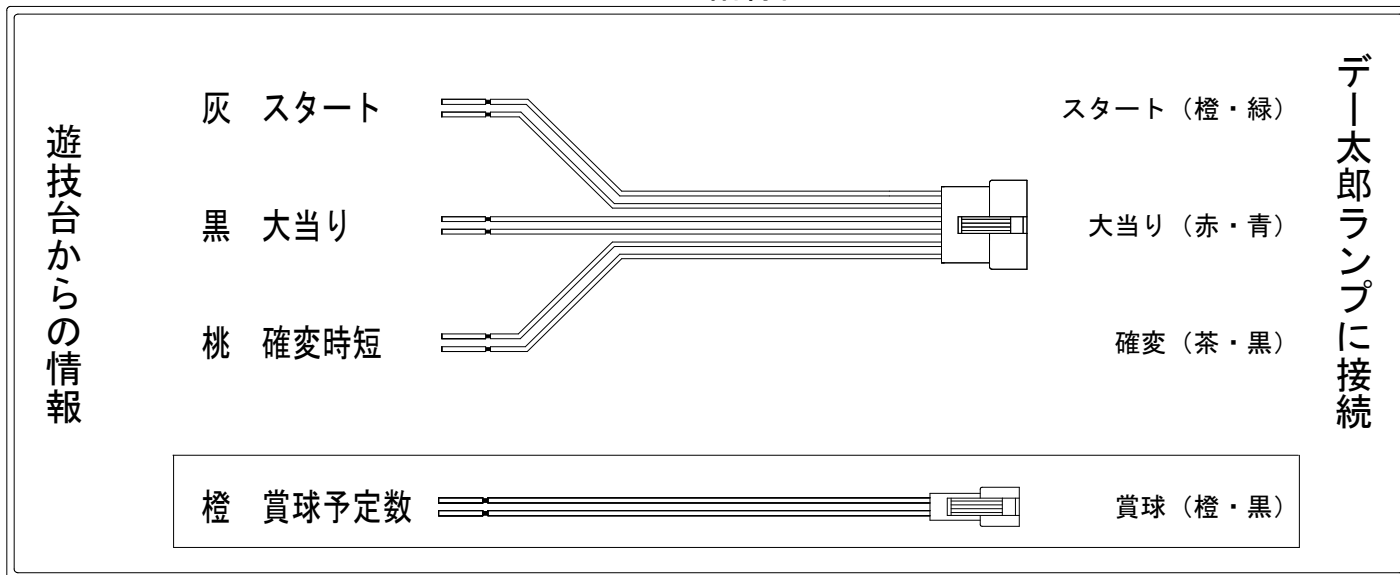

外部端子板

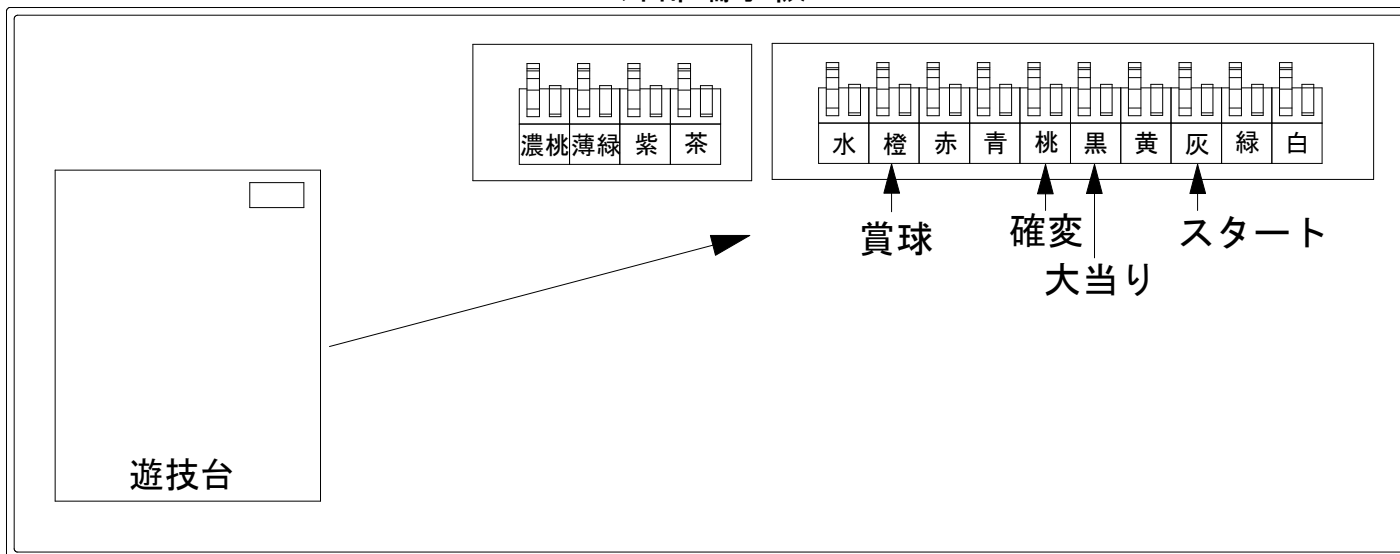

出力情報

出力名	色	出力内容	大当	時短	遊タイム	
情報1	白	賞球				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞数				
情報5	黒	大当り	○			→大当りに接続
情報6	桃	大当り・確変・時短・遊タイム	○	○	○	→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞実数				
情報8	赤	異常信号・コンプリート機能作動時 ※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水色	アウト				
情報11	茶	電チュー入賞実数				
情報12	紫	確変中				
情報13	薄緑	右下普通入賞口入賞実数				
情報14	濃桃	大当り・遊タイム突入	○		○	