


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年04月30日 09

メーカー名	七匠	
機種名	e バイオハザード6	APN
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

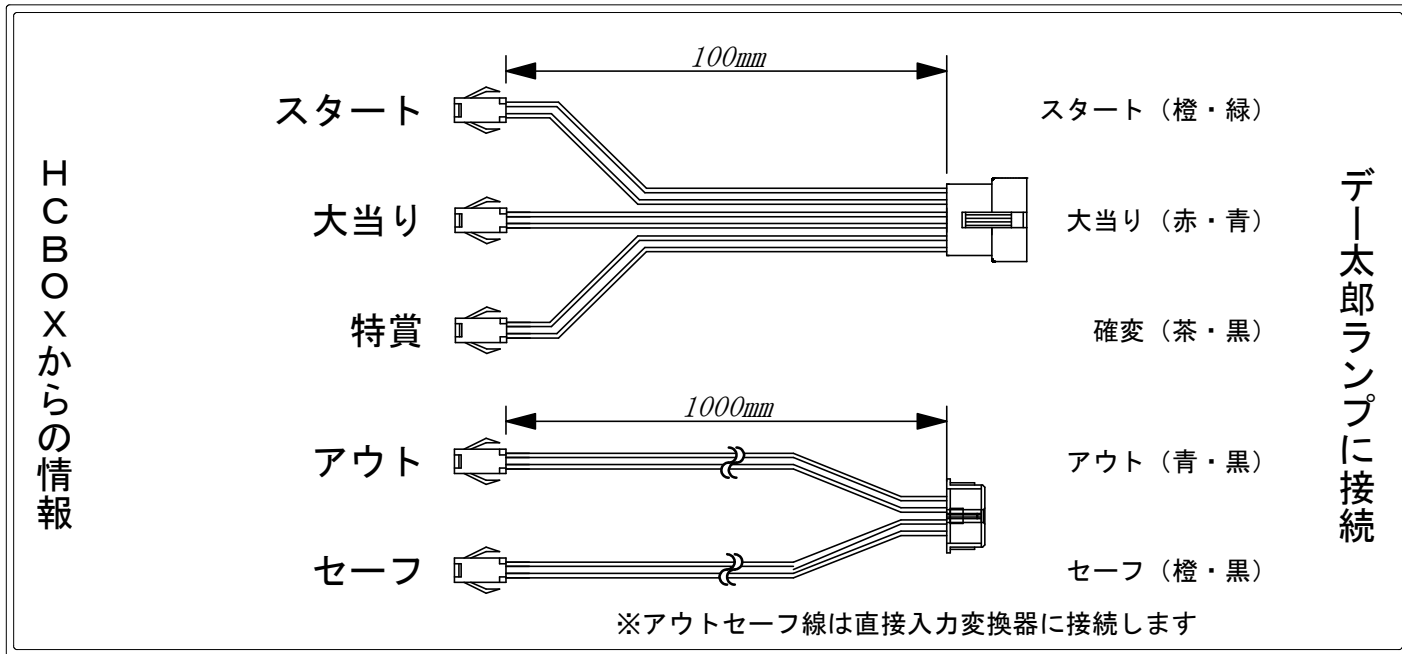

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放中、及び枠開放中にON出力
	4	不正	主制御・枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	特定の図柄停止で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	始動口1通過1球で1パルス
	8	始動口2	始動口2通過1球で1パルス
	9	大当り1	報知する大当りの時にON出力
	10	大当り中+時短	大当り、時短または有利状態中にON出力
	11	高確率中	高確率(確変)中にON出力
	12	時短中	変動短縮機能作動中にON出力
	13	大当り3	遊タイム、小当りRUSH、C時短等の任意の状態中にON出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御・枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	小当り時の大入賞口の開放で1パルス出力
	16	役物入賞回数	大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域スイッチ通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	報知する大当りの時にON出力
	19	パルス出力拡張用1	任意の状態で1パルス出力
	20	パルス出力拡張用2	任意の状態で1パルス出力
	21	状態出力拡張用1	任意の状態でON出力
	22	状態出力拡張用2	任意の状態でON出力

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください