



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年09月27日 194-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	P デビルマン疾風迅雷	S-X1 YT959	N2-X1 YT389
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

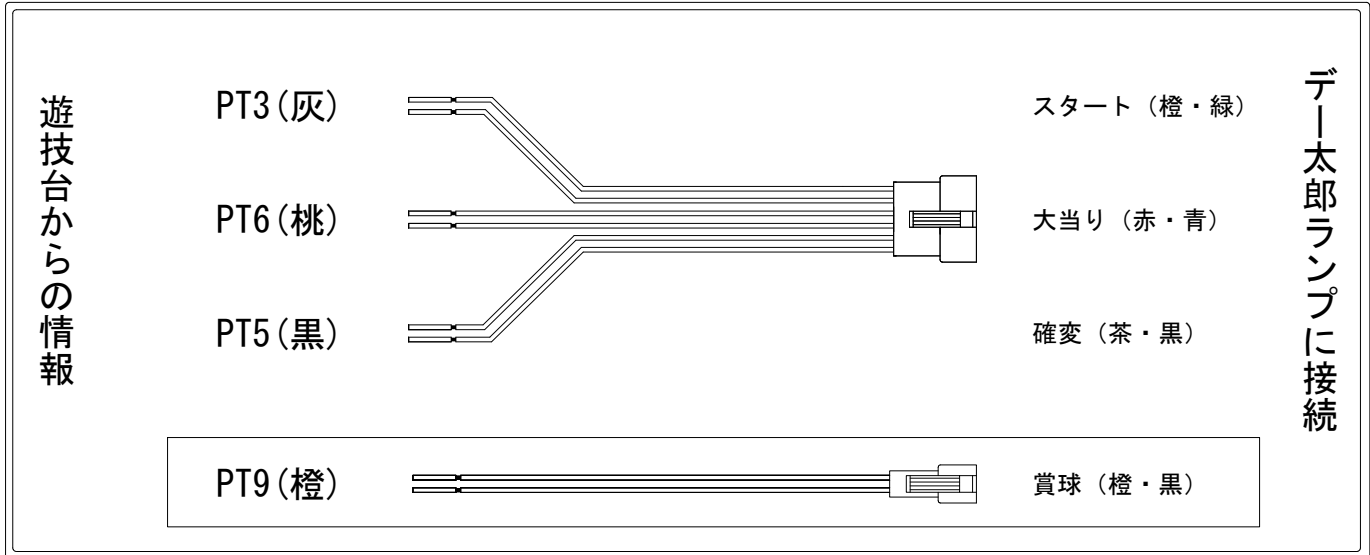

外部端子板

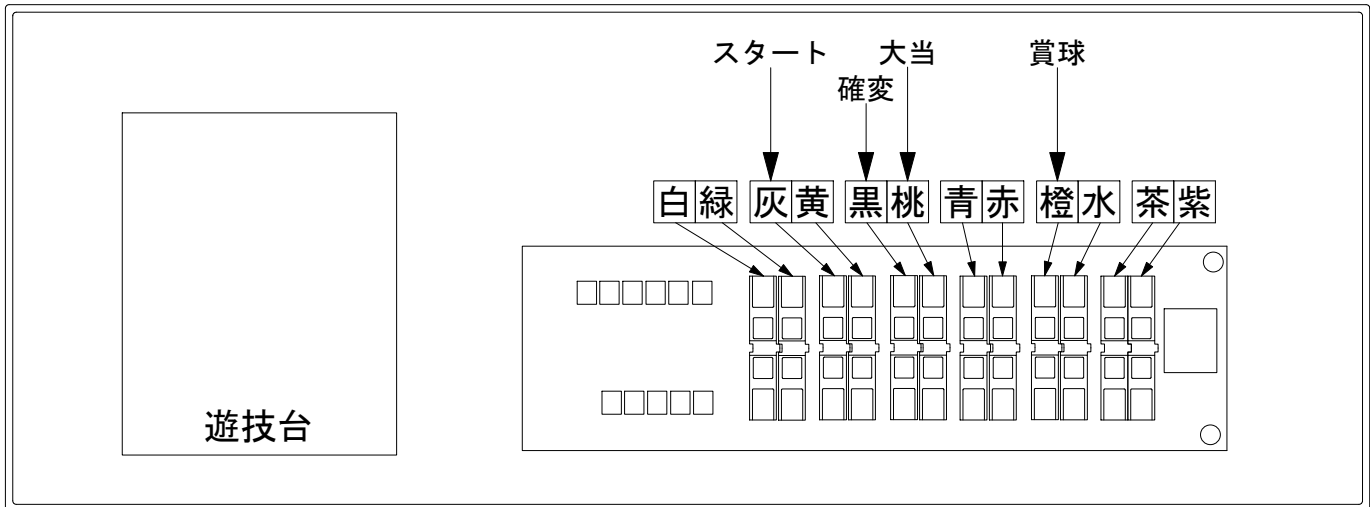

出力情報

信号	情報内容	確変	大当り	遊タイム
賞球 PT1 白	賞球(払出完了分)10個で1パルス			
枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1 PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)			→スタートに接続
始動口 PT4 黄	中始動口、右始動口に入賞ごとに1パルス			
大当り23 PT5 黒	大当り中及び全変動短縮中に出力 ただし大当り及び全変動短縮後に特図2の作動保留がある場合は作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間経過するまで	○	○	→確変に接続
大当り2 PT6 桃	大当り中に出力		○	→大当りに接続
大当り24 PT7 青	全変動短縮中に出力 ただし大当り及び全変動短縮後に特図2の作動保留がある場合は作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間経過するまで	○		
アウト PT8 赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定 PT9 橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
大当り34 PT11 茶	大当り中及びb時短突入時に1パルス(約128m秒)出力		○	△
呼出 PT12 紫	呼出しボタン押下状態の間出力			

※ 2022年10月以降のデー太郎ランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください