



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年01月30日 215

メーカー名	ニューギン	
機種名	P異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術	L3-X
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

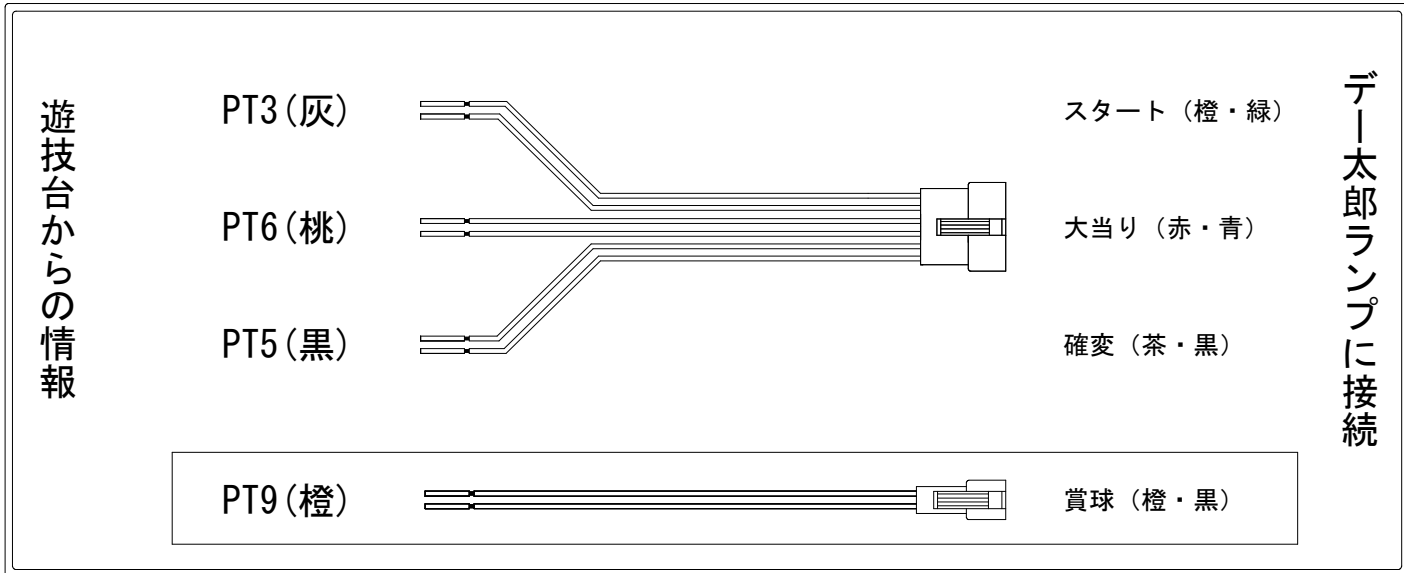

外部端子板

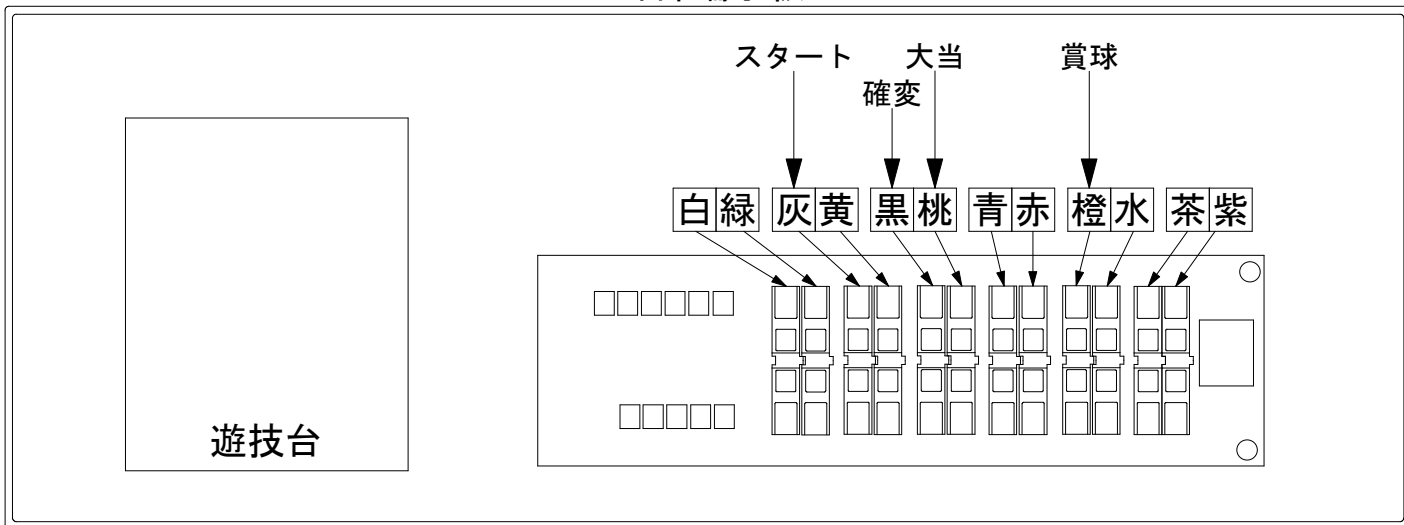

出力情報

信号	情報内容		確変	大当
賞球	PT1	白	賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス	
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力	
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄(1+2)が停止ごとに1パルス	
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス	
大当り23	PT5	黒	大当り中及び全変動短縮中に出力	○ ○
大当り51	PT6	桃	大当り中及び小当り中に出力	○
大当り24	PT7	青	全変動短縮中に出力	○
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス	
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス	
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時	
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄2が停止ごとに1パルス	
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力	

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続