


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年06月29日 143

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	e結城友奈は勇者である～極限7500～	MP
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

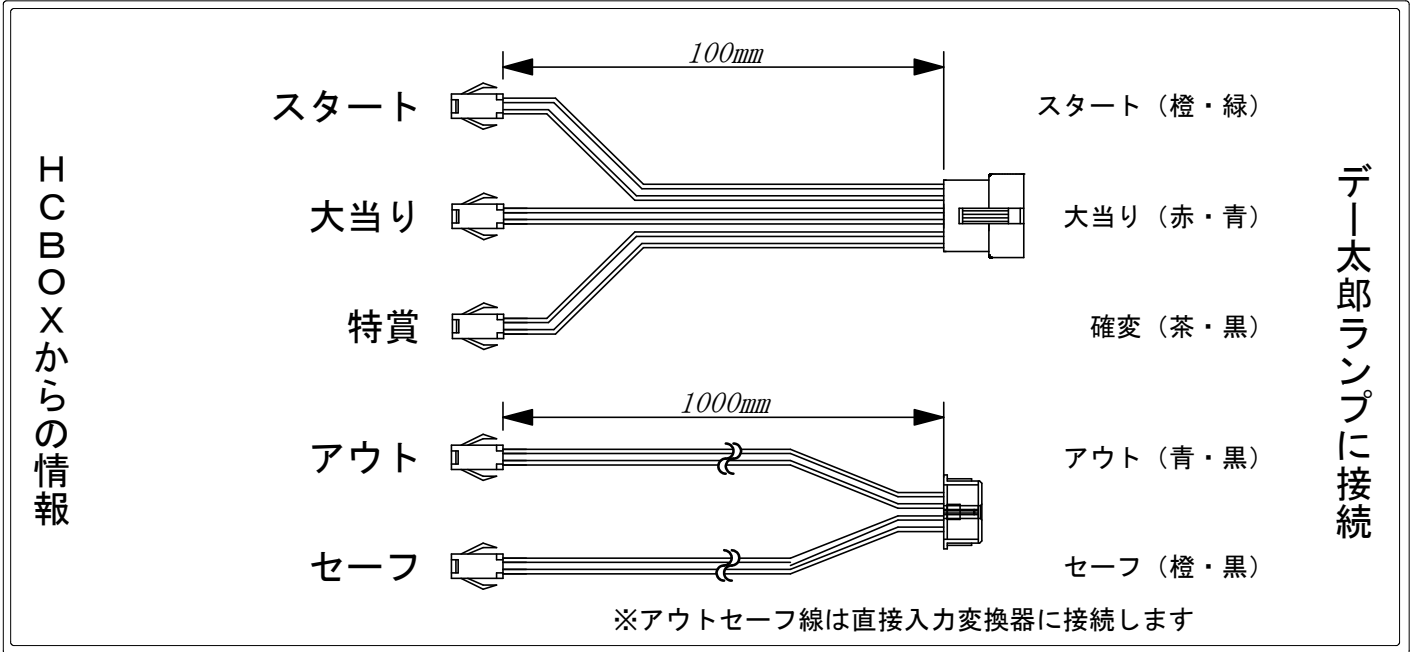

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射数10球ごと
	2	賞球	賞球10球ごと
	3	扉開放	ガラス枠または内枠開放時
	4	不正	不正遊技検知時、コンプリート機能作動時
	5	図柄確定回数	時短時の普通図柄が変動停止ごと/時短時の特別図柄が変動停止ごと
	6	全始動口	作動口、普電始動口入賞ごと
	7	始動口1	作動口入賞ごと
	8	始動口2	右始動口入賞ごと
	9	大当り1	大当り中、小当り中、入賞容易状態1の時短作動時
	10	大当り中+時短中または有利状態中	大当り中、小当り中、時短中、時短中の普電長開放中、時短が終了した場合の図柄が確定するまでの間、入賞容易状態1~3の小当りV非通過時の特図1残保留あり時
	11	高確率中	未使用
	12	時短中または有利状態中	未使用
	13	大当り3	未使用
コネクタ2	14	遊技機エラー	遊技機の異常検知時
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞ごと
	17	特定領域通過	未使用
	18	大当り2	大当り中、小当り中
	19	パルス出力1	枠の呼出しボタン押下時
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	入賞容易状態1~3の大当り中・小当り中、入賞容易状態2~3の時短中、入賞容易状態2~3の時短中に時短が終了した場合の図柄が確定するまでの間、入賞容易状態1~3の小当りV非通過時の特図1残保留あり時
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください