


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年03月10日 22

メーカー名	竹屋	
機種名	Pキングモンスター-RUSH 67Ver.	AK
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

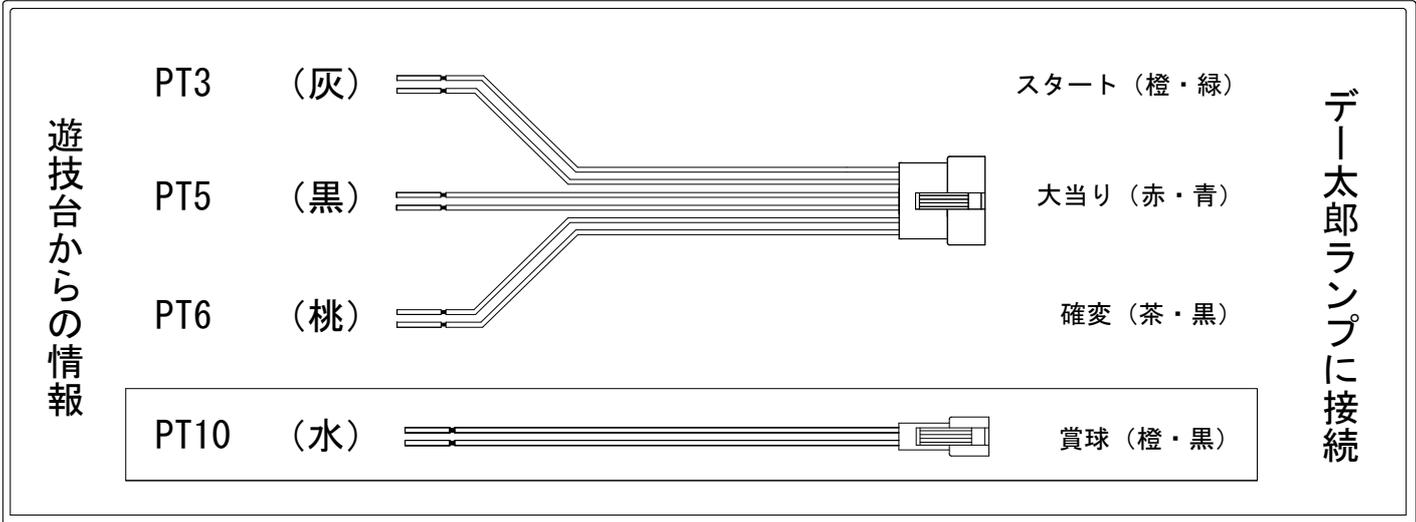

出力情報

PT	色	機能	説明	パルス		接続先
				大当	時短	
PT1	白	賞球	10個払い出し毎に1パルス出力			
PT2	緑	扉・枠開放	内枠ユニット又は前枠ユニットが開放中に出力			
PT3	灰	図柄確定回数	特別図柄回転停止毎に1パルス出力			→スタート入力に接続
PT4	黄	始動口1	始動口1スイッチ入賞毎に1パルス出力			
PT5	黒	大当り1	大当り中に出力	○		→大当り入力に接続
PT6	桃	大当り2	大当り中+電サポ中に出力	○	○	→確変入力に接続
PT7	青	大当り3	大当り中に出力	○		
PT8	赤	大当り4	大当り中に出力	○		
PT9	橙	始動口2	始動口2スイッチ入賞毎に1パルス出力			
PT10	水	メイン賞球	10個払い出し予定毎に1パルス出力			→賞球入力に接続
PT11	白	セキュリティ	エラー発生時や不正中に出力			
PT12	白	アウト	アウト10個毎に1パルス出力			