


DAIICHI

デー太郎ランブ ^{スワン} SWAN



RT・ARTカウント機能搭載!! 各台計数機接続可能!!

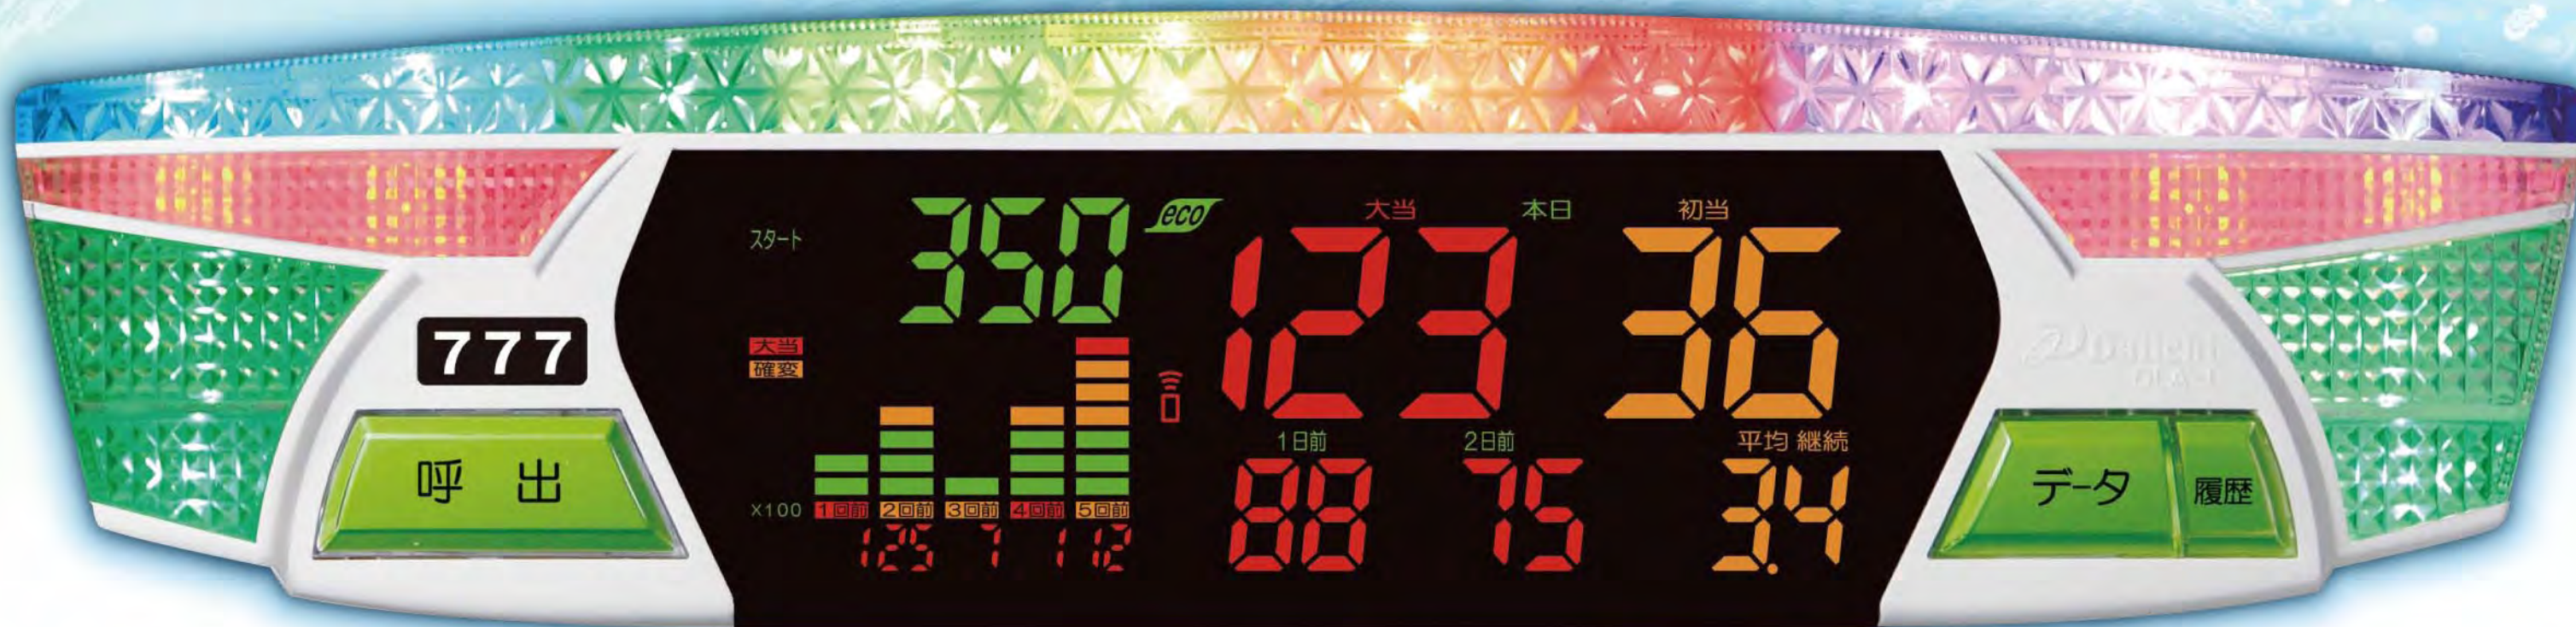

パチンコ表示

大当り 2日間表示 確変 2日間表示



2日前のデータ表示と交互に表示



持玉表示



平均継続



スロット表示

大当り 3日間表示 本日のART・平均継続表示



ボーナス間のART回数

ART累計獲得数



ART累計スタート



本日のART重視表示



全ボーナスからの確率表示

ラウンド内訳表示



15ラウンド大当り18回 7ラウンド大当り23回

※通常の大当り表示部には合算数値を表示

ボーナス内訳表示

ハイパービックとノーマルビックの内訳回数を表示



ハイパービック(Hb)18回 ノーマルビック(nb)12回

※通常の大当り表示部には合算数値を表示

エコレベル表示

消費電力削減モードを色で表示




データ



データボタンで過去11日間のデータを表示可能

履歴

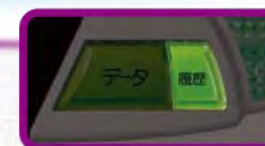

履歴ボタンで過去20回前までのデータを表示可能

ホワイト基調のデザインが、ソフトな色でのイルミネーションを実現



多彩な演出が可能!

※この製品はパチスロ/パチンコ共用となっており、設定とハーネスの差し替えで変更可能です

遊技台データ表示機能

スロット用(DLA-1LSS)

- 現在のスタート回数
- 3日間のBB、RB、ART、初当り回数
- 過去5回のボーナス履歴を縦グラフで表示
- グラフに連動したART回数表示
- 各種過去最高データ表示
- スタート累計、平均確率(各種ボーナス、合成)
- データボタンで過去11日間のデータを表示
- 履歴ボタンで過去20回のボーナス履歴を表示
- ボーナス振り分け表示(BIG2種類)

パチンコ用(DLA-1LSP)

- 現在のスタート回数
- 3日間の大当り、確変、初当り回数
- グラフに連動した継続回数表示
- 各種過去最高データ表示
- スタート累計、平均確率(大当り・初当り)
- データボタンで過去11日間のデータを表示
- 履歴ボタンで過去20回の大当り履歴を表示
- 大当りラウンド振り分け表示
- 持ち玉個数・箱数表示※

※持玉表示するには各台計数機との接続が必要です。(オプション)

ランプ部機能

- エコモードに応じて点灯するエコランプを搭載
- BB(大当り)時の点滅パターンを8種類の中から選択可能
- RB(確変)時の点滅パターンを4種類の中から選択可能
- 特殊時の点滅パターンを4種類の中から選択可能
- ランニングパターンを47種類の中から選択可能
- イルミネーションパターンを48種類の中から選択可能
- 不正、食事中、空台時のランプ点滅
- 大当り、スタート回数の増加に応じてランプ部が7色又は寒色系から暖色系に変化

リモコン操作・寸法

- 各種設定の変更(設定用リモコンで可能)※1
- 食事中の時間選択
- 不正、呼出のランプ点滅解除
- ワイヤロック解除(個別、一列一斉解除)のID登録可能
- 空き時間、離席時間の確認が可能
- その他、ホール業務に必要な機能あり

※1 呼出しランプに設定変更許可IDを登録することで、IDが一致しないリモコンでの操作を受け付けないようにできます。



エコモード機能搭載

- 表示部節電設定
節電しない、1/2、1/4の3段階
 - イルミネーション節電設定
節電しない、1/2、1/4、イルミ消灯の4段階
 - ランプ高減節電設定
節電しない、1/2、1/4の3段階
- ※①②は非稼働時のみ動作するなどの設定が可能

エコモードを使用することで年間の電気代を大幅に削減できます

エコ効果

1/2設定時 **46%削減**


1/4設定時 **67%削減**

製品仕様


機種	スロット用(DLA-1LSS)	パチンコ用(DLA-1LSP)
定格電圧	AC24V±10%	
消費電力	通常時最大14VA(待機時平均12VA) (デジ太郎又は島飾りランプ接続時は+10VA/ワイヤロック接続時は+5VA) 1KVAトランス使用時 片側34台まで接続可能(コンセント一口あたり14台まで) 両面使用時は最大68台まで接続可能 600VAトランス使用時 片側42台まで(コンセント一口あたり21台まで) ※上記台数は呼出しランプのみの台数です。接続されるオプション機器により変動します。 一口当りの接続可能数はトランスによって変動しますので、トランスの仕様を確認して下さい。	
外形寸法・重量	400(W)×97(H)×52.4(D)/約900g	
遊技台接点入力 解放電圧5V 感動電流 1mA~2.5mA	BB、RB、CT、IN、OUT	大当り、確率変動、スタート (オプション取付時、各台計数信号)
遊技台 情報出力	BB、RB、CT、IN、OUT (フォトブラ出力、極性なし)	大当り、確率変動、スタート (フォトブラ出力、極性あり)
その他入力	不正入力、打ち止め、コイン不足、外部ボーナス信号、時短信号に 使用できる汎入力2本	
その他出力	大当り、呼出、不正等の外部出力用に使用できる汎出力2本	
代表ランプ出力	大当り、不正、呼出、サービス(島端の代表ランプ中継器によりリレー接点で出力されます)	
ケースカラー	ホワイト	

※機能・外観等の仕様は予告なく変更する場合があります。

結線図(パチスロ・パチンコ)

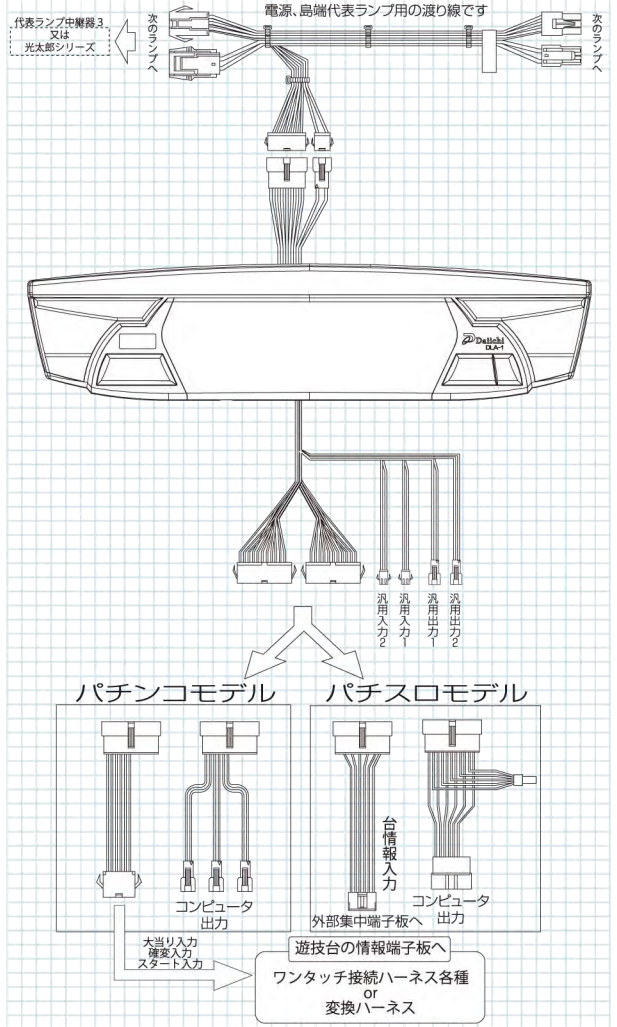

本体寸法

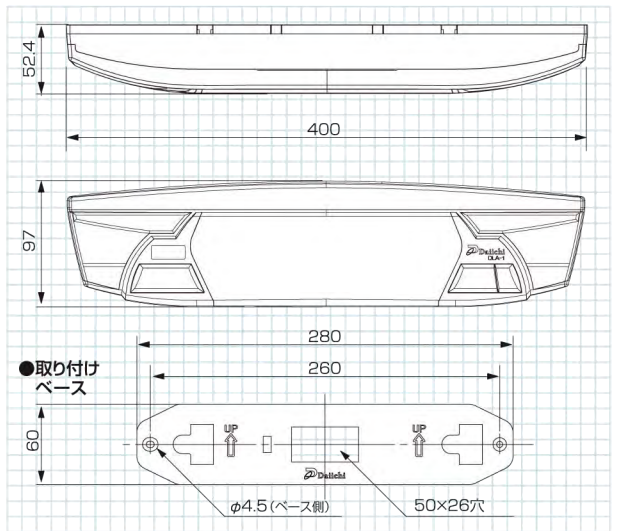

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問い合わせは

DAIICHI 大一電機産業株式会社

本社 / 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052)308-5111(代)

名古屋営業所 / 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052)308-5111

東京営業所 / 〒110-0015 東京都台東区東上野3-15-5 曾我ビル1階 TEL (03)5818-0411

大阪営業所 / 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-7-5 クラッシュコート101号室 TEL (06)6636-7511

福岡営業所 / 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-13 福岡NSビル1階 TEL (092)437-6011

広島営業所 / 〒732-0042 広島県広島市東区矢賀2-8-29 サンライフ松谷1階 TEL (082)508-1153

仙台営業所 / 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階 TEL (022)748-0911

