



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年11月17日 33-1

メーカー名	コナミアミューズメント	
機種名	P 戦国コレクション	LU AN
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

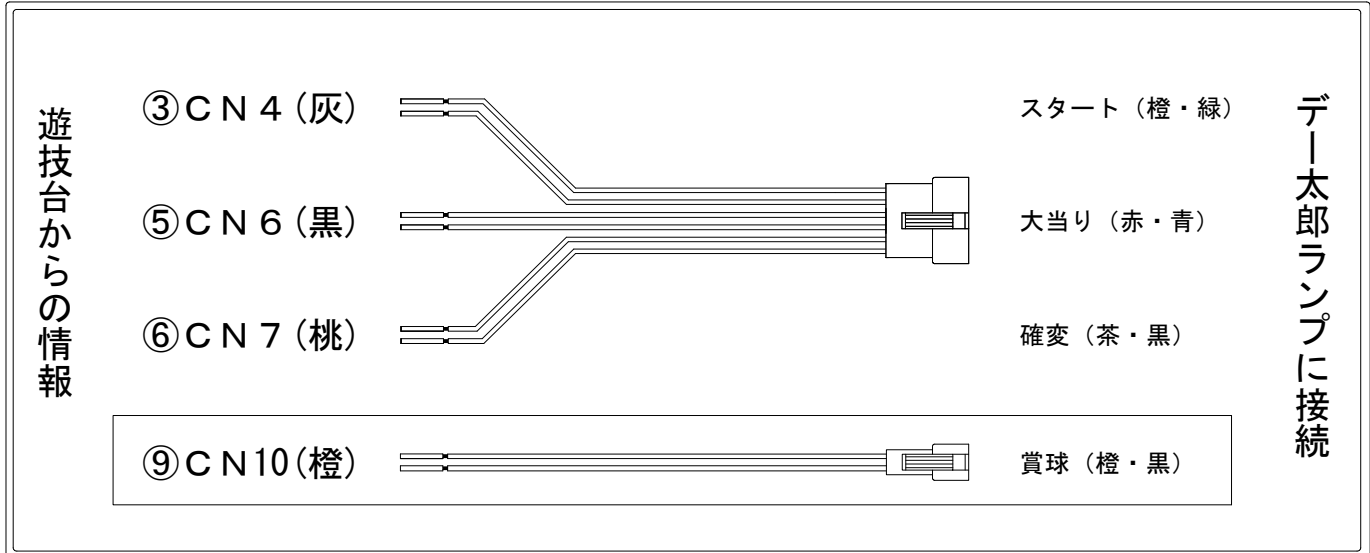

外部端子板

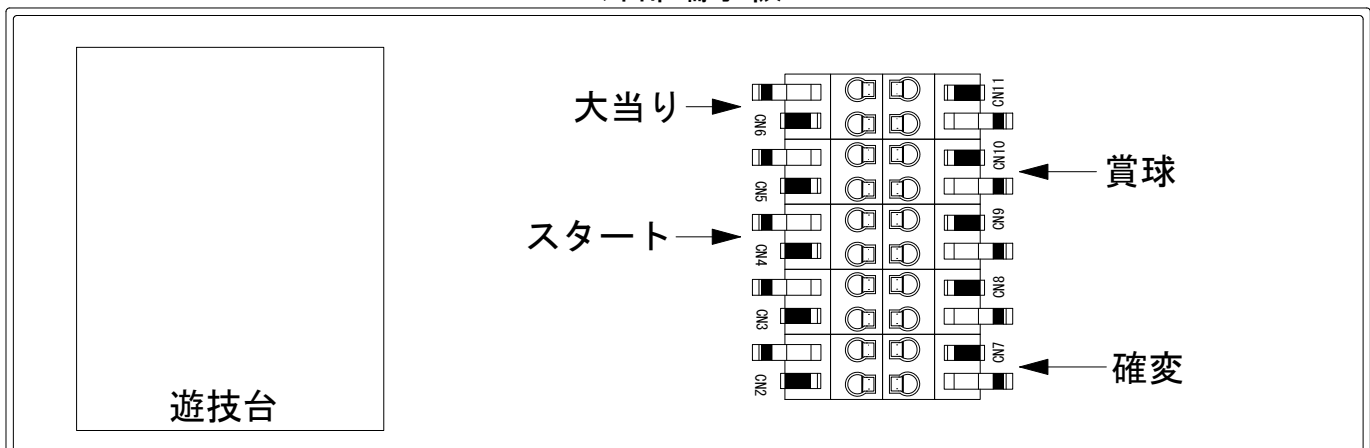

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り	小当		
①	CN2	白	賞球	賞球10個ごと					
②	CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放時					
③	CN4	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止時					→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1または始動口2への入賞時					
⑤	CN6	黒	大当り1	全大当り中		○			→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	全大当り中、特別図柄の高確率、変動時間短縮機能作動中(修羅モード or 戦コレRUSH) 変動時間短縮機能作動中(遊タイム中)	○	○			→確変に接続
⑦	CN8	青	情報A	全大当り中、低確率で規定回数特図が変動し変動時間短縮機能が作動した時(遊タイム開始時)		○			
⑧	CN9	赤	情報B	アウト数10個ごと					
⑨	CN10	橙	賞球予定	予定賞球数10個ごと					→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ	電源投入、異常状態、遊戯停止または解除動作操作異常状態発生					