



メーカー名	大一商会	
機種名	Pパイレーツオブダイナマイトキング	AG-JJJS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

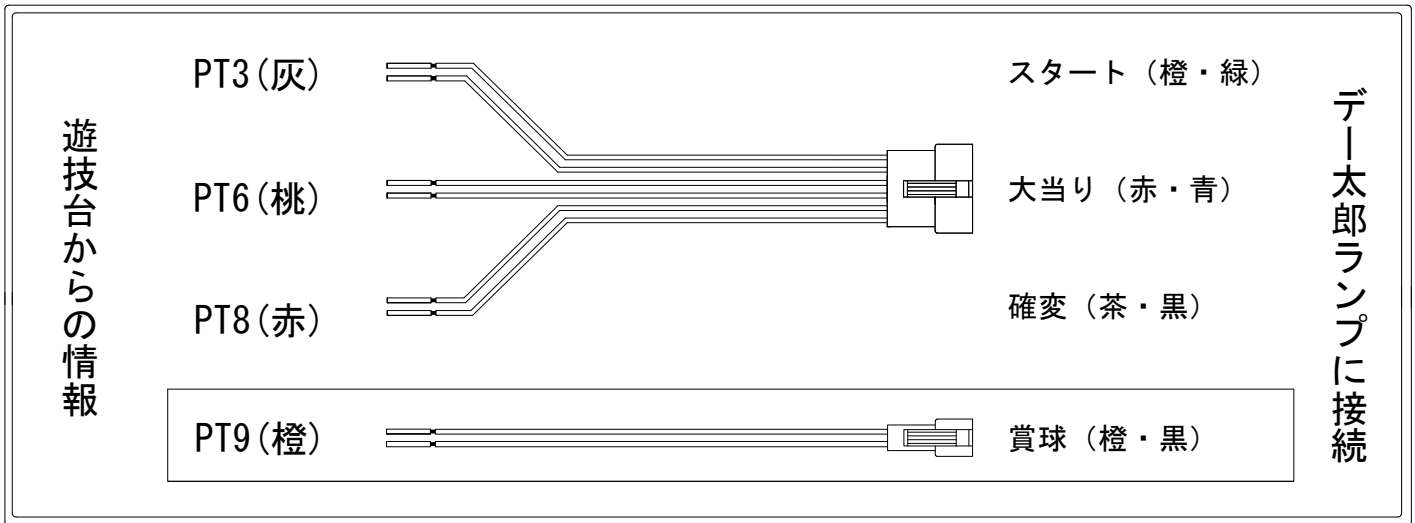

外部端子板

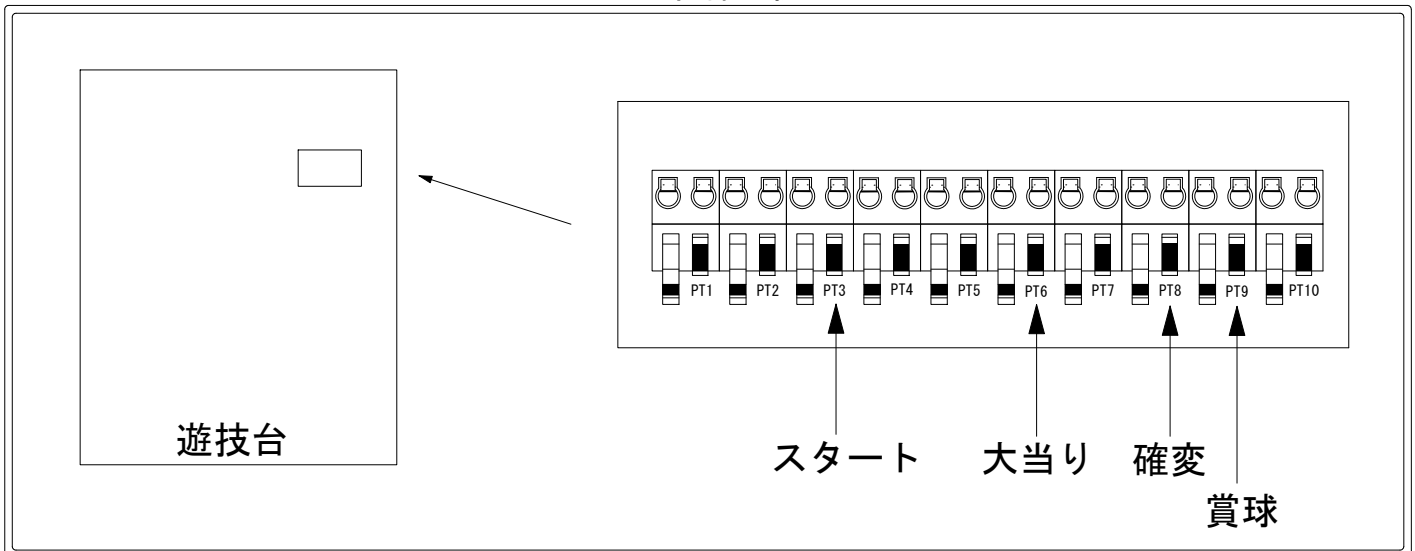

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	確変	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	中始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	飛び込み	遊技球が飛び込みスイッチを通過した時に0.128秒出力		
PT6	(桃)	当り1	条件装置作動、特別電動役物作動中に出力	○	
PT7	(青)	当り2	条件装置作動、特定の図柄による特別電動役物作動中に出力	○	
PT8	(赤)	時短中	条件装置が変動時間短縮機能の作動中、条件装置の作動中、特定の図柄による特別電動役物の作動中、または変動時間短縮機能の作動が終了した場合の特別図柄2保留球数分の変動が終了するまで出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RNMクリア、異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続