



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年02月28日 124

メーカー名	京楽		
機種名	P乃木坂46	トレジャースペック	KCJ2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

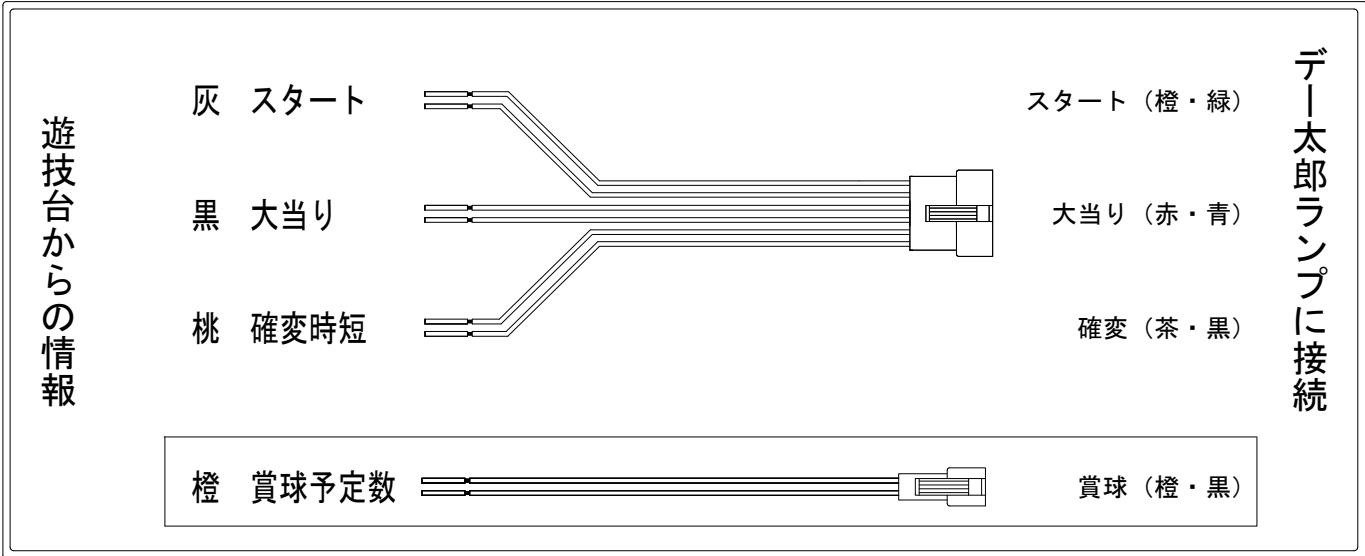

外部端子板

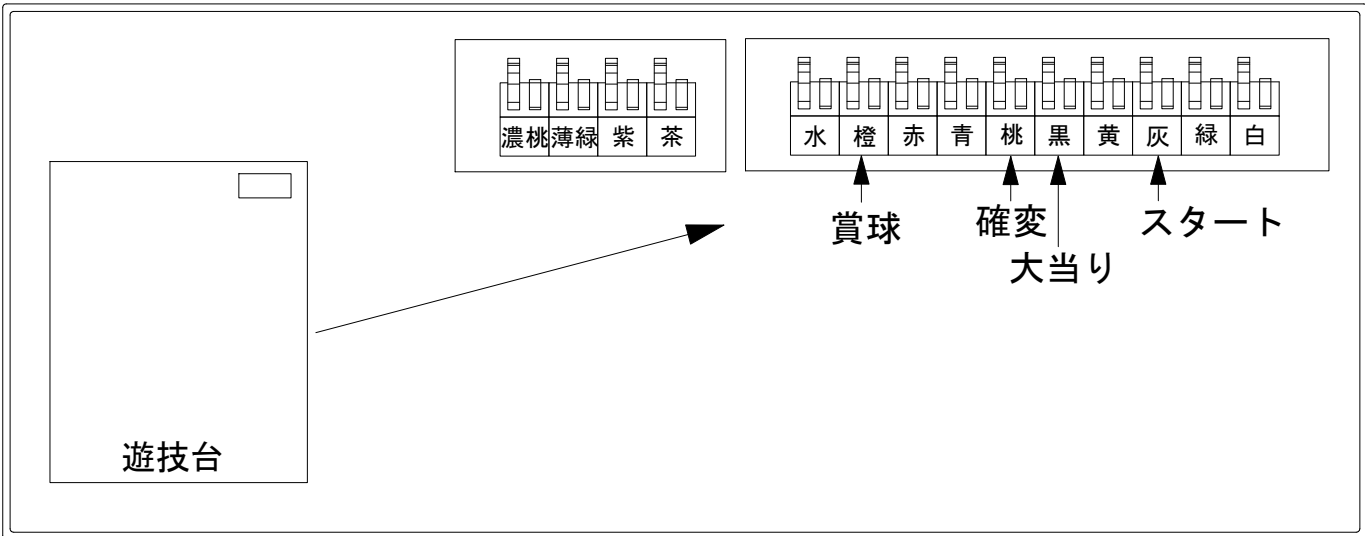

出力情報

出力名	色	出力内容	時短	大当		
情報1	白	賞球				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞実数				
情報5	黒	大当り		○		→大当りに接続
情報6	桃	大当り・時短(普図時短含む)	○	○		→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞実数				
情報8	赤	異常信号・コンプリート機能作動時 ※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水色	アウト				
情報11	茶	電子チュー入賞実数				
情報12	紫	普図作動入賞口(右下)入賞実数				
情報13	薄緑	小当り				
情報14	濃桃	未使用				