



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年04月16日 98

メーカー名	京楽	
機種名	P GANTZ : 2	RM6
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

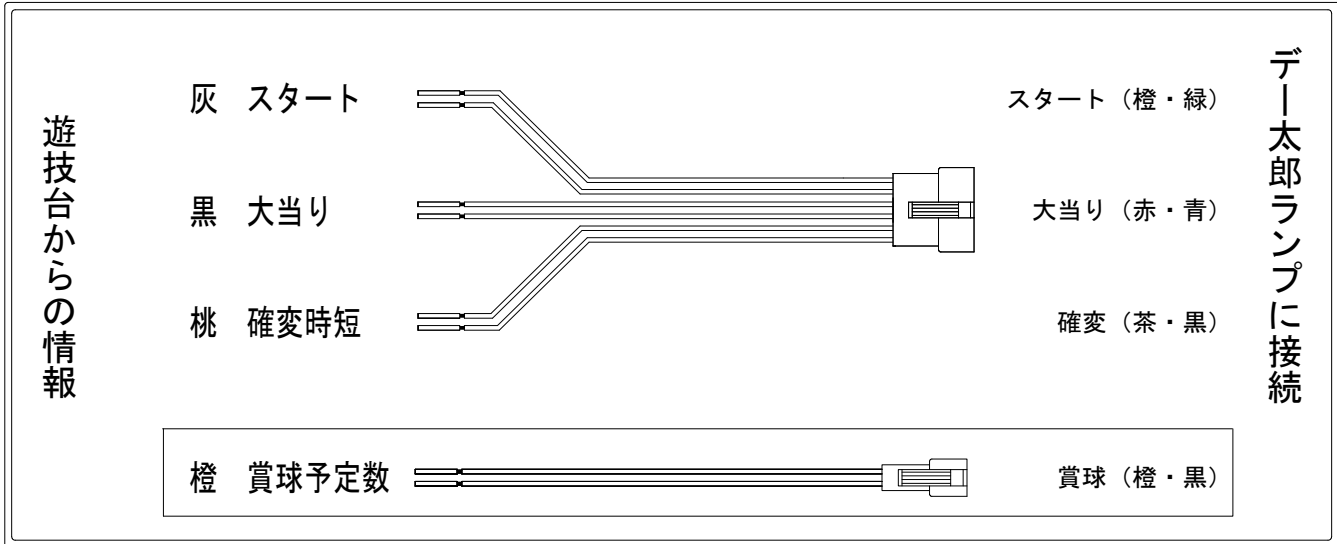

## 外部端子板

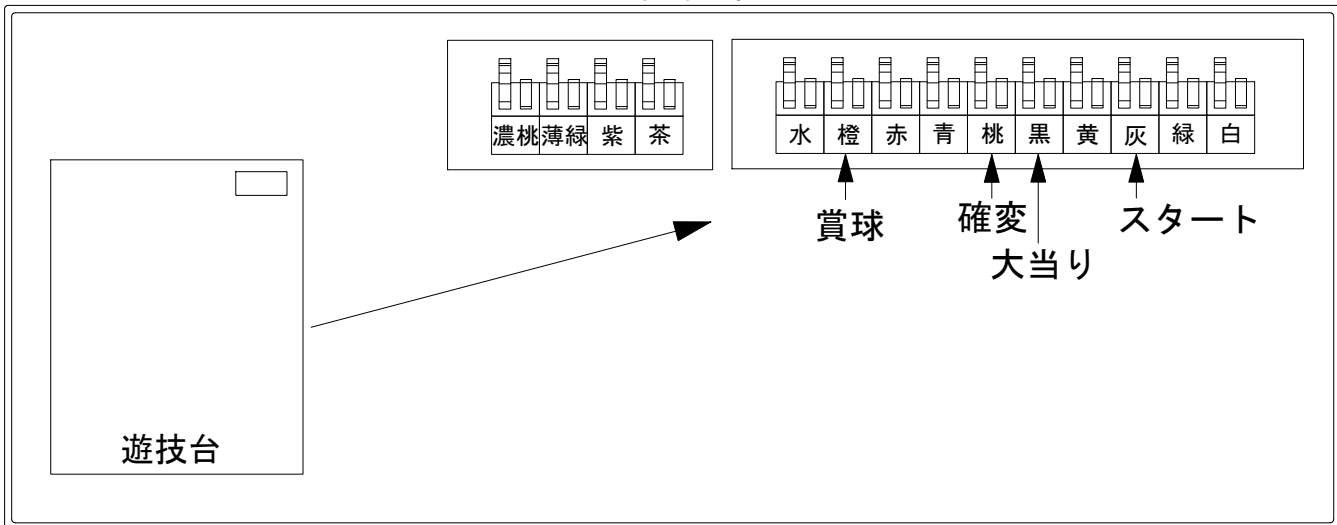

## 出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞			
情報5	黒	大当り		○	→大当りに接続
情報6	桃	右打ち点灯(大当り 確変 時短)	○	○	→確変に接続
情報7	青	右むき出し始動口(特図2)入賞数			
情報8	赤	異常信号 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水色	アウト			
情報11	茶	SUPER小当りRUSH			
情報12	紫	確変(小当りRUSHを除く)	○		
情報13	薄緑	小当り回数			
情報14	濃桃	小当りAT入賞数			