



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年05月24日 193-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	P あぶない刑事	M4-Z YT900	N-Z YT350
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

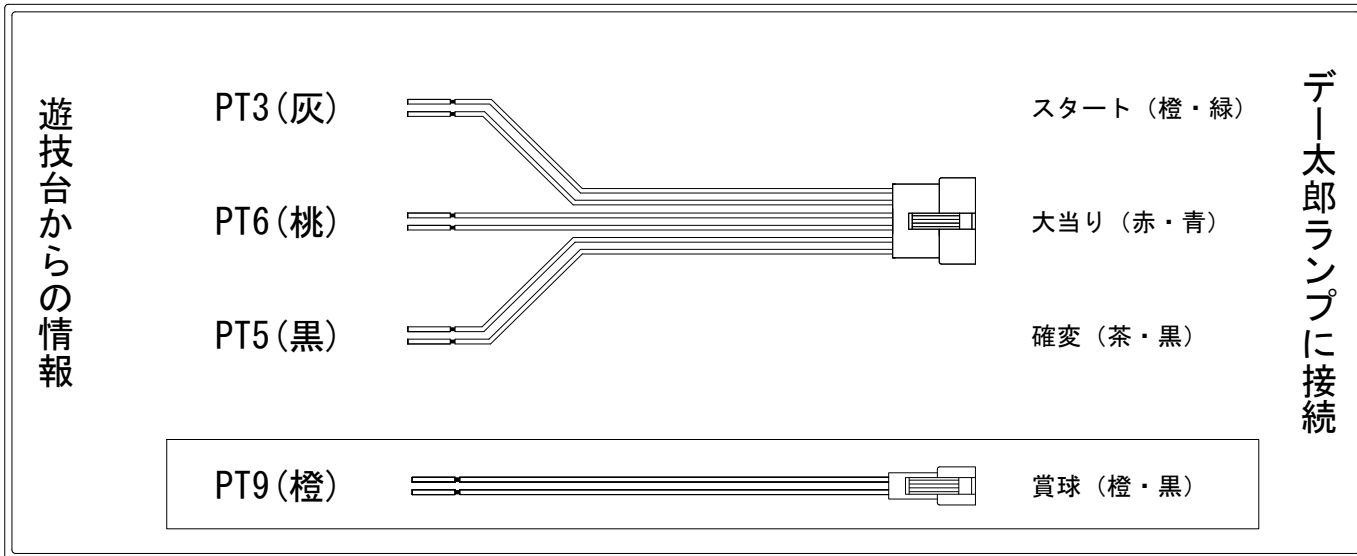

外部端子板

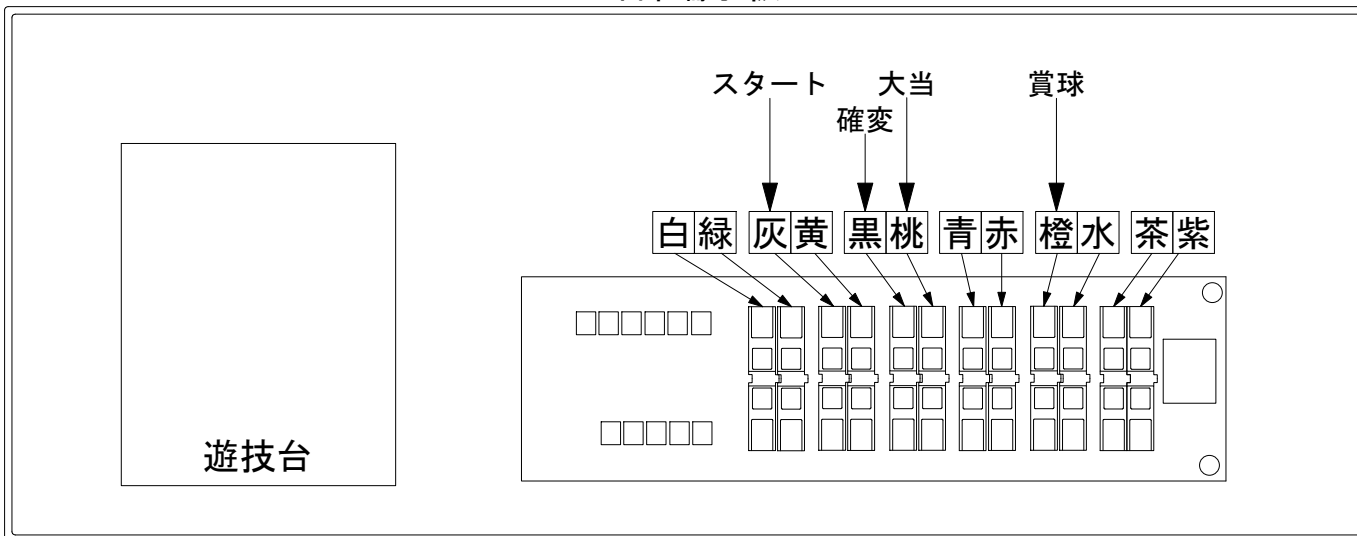

出力情報

信号	情報内容	確変	大当		
賞球 PT1 白	賞球(払出完了分) 10個で1パルス				
枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1 PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口 PT4 黄	中始動口、右下始動口、及び右始動口に入賞ごとに1パルス				
大当り33 PT5 黒	大当り中(条件装置作動中)、確変中、時短中に出力。ただし、通常時に特図2大当りした場合の条件装置作動~役連作動を開始するまでの間を除く	○	○		→確変に接続
大当り32 PT6 桃	大当り中(条件装置作動中)に出力。ただし、通常時に特図2大当りした場合の条件装置作動~役連作動を開始するまでの間を除く		○		→大当りに接続
大当り28 PT7 青	確変中、且つ時短なし中に出力	○			
アウト PT8 赤	アウト10個で1パルス				
賞球予定 PT9 橙	賞球(未払出分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
大当り36 PT11 茶	条件装置作動中及びb時短突入時に1パルス(約128m秒)出力		○		
呼出 PT12 紫	呼出しボタン押下状態の間出力				