



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年08月01日 210

メーカー名	ニューギン		
機種名	P デビルマン黄金黙示録	N-K1 YT250	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

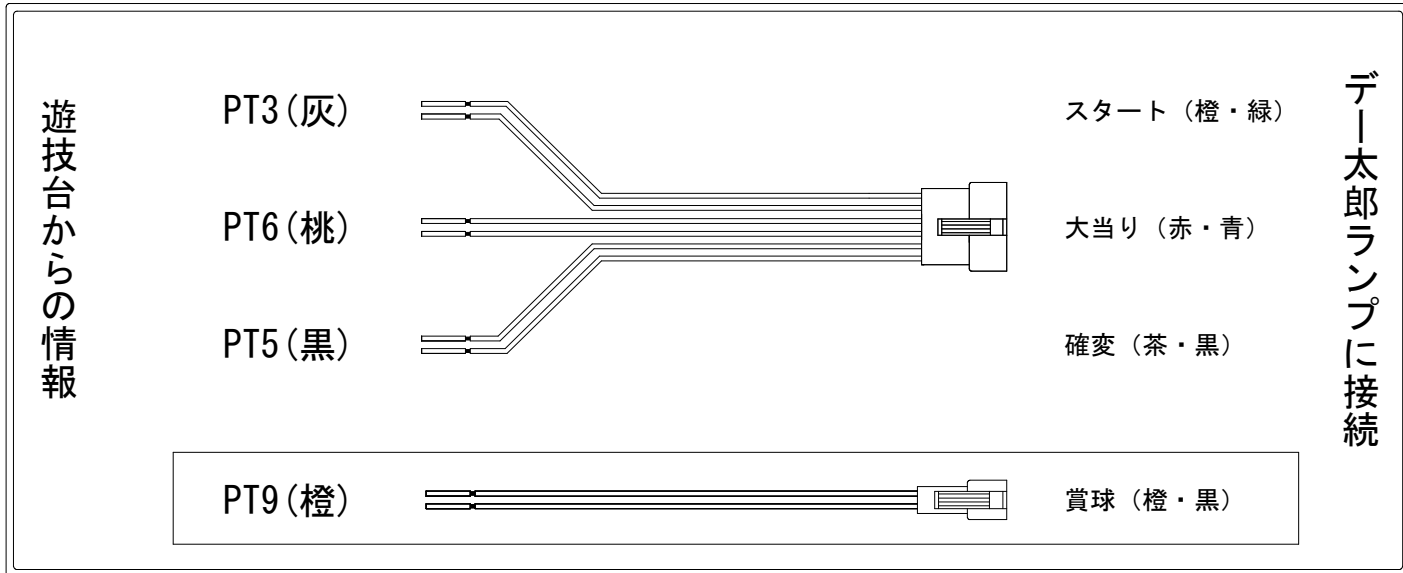

外部端子板

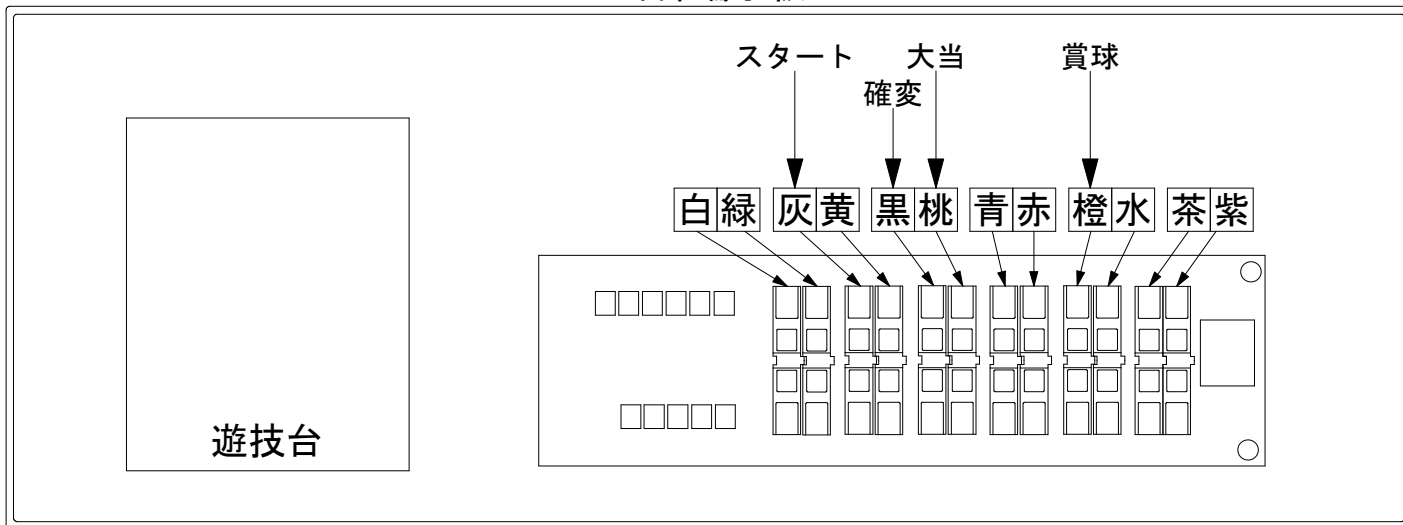

出力情報

信号	情報内容				確変	大当	遊タイム	
賞球	PT1	白	賞球(払出完了分)10個で1パルス					
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間					
図柄確定回数 ¹	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)					→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口、右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス					
大当り17	PT5	黒	大当り中及び全変動短縮中(b時短中)に出力	○	○			→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○			→大当りに接続
大当り4	PT7	青	全変動短縮中に出力	○				
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス					
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時					
大当り34	PT11	茶	大当り中及びb時短突入時に1パルス(約128m秒)出力		○	△		→遊タイム付
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力					

※ 2022年10月以降のデータランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください