



メーカー名	ニューギン	
機種名	P 覇穿 封神演義	DL3-MX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

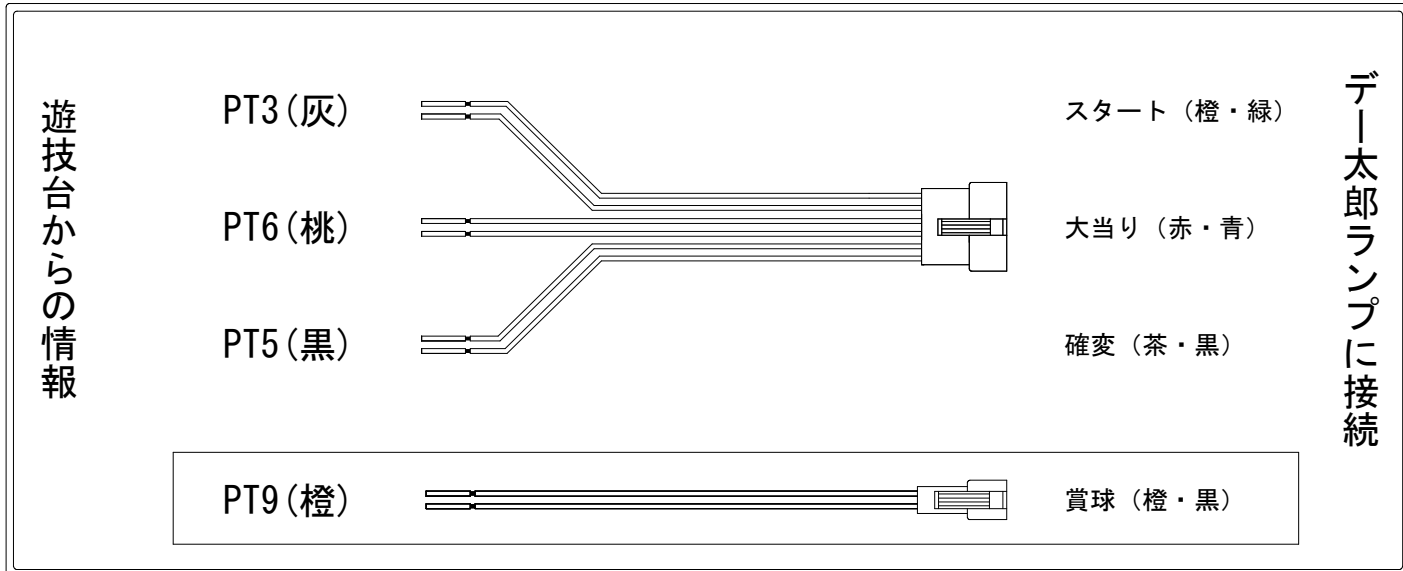

外部端子板

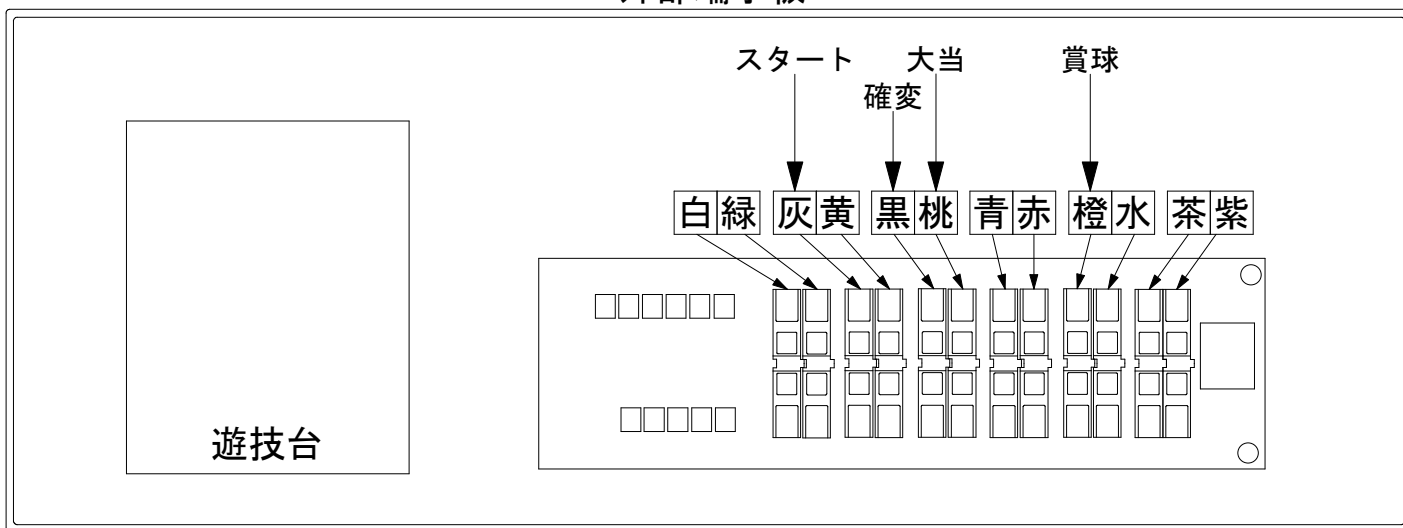

出力情報

信号	情報内容		確変	大当
賞球	PT1	白	賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス	
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力	
図柄確定回数 ¹	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)	
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス	
大当り23	PT5	黒	大当り中及び全変動短縮中に出力 但し、大当り及び全変動短縮後に特別図柄2の作動保留がある場合は、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力	○ ○
大当り51	PT6	桃	大当り中、小当り中に出力	○
大当り24	PT7	青	全変動短縮中に出力 但し、全変動短縮後に特別図柄2の作動保留がある場合は、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力	○
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス	
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス	
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時	
大当り23	PT11	茶	大当り中及び全変動短縮中に出力 但し、大当り及び全変動短縮後に特別図柄2の作動保留がある場合は、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力	○ ○
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力	

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続