



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年02月27日 164

メーカー名	SANKYO	
機種名	PFパワフル	R
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

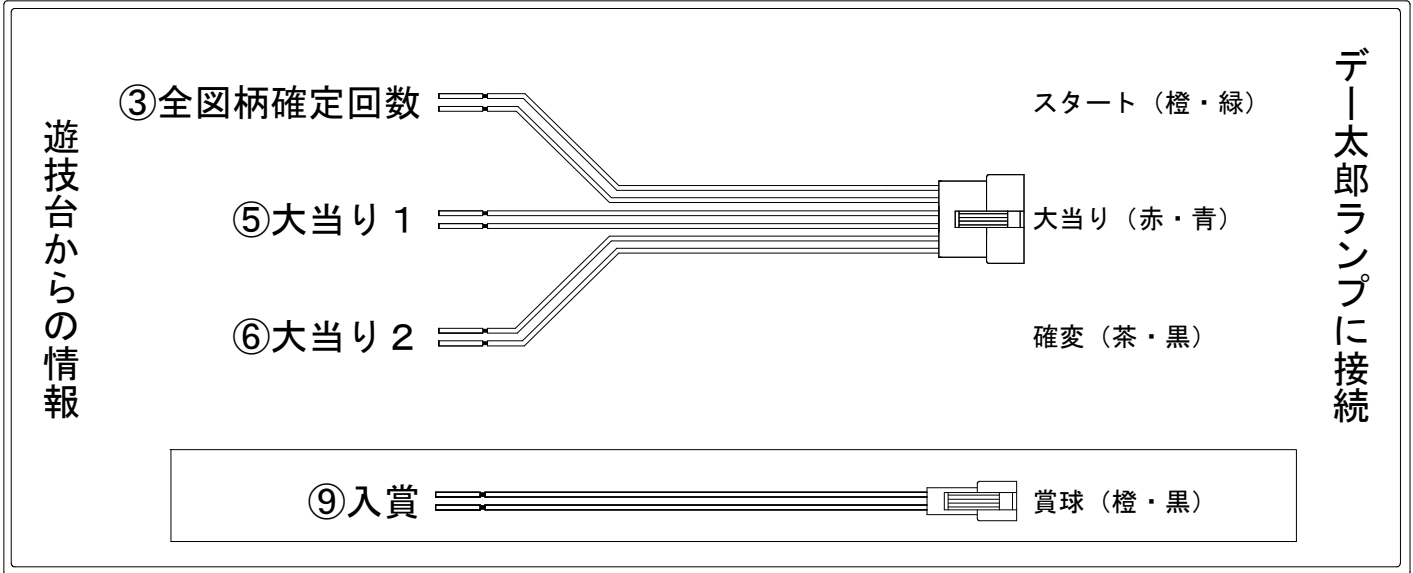

外部端子板

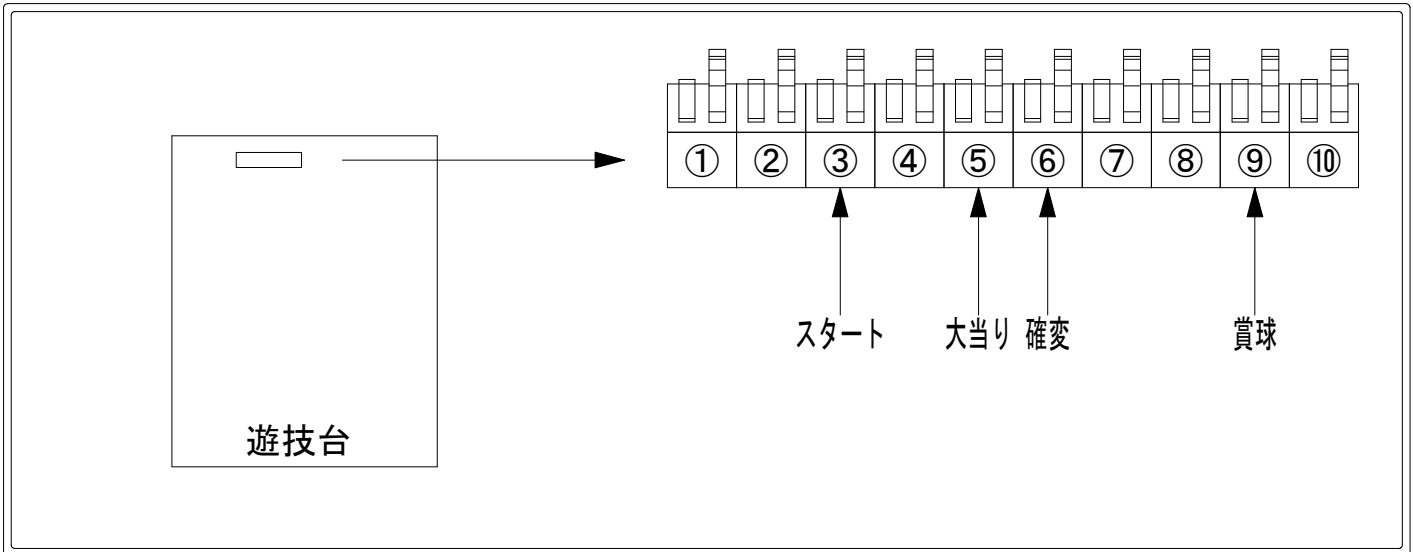

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	確変
①	白	賞球	賞球10個毎にON		
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON		
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON		
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON		
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON	○	
⑥	桃	大当り 2	大当り中および右打ち状態中ON	○	○
⑦	青	大当り 3	大当り中ON	○	
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過後、10個毎にON		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON		
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続