


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料

2022年04月27日 29

メーカー名	ミズホ		
機種名	P ミリオンゴッド—撃—		MH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

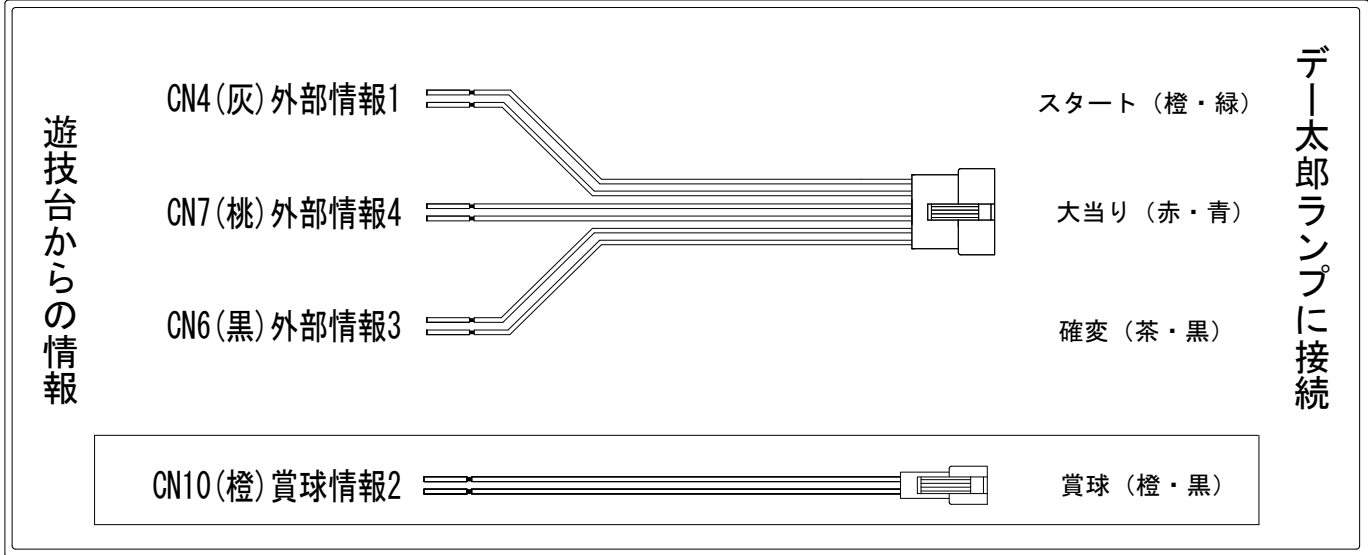

## 外部端子板



## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当				
CN2	白	賞球情報1	賞球情報(10球の賞球で1パルス)						
CN3	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報						
CN4	灰	外部情報1	飛び込み+特図変動回数						→スタートに接続
CN5	黄	外部情報2	羽根役物通過+特図変動回数						
CN6	黒	外部情報3	大当たり中・右打ち中	○	○				→確変に接続
CN7	桃	外部情報4	大当たり中・小当たり中		○				→大当りに接続
CN8	青	外部情報5	大当たり中・小当たり中		○				
CN9	赤	外部情報6	特賞中以外の普図変動回数						
CN10	橙	賞球予定情報	賞球予定情報(10球の賞球で1パルス)						→賞球線に接続
CN11	水	セキュリティ	セキュリティ信号						