



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年08月30日 31

メーカー名	メーシー	
機種名	Pバジリスク～桜花忍法帖～早咲き桜99ver.	SA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

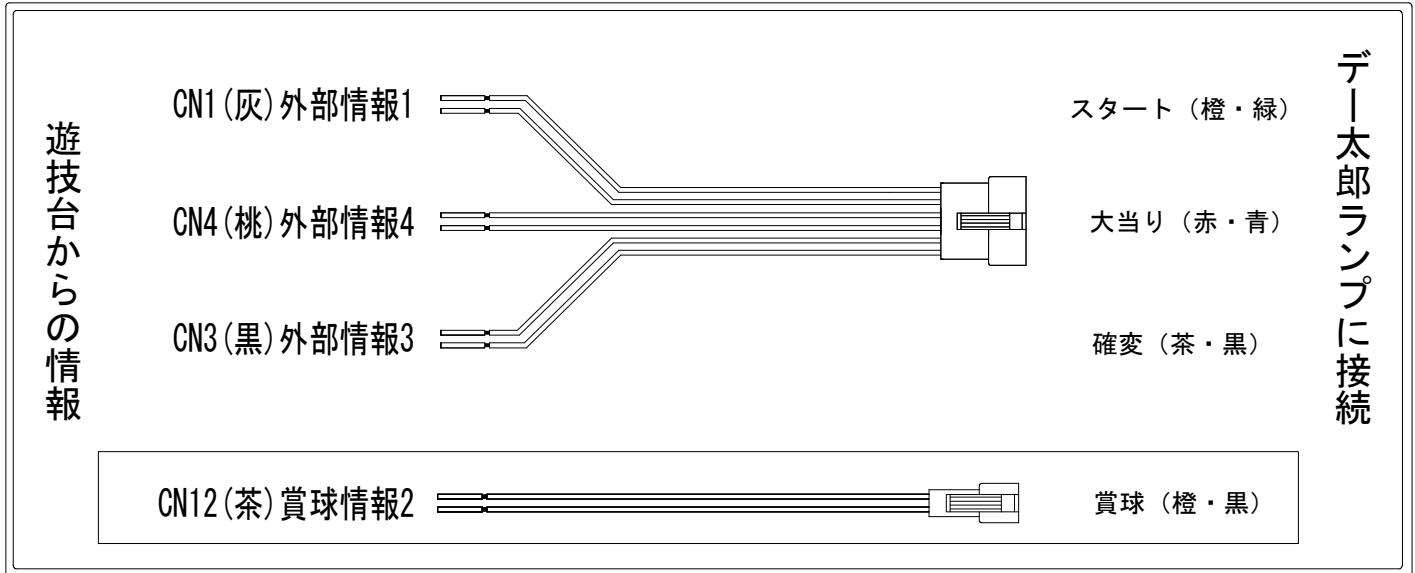

## 外部端子板

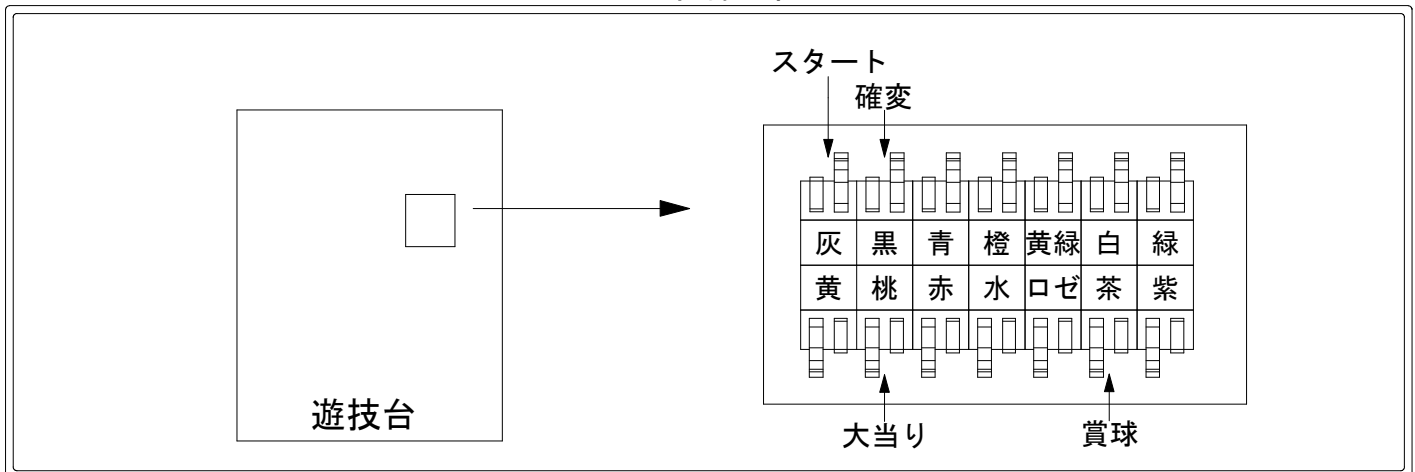

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	確変	時短	
CN1	灰	外部情報1	特図1・特図2の変動回数				→スタートに接続
CN2	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞				
CN3	黒	外部情報3	大当り中+時短中+確変中	○	○	○	→確変に接続
CN4	桃	外部情報4	大当り中	○			→大当りに接続
CN5	青	外部情報5	確変中(時短あり時)		○	○	
CN6	赤	外部情報6	CN4と同一	○			
CN7	橙	外部情報7	時短中			○	
CN8	水	外部情報8	CN4と同一	○			
CN9	黄緑	外部情報9	CN4と同一	○			
CN10	口ゼ	呼び出し	呼び出しボタン作動中				
CN11	白	賞球情報1	賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON)				
CN12	茶	賞球情報2	賞球予定情報(賞球払い出し10個ごとにON)				→賞球線に接続
CN13	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報				
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ信号				