



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年10月31日 22

メーカー名	アビリット	
機種名	CR. くらげっち	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

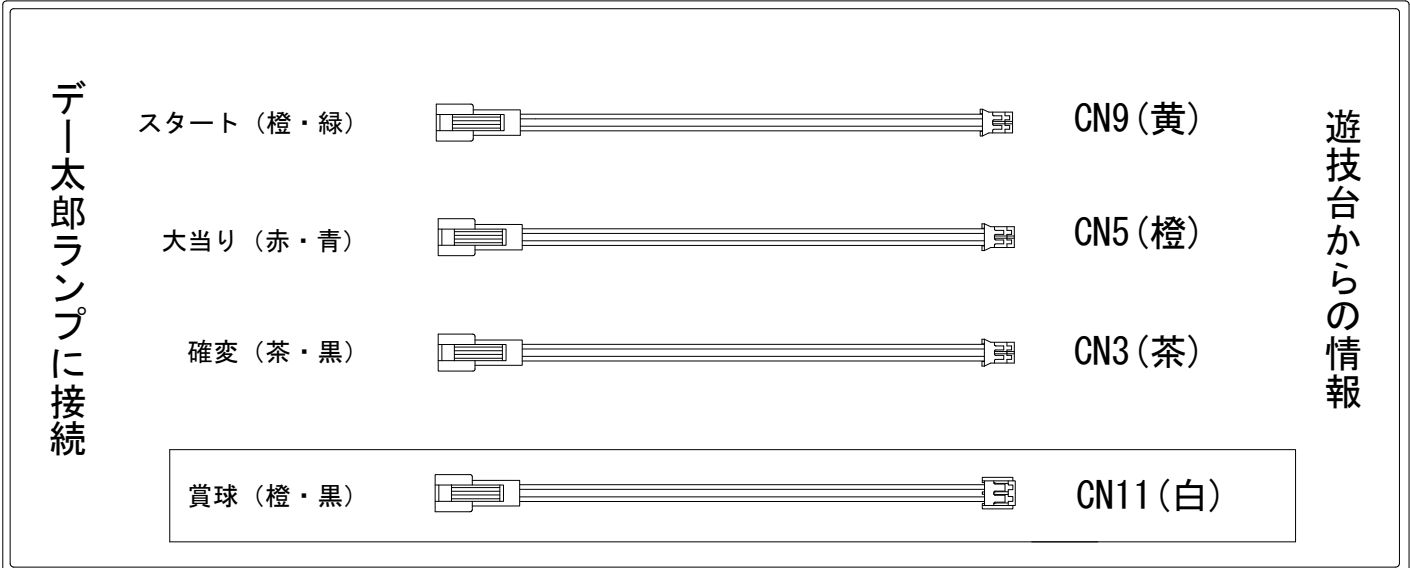

外部端子板

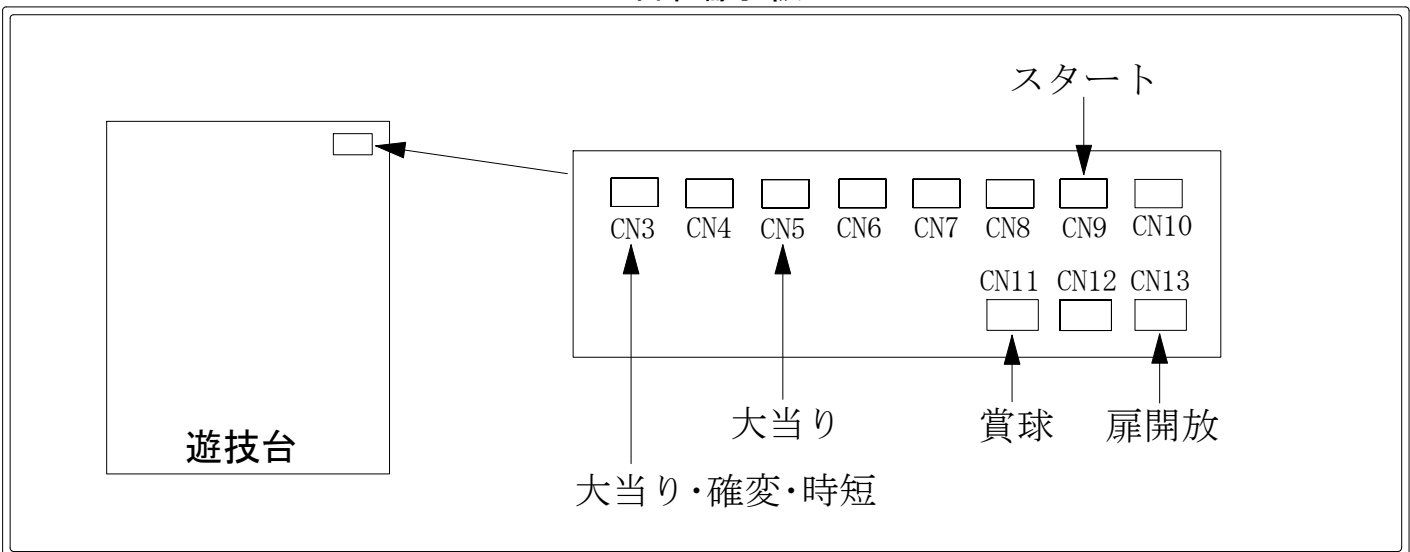

出力情報

CN3 (茶)	大当り 1	始動口1を契機とした88回をワンセットとした大当りの初当り回数をカウント	→確変に接続
CN4 (赤)	大当り 2	始動口2を契機とした88回をワンセットとした大当りの初当り回数をカウント	→大当りに接続
CN5 (黄)	大当り 3	88回をワンセットとした大当りの回数をカウント	
CN6 (青)	始動口 1	始動口1への入賞個数出力	
CN7 (白)	始動口 2	始動口2 (普通電動役物に係る入賞口)への入賞個数出力	
CN8 (紫)	ゲート	ゲート出力	
CN9 (黄)	図柄確定回数 1	ゆらゆらステージの突入時に出力	→スタートに接続
CN10 (緑)	図柄確定回数 2	クルーンステージの突入時に出力	
CN11 (白)	賞球	賞球出力	→賞球線に接続
CN12 (黒)	球切れ	球切れ	
CN13 (赤)	扉開放	扉開放中に出力	