


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2009年6月29日 23

メーカー名	アビリット		
機種名	GR. デンジャラッシュ7	WHITE	BLACK
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173	
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186	

ハーネス結線図

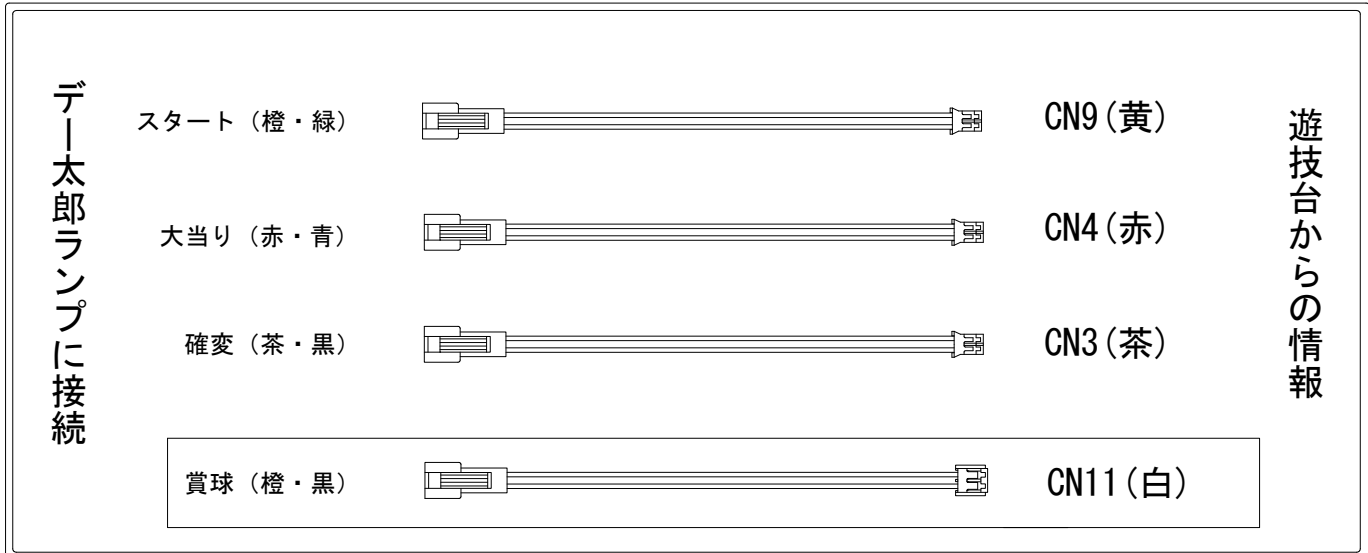

外部端子板

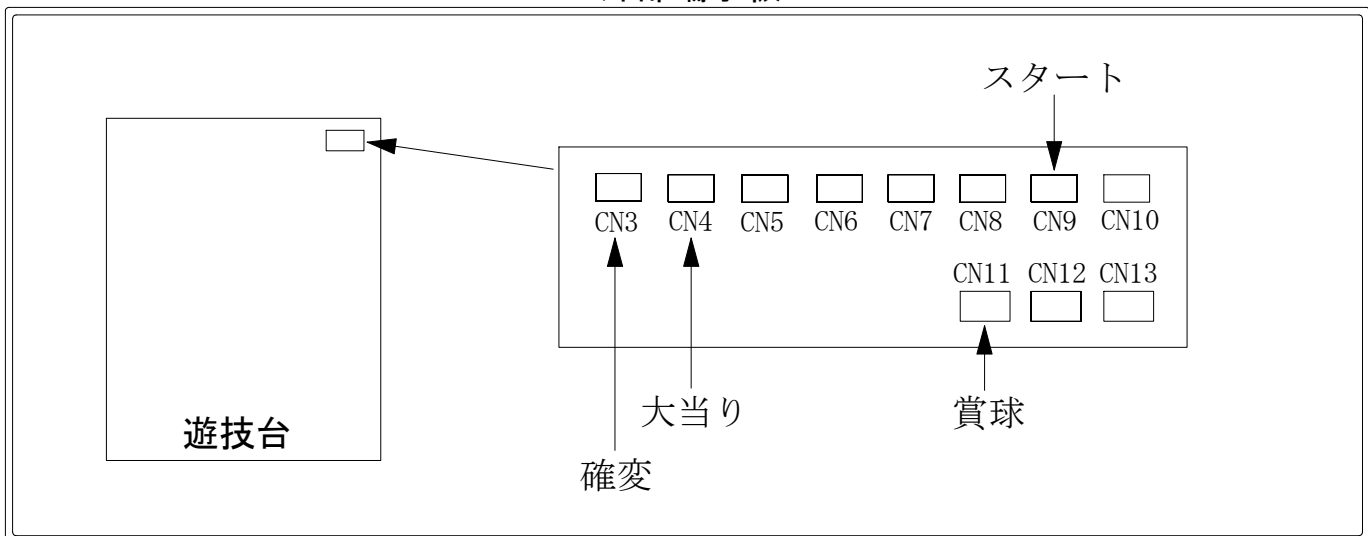

出力情報

端子	機能	説明	確変	大当り			接続先
				14R	5R	2R	
CN3 (茶)	大当り1	確変・時短・大当り中出力	○	○	○	○	→ 確変に接続
CN4 (赤)	大当り2	大当り中出力		○	○	○	→ 大当りに接続
CN5 (橙)	大当り3	確変中出力	○				
CN6 (青)	始動口1	始動口1・2出力					
CN7 (白)	始動口2	始動口2(チューリップ)出力					
CN8 (紫)	ゲート	ゲート					
CN9 (黄)	図柄確定回数1 スタート回数	特別図柄確定時に出力					→ スタートに接続
CN10 (緑)	図柄確定2	普通図柄確定時に出力					
CN11 (白)	賞球	賞球					→ 賞球線に接続
CN12 (黒)	球切れ	球切れ					
CN13 (赤)	扉開放	扉開放					

※スペックによりラウンド数が異なります。(WHITE 2・5・14R BLACK 2・14R)