



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月21日 27-2

メーカー名	高砂		
機種名	CRぱちんこマジカルハロウィン	NM3	NA1 NA3
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

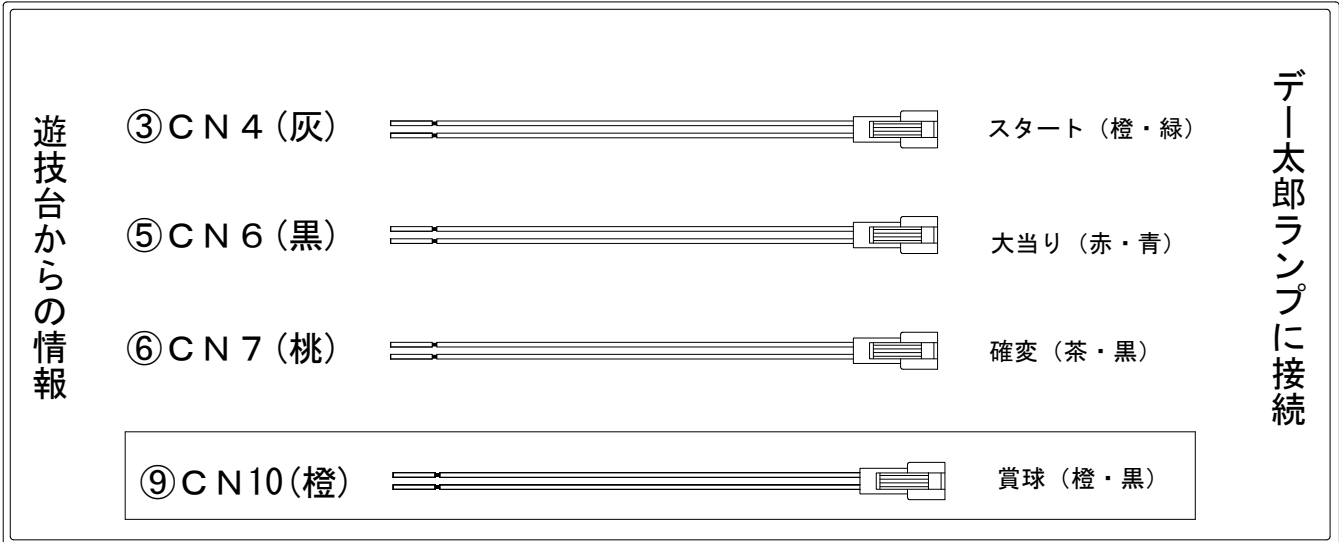

外部端子板

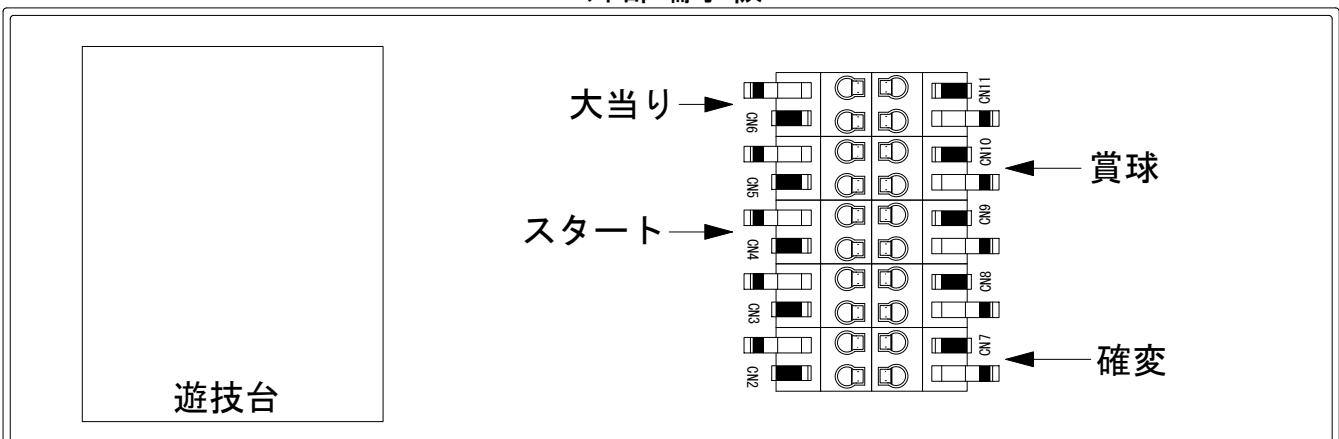

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	※1	※2	
①	CN2	白	賞球	10球払出時				
②	CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放時				
③	CN4	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は2の変動停止時				→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1又は始動口2入賞時				
⑤	CN6	黒	大当り1	大当り中		○	○	→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	大当り中・時短中	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN8	青	大当り3	突確当り以外時		○		
⑧	CN9	赤	大当り4	時短中	○			
⑨	CN10	橙	賞球予定					→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ					

※1→出玉有大当り ※2→出玉無大当り