

# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年08月27日 30

メーカー名	コナミアミューズメント	
機種名	Pゴールドマックス 限界突破!!!!	LM1
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182



## ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続



## 外部端子板

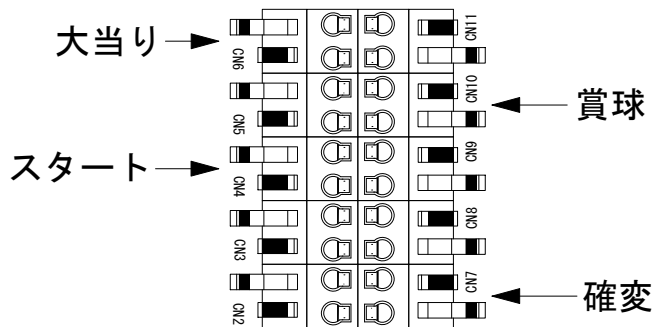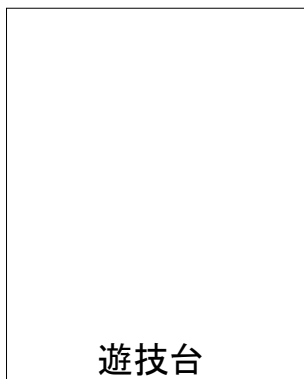

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り			
①	CN2	白	賞球	10球払出時					
②	CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放時					
③	CN4	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止時					→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1又は始動口2入賞時					
⑤	CN6	黒	大当り1	全大当り中		○			→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	全大当り中 特別図柄2での小当り中 時短中	○	○			→確変に接続
⑦	CN8	青	情報A	全大当り中および時短中					
⑧	CN9	赤	情報B	特図1_6R2回開時短有図柄1による小当中					
⑨	CN10	橙	賞球予定	賞球予定10個ごと					→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ	電源投入、異常状態、遊戯停止または解除動作操作異常状態発生					