



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月26日 25

メーカー名	アビリット	
機種名	CR妖怪人間ベム	LL MM
ワンタッチ台接続ハーネス	C	DSH-H003
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

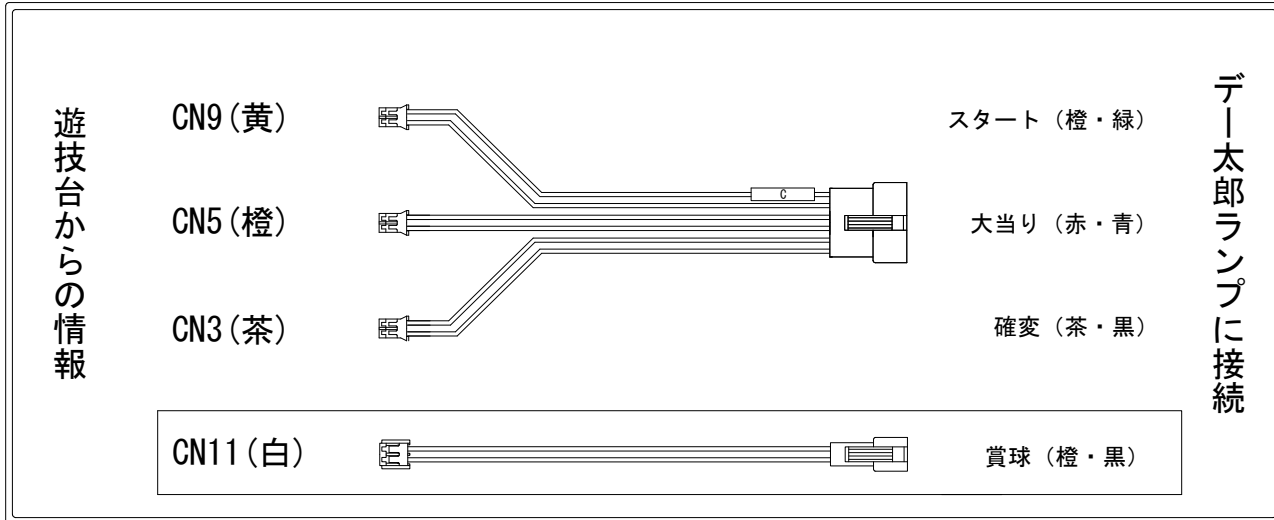

外部端子板

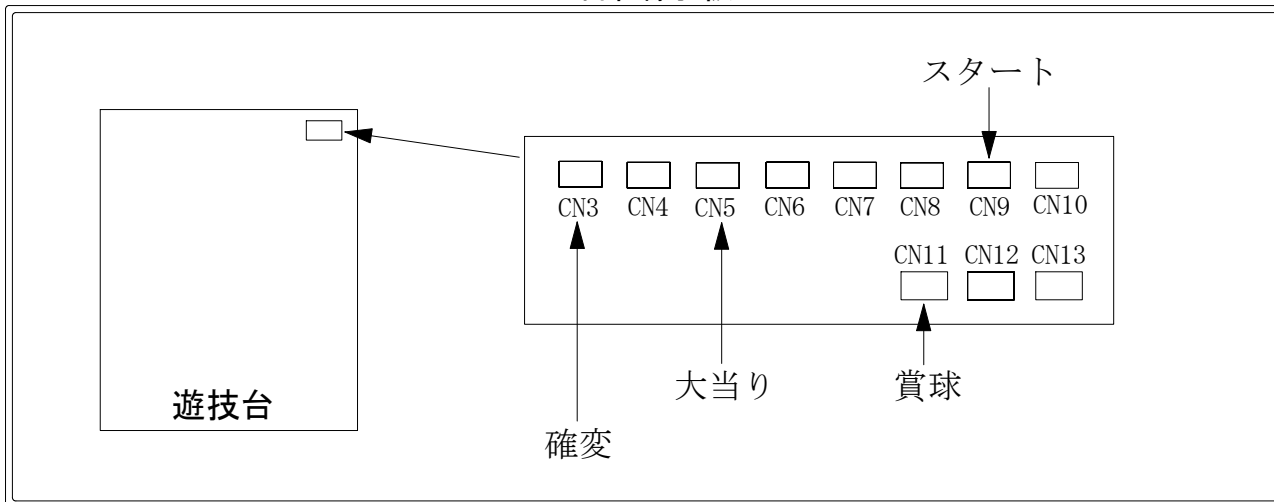

出力情報

端子	名称	出力内容	時短	大当	小当
CN3 (茶)	大当り1	大当り・時短中出力	○	○	
CN4 (赤)	大当り2	大当り・小当り中出力		○	○
CN5 (橙)	大当り3	大当り中出力		○	
CN6 (青)	始動口1	始動口1・2出力			
CN7 (白)	始動口2	始動口2(電チュー)出力			
CN8 (紫)	ゲート	ゲート			
CN9 (黄)	図柄確定1	特別図柄確定時に出力			
CN10 (緑)	図柄確定2	普通図柄確定時に出力			
CN11 (白)	賞球	賞球			
CN12 (黒)	球切れ	球切れ			
CN13 (赤)	扉開放	扉開放			

→ 確変に接続  
→ 大当りに接続  
→ スタートに接続  
→ 賞球線に接続

※ 2R大当り、小当りを大当りに上げる場合はCN4(赤)に接続してください。