



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月21日 27-2

メーカー名	高砂		
機種名	CRぱちんこマジカルハロウィン	NM3	NA1 NA3
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

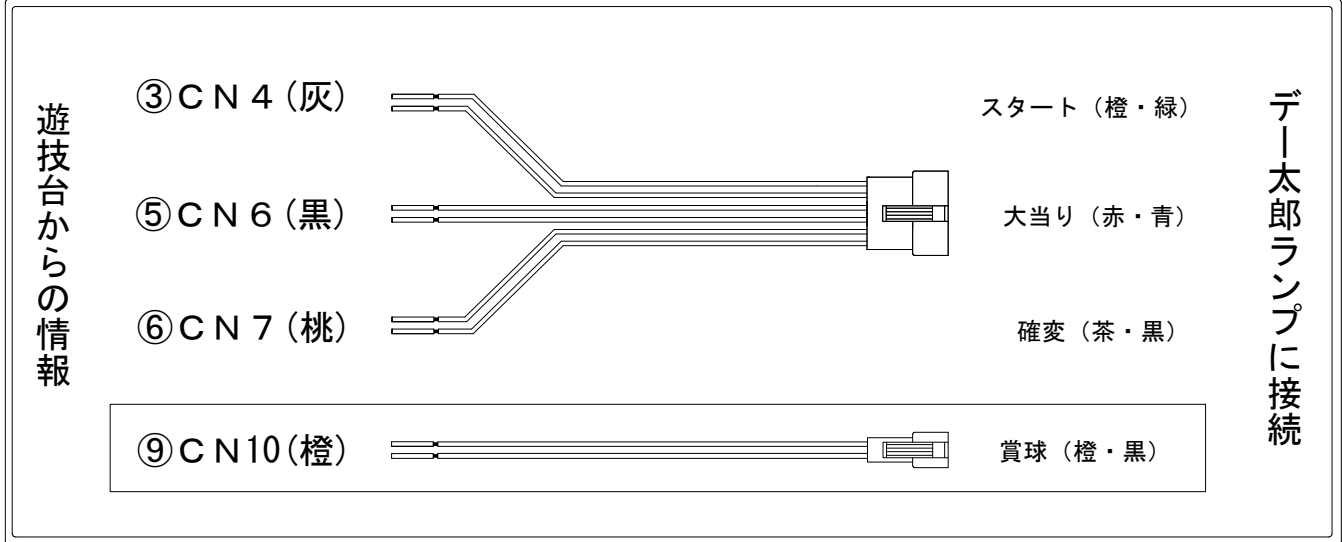

## 外部端子板

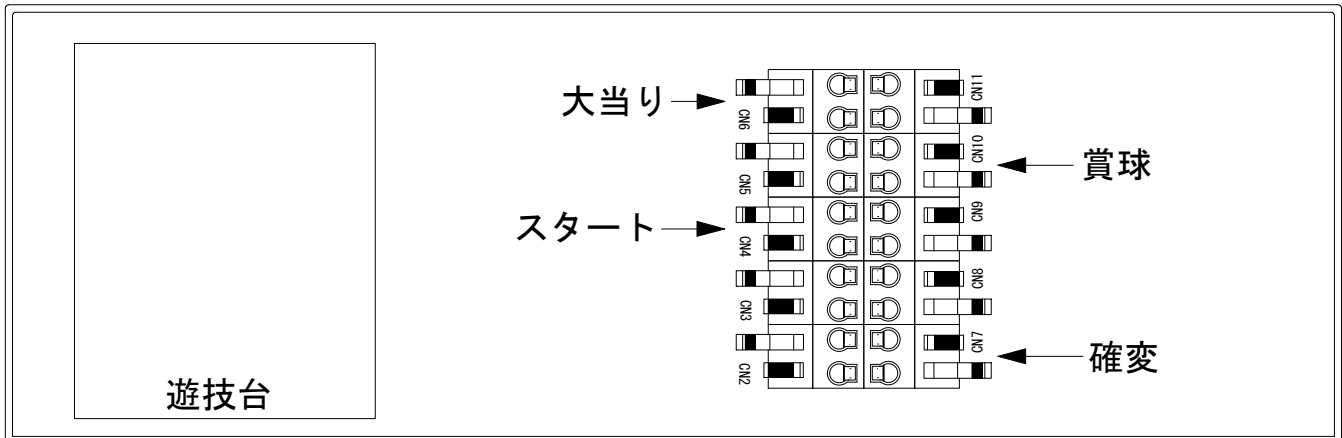

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	※1	※2		
①	CN2	白	賞球	10球払出時					
②	CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放時					
③	CN4	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は2の変動停止時					→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1又は始動口2入賞時					
⑤	CN6	黒	大当り1	大当り中		○	○		→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	大当り中・時短中	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN8	青	大当り3	突確当り以外時		○			
⑧	CN9	赤	大当り4	時短中	○				
⑨	CN10	橙	賞球予定						→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ						

※1→出玉有大当り      ※2→出玉無大当り