



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年10月15日 02

メーカー名	A-g o n	
機種名	CRA天空の王求物語	Z
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

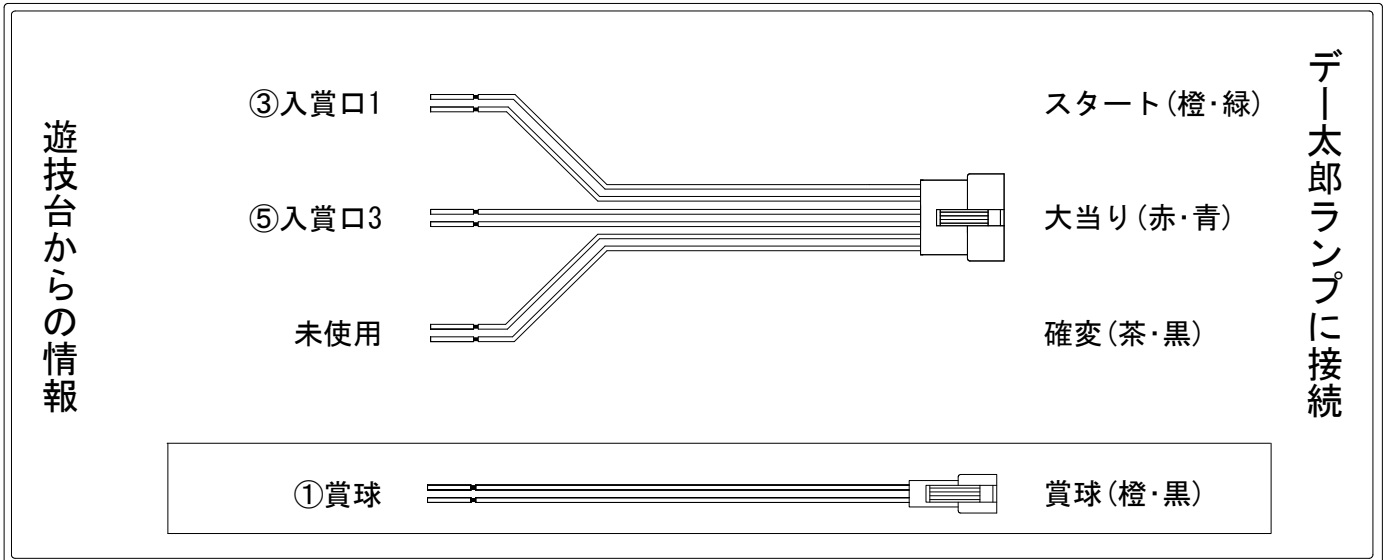

## 外部端子板

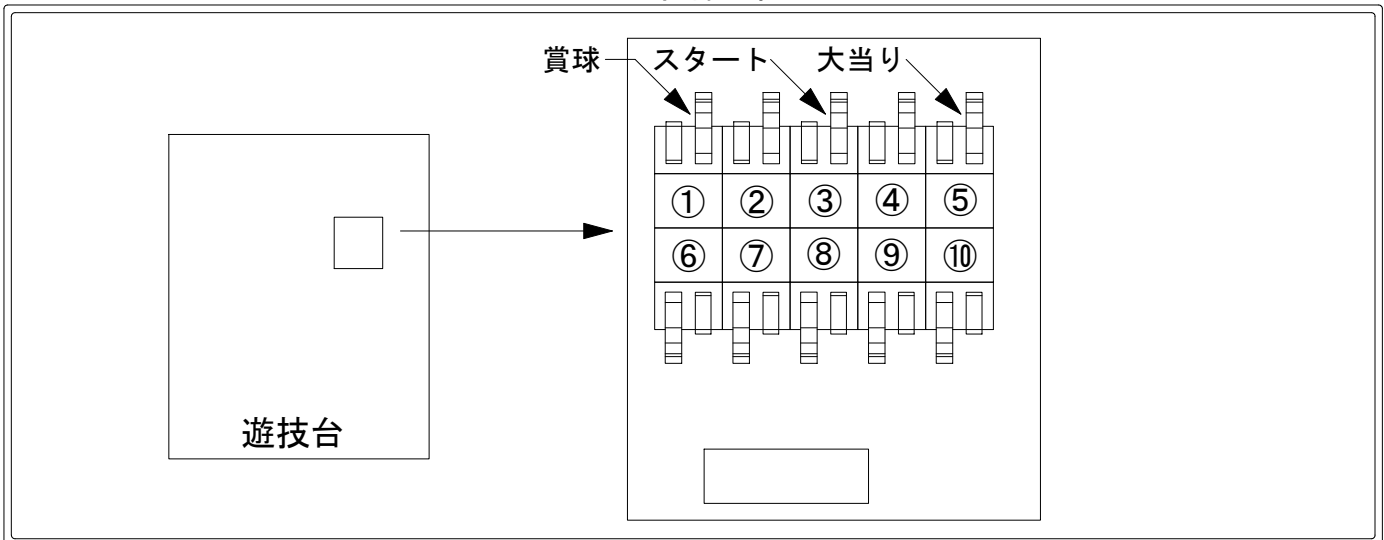

## 出力情報

端子番号	出力情報	内容	大当り			
①	賞球	賞球払出10個毎に出力 ※1~9個までは記憶				→賞球線に接続
②	扉・枠開放	扉の開放時に出力				
③	入賞口1	クルーン入賞時に出力				→スタートに接続
④	入賞口2	クルーンV穴通過時に出力				
⑤	入賞口3	V入賞時に出力(100ms)	○			→大当りに接続※1
⑥	入賞確認1	チューリップ上入賞時に出力				
⑦	入賞確認2	チューリップ中入賞時に出力				
⑧	入賞確認3	チューリップ下入賞時に出力				
⑨	入賞A	賞球と同じ				
⑩	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				

※1 信号が短い為、ランプの大当りONタイマーを最短にしないと上がらない可能性があります