



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年2月3日 35-1

メーカー名	ビスティ		
機種名	CR新世紀エヴァンゲリオン使徒、再び		Y F
入力変換ハーネスセット	<b>B</b>	DYR-H172	
賞球入力変換ハーネス	<b>G</b>	DYR-H187	

## ハーネス結線図

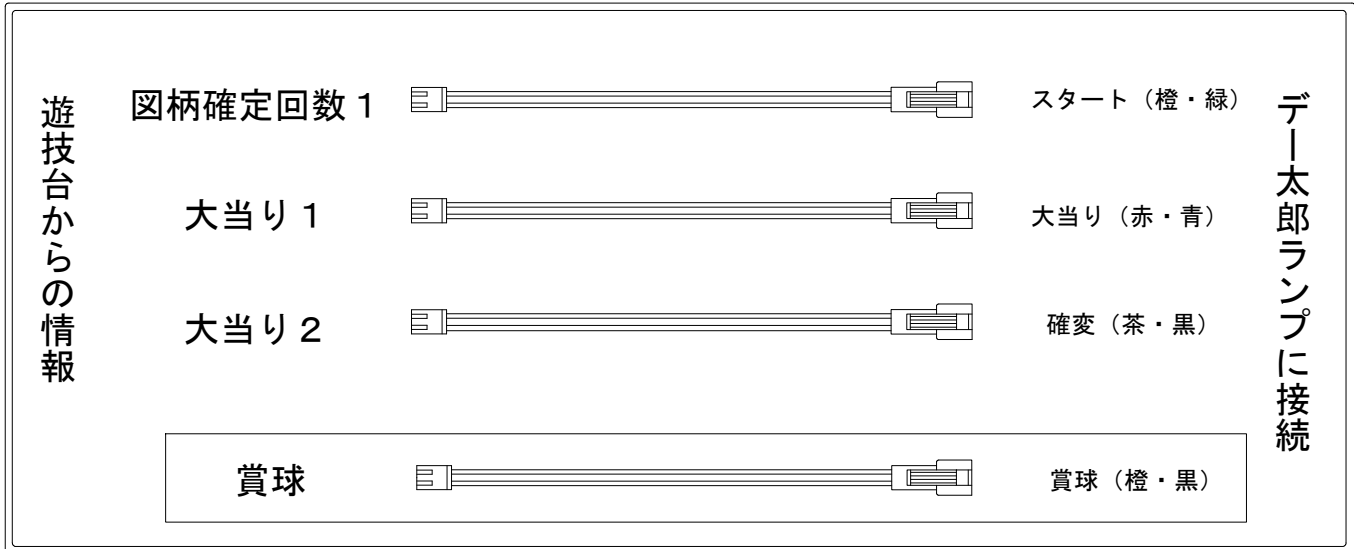

## 外部端子板

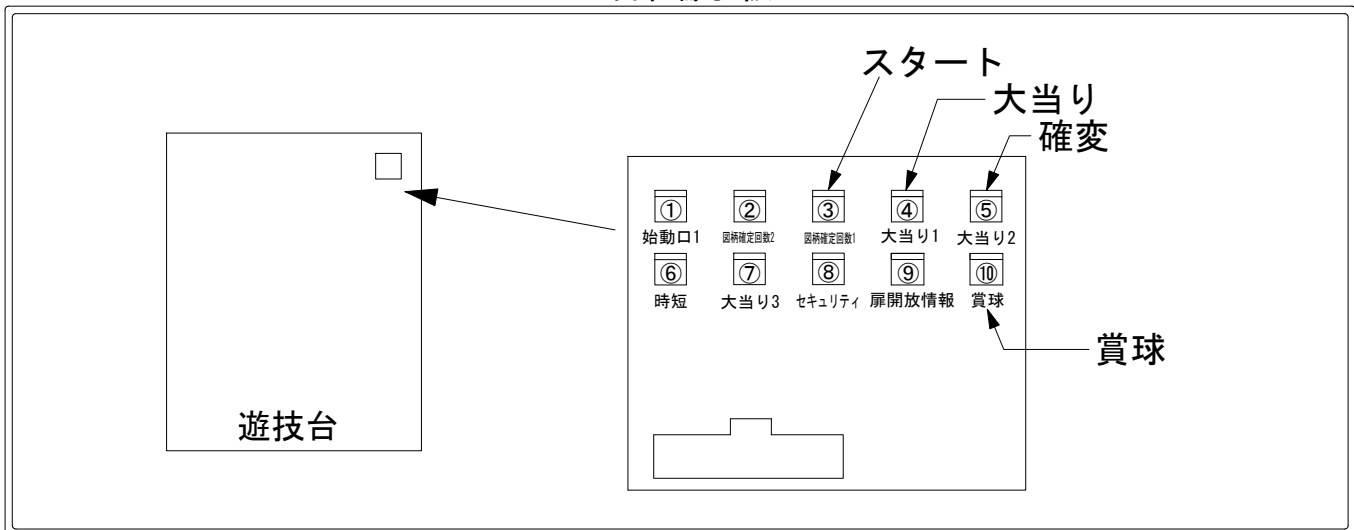

## 出力情報

番号	情報内容	出力内容	確変	大当り		
				15R	7R	2R
①	始動口1	始動口1及び始動口2出力				
②	図柄確定回数2	特別図柄1停止毎に出力				
③	図柄確定回数1	特別図柄1・2停止毎に出力				
④	大当り1	大当り出力		○	○	○
⑤	大当り2	大当り・高ベース中に出力	○	○	○	○
⑥	時短	高ベース中出力	○			
⑦	大当り3	15R、および7R大当り中出力		○	○	
⑧	セキュリティ	不正行為検出時に出力				
⑨	扉開放	遊技機の前板及び内枠開放中に出力				
⑩	賞球	賞球				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※2R大当りを大当りに上げない場合は⑦大当り3に接続