


メーカー名	大一商会	
機種名	CRノルソル	JC
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板

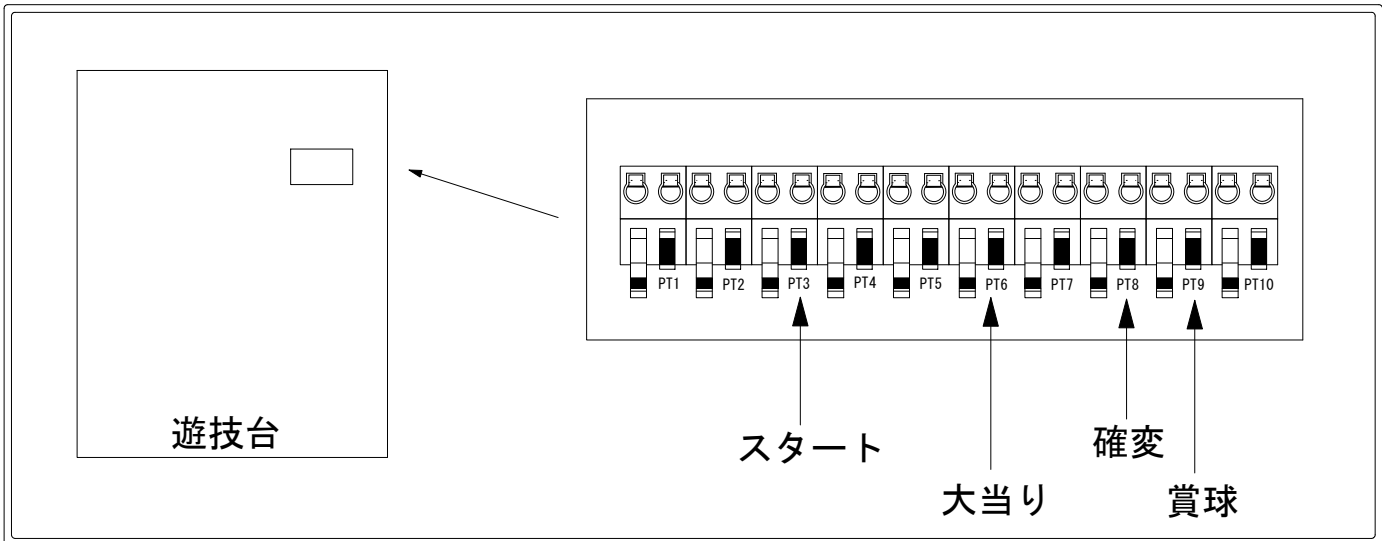

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当		
PT1	(白)	賞球	賞球10個払い出し毎に出力				
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉（ドア）・本体枠（内枠）開放中に出力				
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力				→スタートに接続
PT4	(黄)	始動口	全ての始動口入賞時に出力				
PT5	(黒)	上大入賞口開放	条件装置未作動時、上大入賞口が開放する間出力				
PT6	(桃)	大当り	特定領域通過後から役物連続作動装置作動終了まで出力		○		→大当りに接続
PT7	(青)	上大入賞口入賞	小当り中の上大入賞口に入賞毎に出力				
PT8	(赤)	時短中	時短中	○	○		→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	セキュリティ信号				