



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年03月26日 103

メーカー名	大一商会	
機種名	CRおそ松さん～おうまは最高！～	KS2-S KS-S
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

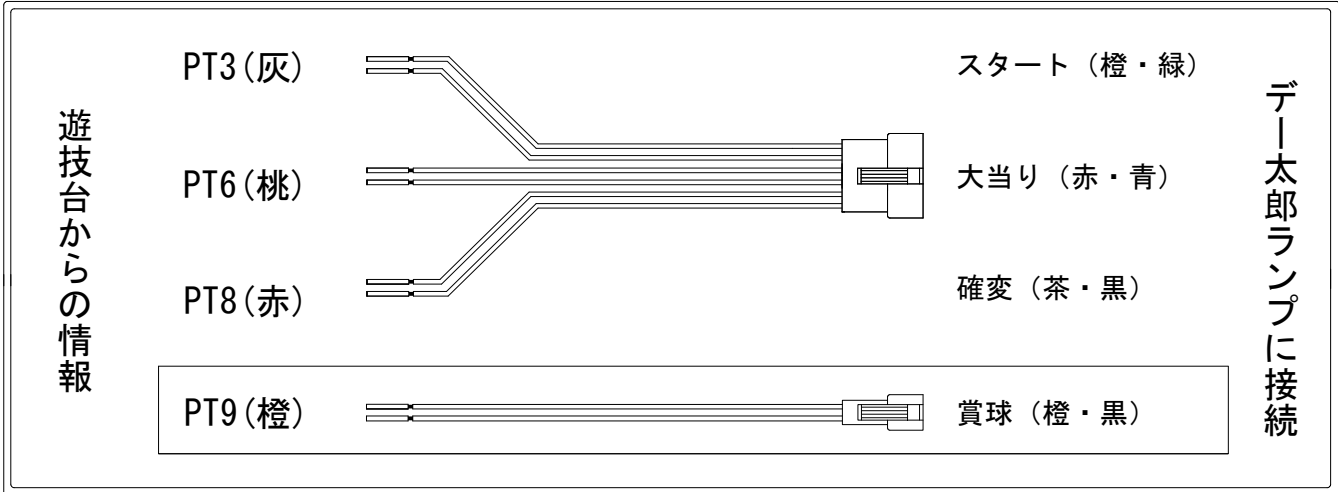

外部端子板

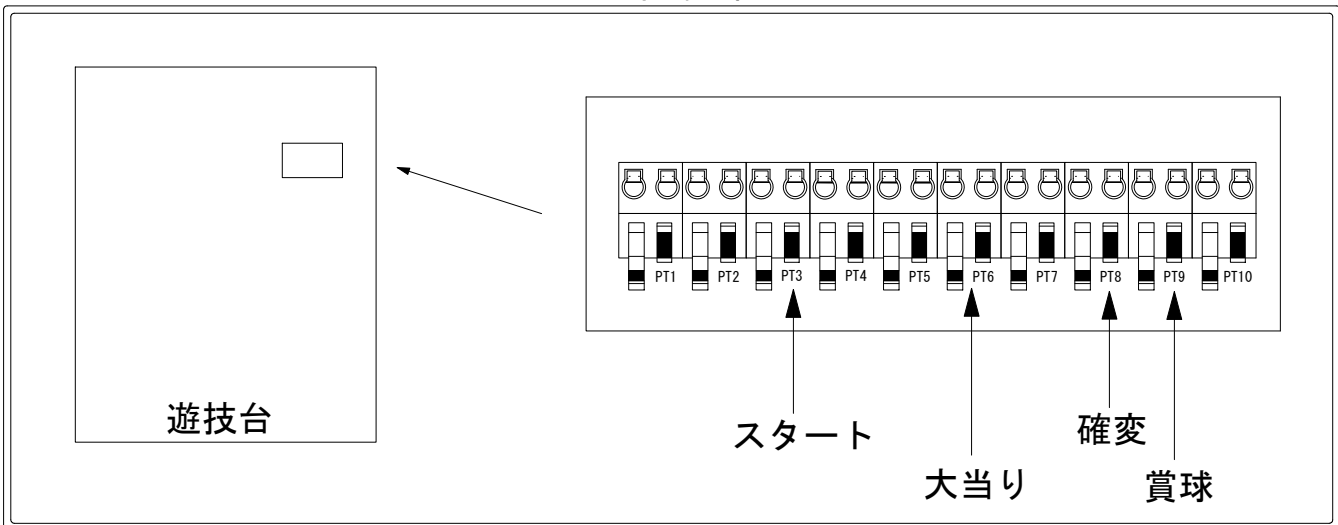

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個払い出し毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉 (ドア)・本体枠 (内枠) 開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	全ての始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	大当り1	全ての大当り中に出力	○	
PT6	(桃)	大当り2	全ての大当り中に出力	○	
PT7	(青)	大当り3	全ての大当り中に出力	○	
PT8	(赤)	時短中	時短中、全ての大当り中に出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	セキュリティ信号		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続