



メーカー名	大一商会	
機種名	CRピンク・レディー2011 NM-S	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

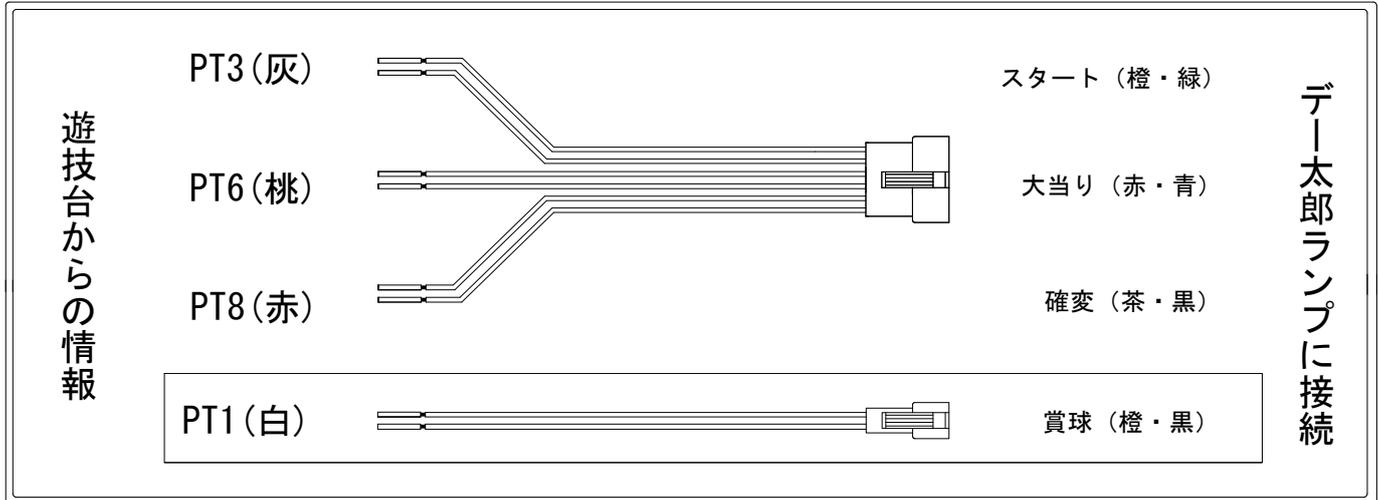

外部端子板

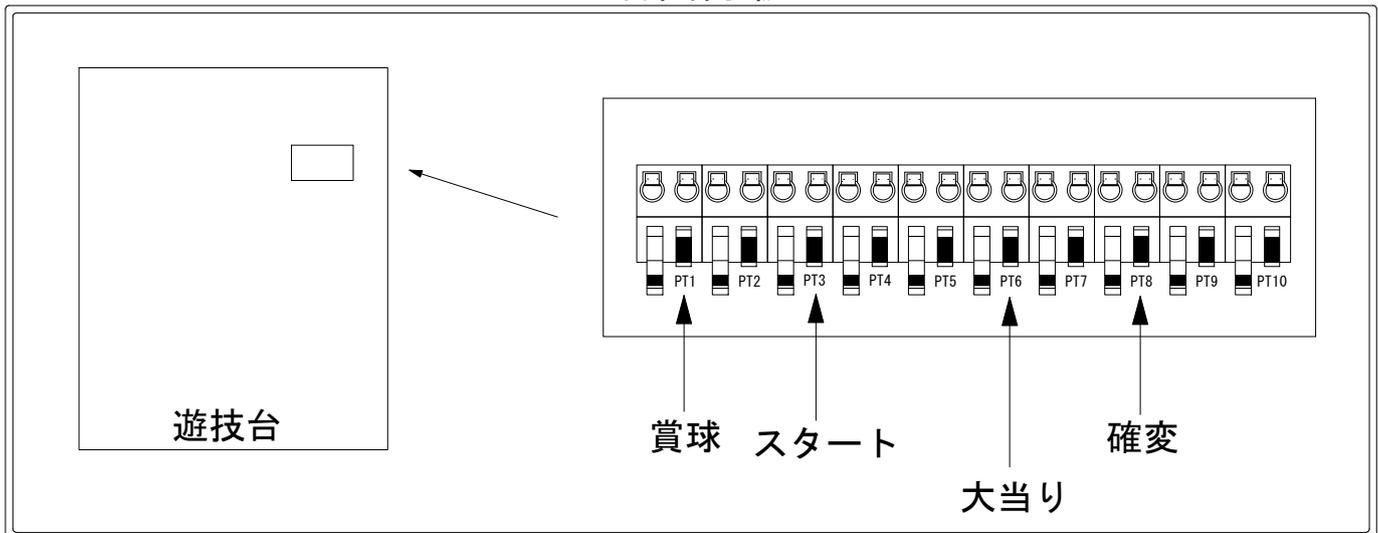

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当	突確
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力			
PT2	(緑)	扉開放	ガラス枠開放中・内枠開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力			
PT4	(黄)	始動口1	上始動口または下始動口入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	特図1 10R特定時短有図柄2【10R確変2】を除く大当り中に出力		○	
PT6	(桃)	大当り2	全ての大当り中に出力		○	○
PT7	(青)	始動口2	下始動口入賞時に出力			
PT8	(赤)	時短中	時短中及び大当り中に出力	○	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力			
PT10	(水)	セキュリティ	磁気センサー異常時又は大入賞口及び上始動口不正検出時に30秒出力			

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続