



|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| メーカー名        | 大一商会                                    |          |
| 機種名          | CRピンク・レディー2011KH / CRちょい得ピンク・レディー2011KX |          |
| ワンタッチ台接続ハーネス | <b>A</b>                                | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | <b>B</b>                                | DYR-H182 |

ハーネス結線図

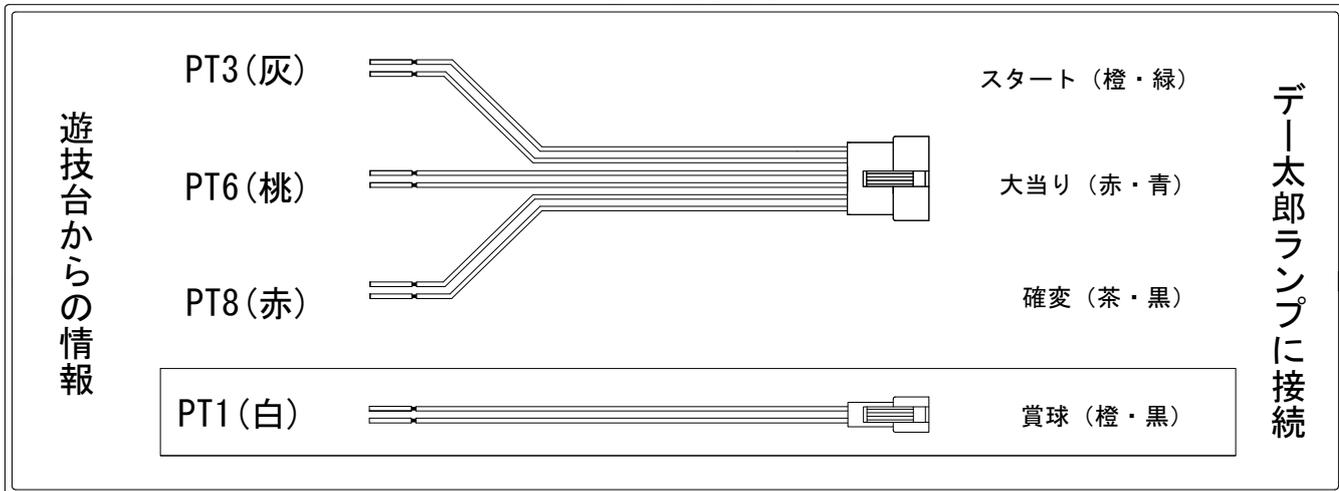

外部端子板

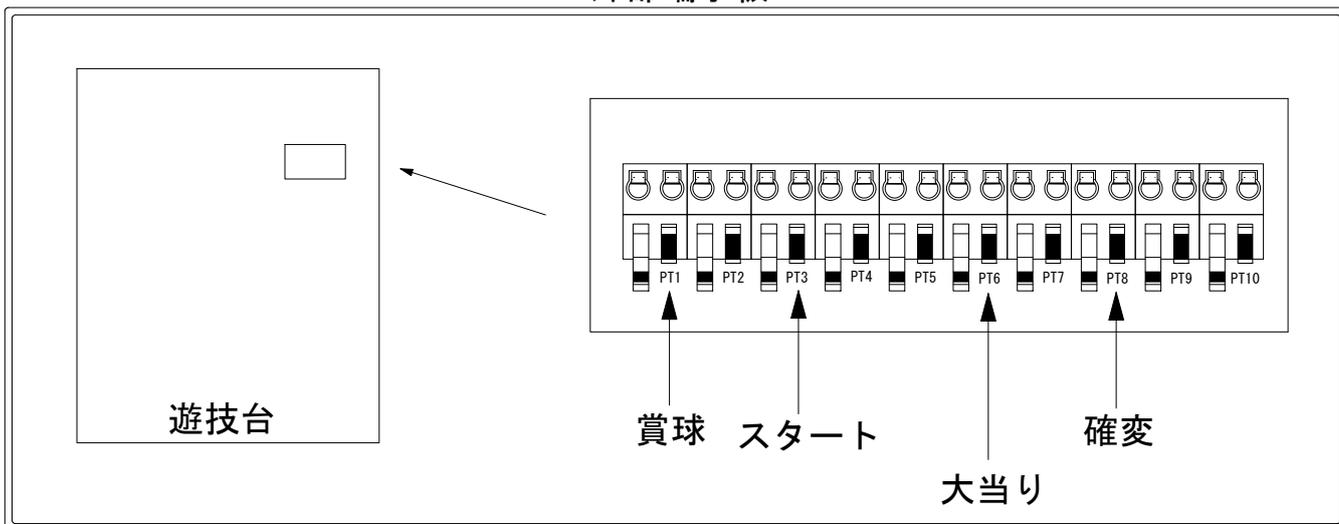

出力情報

| コネクタ | 色   | 名称     | 情報内容                                     | 時短 | 大当 | 潜伏 |          |
|------|-----|--------|--|----|----|----|----------|
| PT1  | (白) | 賞球     | 賞球10個毎に出力                                |    |    |    | →賞球線に接続  |
| PT2  | (緑) | 扉開放    | ガラス枠開放中・内枠開放中に出力                         |    |    |    |          |
| PT3  | (灰) | 図柄確定   | 特別図柄停止時に出力                               |    |    |    | →スタートに接続 |
| PT4  | (黄) | 始動口1   | 上始動口または下始動口入賞時に出力                        |    |    |    |          |
| PT5  | (黒) | 大当り1   | 特図1 特定時短有図柄2を除く大当り中に出力                   |    | ○  |    | →大当りに接続  |
| PT6  | (桃) | 大当り2   | 全ての大当り中に出力                               |    | ○  | ○  |          |
| PT7  | (青) | 始動口2   | 下始動口入賞時に出力                               |    |    |    |          |
| PT8  | (赤) | 時短中    | 時短中及び大当り中に出力                             | ○  | ○  | ○  | →確変に接続   |
| PT9  | (橙) | メイン賞球  | 全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力                      |    |    |    |          |
| PT10 | (水) | セキュリティ | RWクリア・磁気センサ・大入賞口異常・始動口異常・普通電動役物異常・検出時に出力 |    |    |    |          |