



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2009年8月7日 01

メーカー名	大都技研		
機種名	CR. 3年P組薫先生!!		
入力変換ハーネスセット	AO	DYR-H448	
賞球入力変換ハーネス	N	DYR-H449	

ハーネス結線図

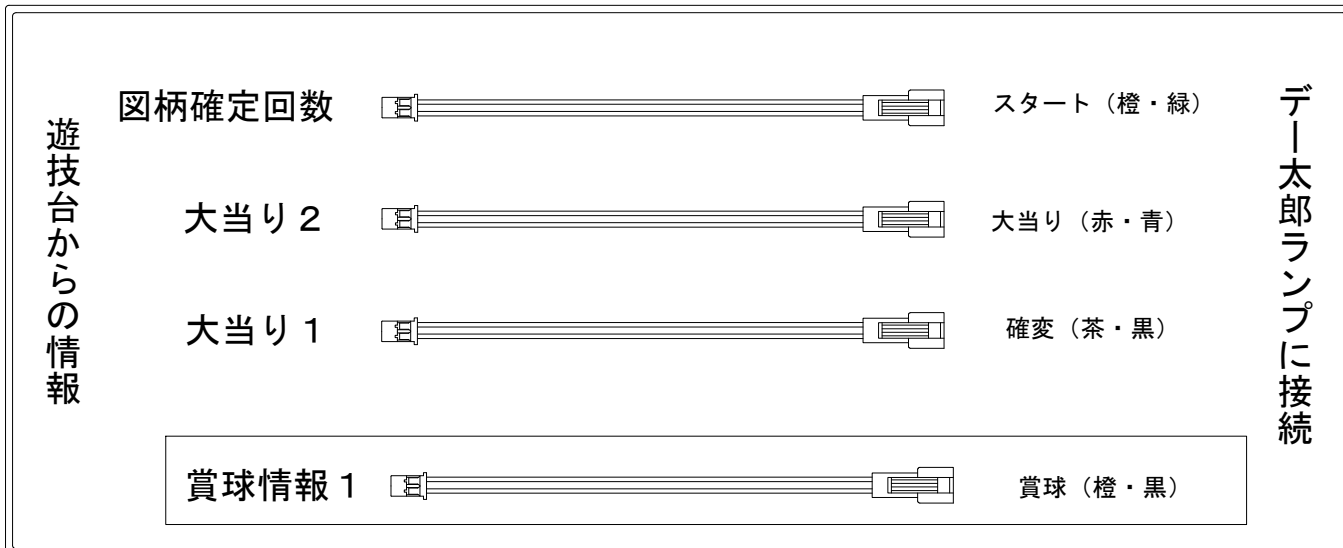

外部端子板

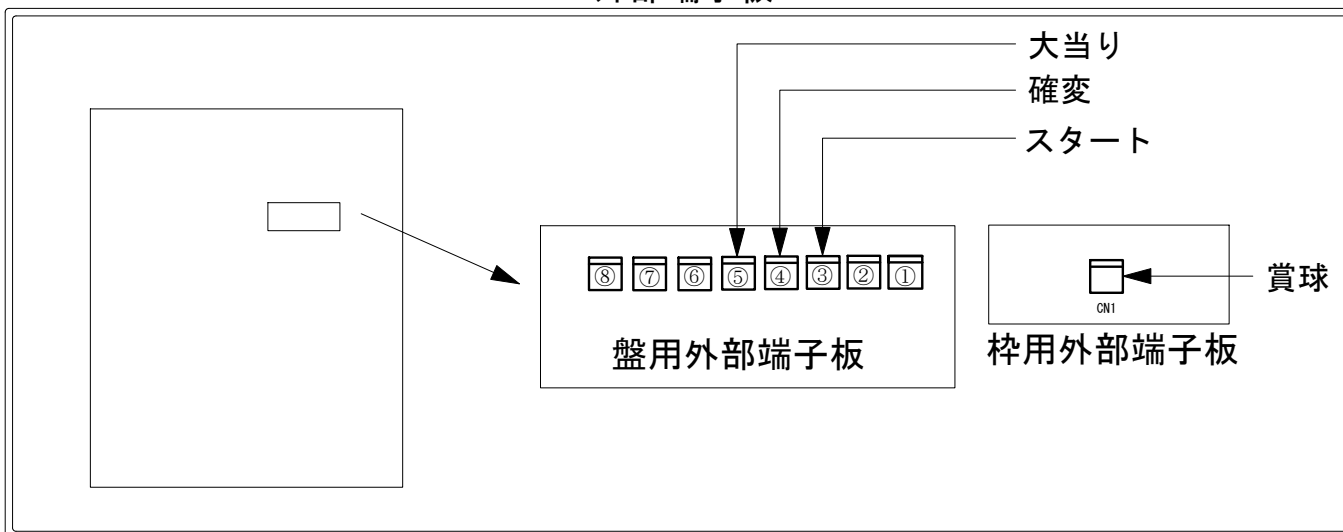

出力情報

コネクタ	信号名	詳細	確変	時短	大当り			
					15R	2R		
①CN1	始動口情報1	始動口1に入賞した時に出力						
②CN2	始動口情報2	始動口2に入賞した時に出力						
③CN3	図柄確定回数	1遊技消化ごとに出る						→スタートに接続
④CN4	大当り情報1	大当り・確変・時短中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
⑤CN5	大当り情報2	大当り中に出力			○	○		→大当りに接続
⑥CN6	大当り情報3	時短中に出力		○				
⑦CN7	大当り情報4	確変中に出力	○					
⑧CN8	扉開放情報	ガラス枠・内枠開放時に出力						

枠用外部端子板		
CN1	賞球情報1	賞球出力 →賞球に接続