



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年7月2日 03

メーカー名	大都技研	
機種名	CRぱちんこ24-TWENTY FOUR-	
入力変換ハーネスセット	AO	DYR-H448
賞球入力変換ハーネス	N	DYR-H449

## ハーネス結線図

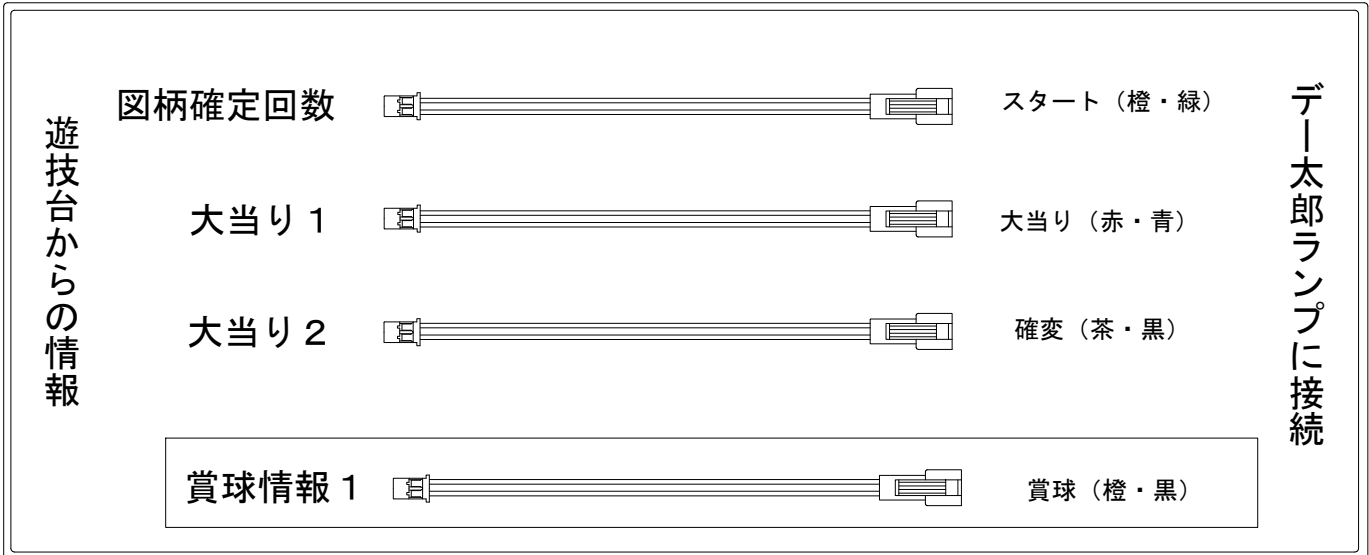

## 外部端子板

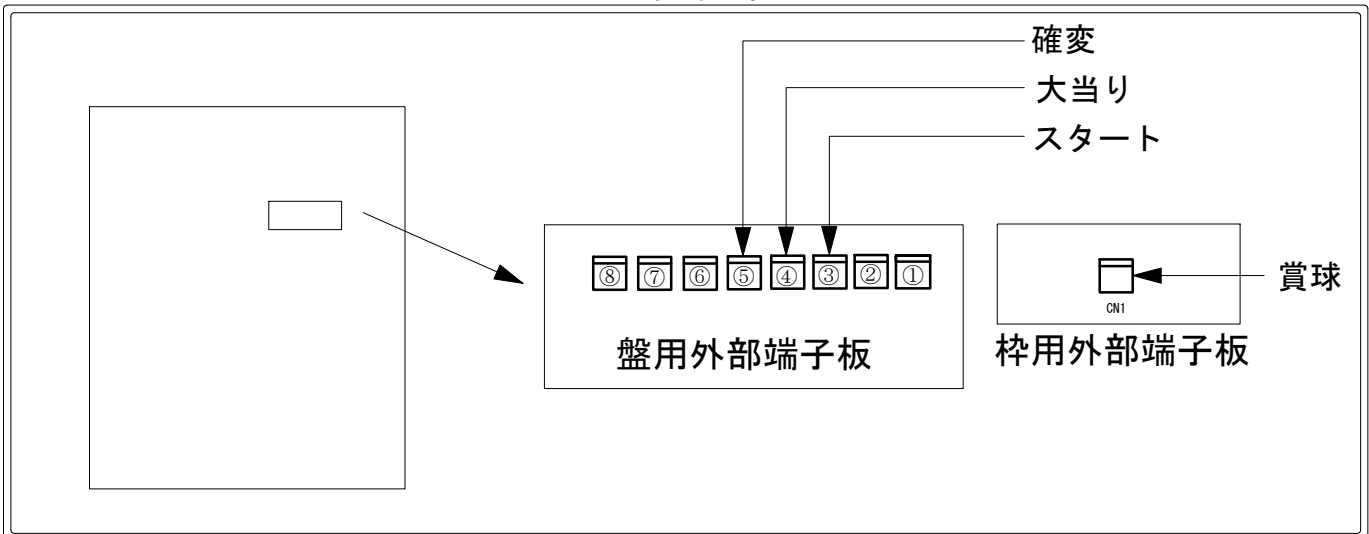

## 出力情報

番号	端子	信号名	詳細	電サポ	大当り		
					15/5R	2R	小当
①	CN1	始動口情報 1	始動口 1 に入賞した時に出力				
②	CN2	始動口情報 2	始動口 2、3 に入賞した時に出力				
③	CN3	図柄確定回数	1遊技消化ごとに出力				→スタートに接続
④	CN4	大当り情報 1	全当り・小当り中(通常時のみ)に出力		○	○	○
⑤	CN5	大当り情報 2	全大当り・電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑥	CN6	大当り情報 3	全大当りに出力		○	○	
⑦	CN7	大当り情報 4	(甘デジ)5R大当り、(ライトミドル)15R大当り中に出力		○		
⑧	CN8	扉開放情報	ガラス枠・内枠開放時に出力				

小当りを大当りに含めない場合はCN6大当り情報3に接続してください。  
 2R大当り、小当りを大当りに含めない場合はCN7大当り情報4に接続してください。