


デー太郎（パチンコ）取付配線資料


2009年9月10日 42

メーカー名	藤商事		
機種名	C R相川七瀬～時空の翼～		FPF FPH
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173	
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183	

ハーネス結線図

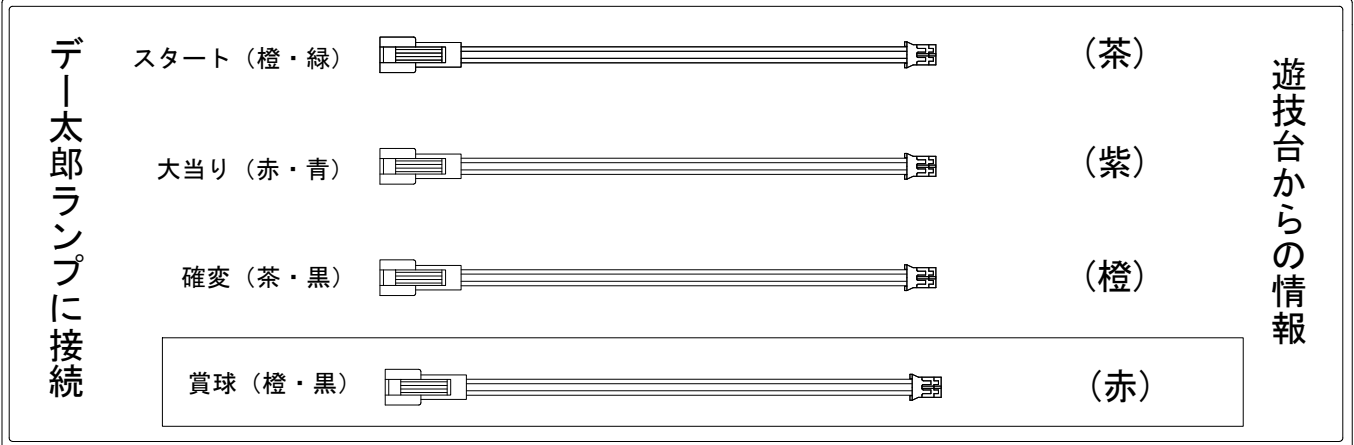

外部端子板

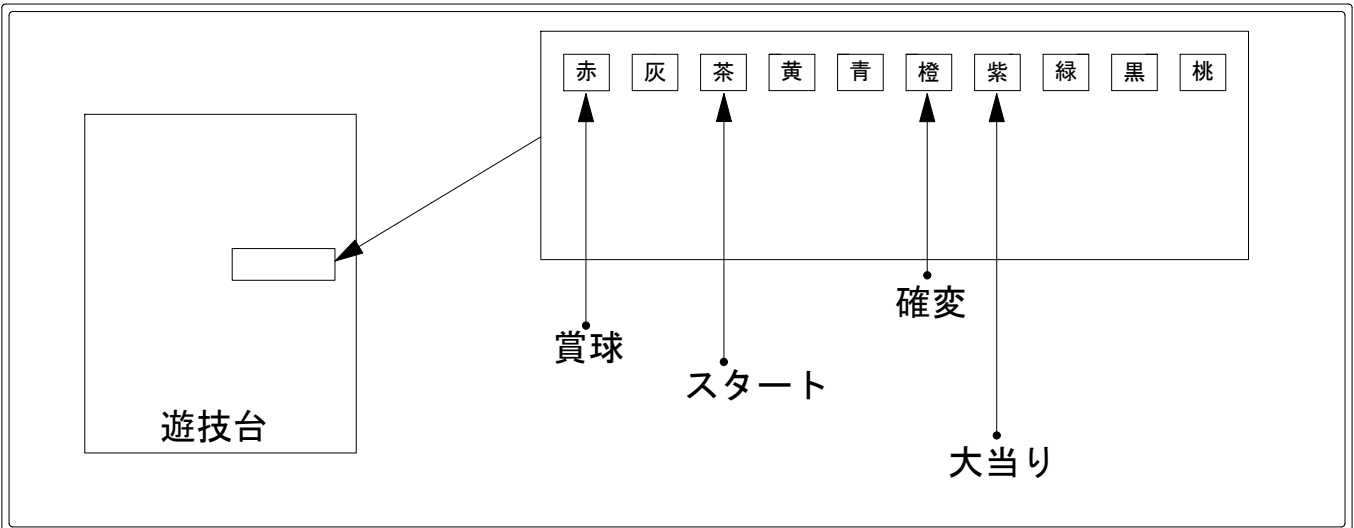

出力情報

コネクタ	名称	出力内容	変動短縮	大当り				
				15R	突確	小当		
(赤)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
(灰)	ガラス扉及び内枠開放	ガラス枠及び内枠開放中に出力						
情報端子1(茶)	特別図柄確定回数	スタート出力						→スタートに接続
情報端子2(黄)	始動口	始動口						
情報端子3(青)	変動短縮	変動短縮機能作動中に出力	○					
情報端子4(橙)	大当り及び変動短縮	全ての大当り及び開放延長中を出力	○	○	○	○		→確変に接続
情報端子5(紫)	大当り及び開放延長中以外の小当り	全ての大当り及び開放延長中以外の小当りを出力		○	○	○		→大当りに接続
情報端子6(緑)	大当り	全ての大当りを出力		○	○			
情報端子7(黒)	開放延長付き大当り	開放延長付きの大当りを出力		○				
情報端子8(桃)	不正情報	不正出力						

※小当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子6(緑)に接続
 小当り・突確を大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子7(黒)に接続